

INLG161624KV2N

NVR 16 canaux 4K / 16 PoE

- Prend en charge la compression vidéo Ultra 265 / H.265 / H.264
- Entrée 16 canaux
- 2 disques durs SATA, jusqu'à 8 To par disque
- Plug & Play avec 16 interfaces réseau PoE indépendantes
- Prend en charge l'enregistrement jusqu'à 16 mégapixels de résolution
- Fonction de mise à jour cloud pour des mises à jour




Légende : Plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme à la NDA A

Unifiez votre solution de sécurité

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Conçu spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme à la NDA A. Elle intègre nos dernières technologies dans une structure robuste avec une capacité de stockage en périphérie. Legend par Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile.

Panneau Arrière

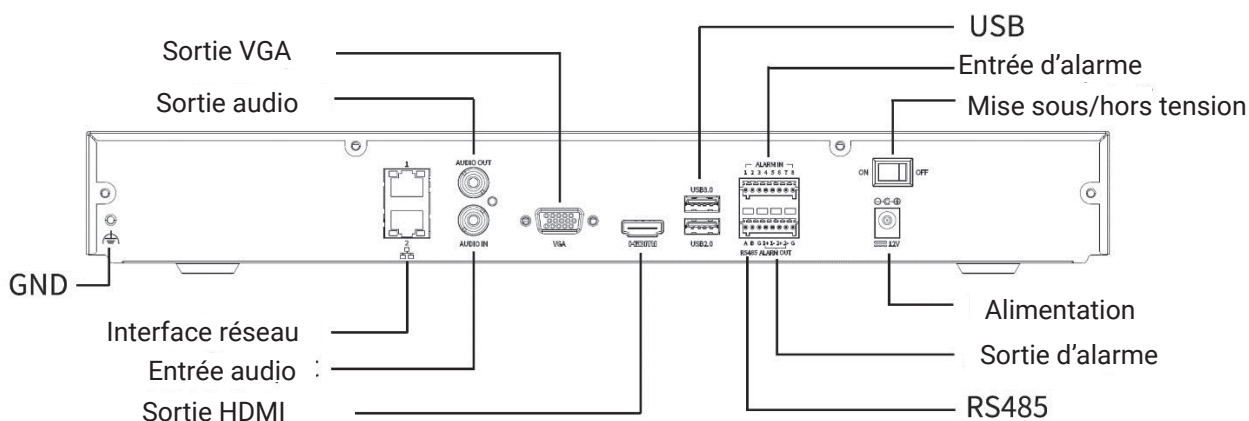

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	Ultra 265/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30, 10 x 3MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25 H.264: 2 x 16MP(4800 x 2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30, 14 x 1080P@30, 30 x 720P@30, 32 x D1
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	320 Mbps
Bande passante sortante	160 Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Navigateur	Windows IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et plus), Chrome (version 45 et plus), Edge (version 79 et plus)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI : 4K (3840x2160)@30, 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1600x1200@60, 1280x1024@60, 1280x720@60, 1024x768@60
	VGA : 1920x1080p@60, 1920x1080p@50, 1280x1024@60, 1600x1200@60, 1280x720@60, 1024x768@60
Sortie RCA Audio	1 canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9/16
Mode écran couloir	3/4/5/7/9/10/12/16
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	16 canaux
Entrée Audio RCA	1 canal
Audio Bidirectionnel	1 canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/Événement/Prise de vue	Capture 4 canaux, jusqu'à une résolution D1
Enregistrement	
Résolution	16MP / 12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Lecture Synchrone en Local	16 canaux
Intelligence	
Détection vidéo par IPC	Détection de véhicule, détection d'intrusion, détection de franchissement de ligne, détection de zone d'entrée, détection de zone, détection de température, mesure de température, détection de fumée et de feu, détection UM/D, détection d'ultrasons, métadonnées vidéo, surveillance du trafic
Recherche intelligente	Recherche de véhicules motorisés, non motorisés, recherche d'êtres humains, recherche générale, recherche par personnes, rapport de comptage de personnes
Comptage de personnes	Comptage du flux de personnes, Surveillance de la densité de foule
Intelligence par IPC	8 canaux – détection faciale, SIP, UMD, métadonnées vidéo, surveillance du trafic par caméra
Alarme	
Alarme générale	Détection de flou, détection de changement de scène, détection d'objet laissé, suppression d'objet, suivi automatique, détection de sabotage, détection de corps humain, détection de véhicules, perte vidéo, alarme d'entrée, détection audio

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque plein, Enregistrement / capture anormale
Disque Dur	
SATA	2 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque
Interface Externe	
Ethernet	2 interfaces Ethernet RJ-45 10M/100M/1000M auto-adaptatives
USB	Avant : 1 × USB2.0, Arrière : 1 × USB3.0
Port RS485	1
Entrées d'alarme	8 canaux
Sorties d'alarme	2 canaux
Alimentation	12V DC/3.3A
PoE	
Interface	16 × RJ45 10M/100M auto-adaptatives
Puissance Maximale	30 W par port, 240 W au total
Base supportée	IEEE 802.3 af/at
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de travail	≤ 90 % HR (sans condensation)
Consommation Énergétique	≤ 20 W (sans disque dur)
Dimensions	
Poids	2Kg (4.40lb)
Dimensions	380mm × 315mm × 53mm (15.0" × 12.4" × 2.1")
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie 15, Sous-partie B

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Dimensions

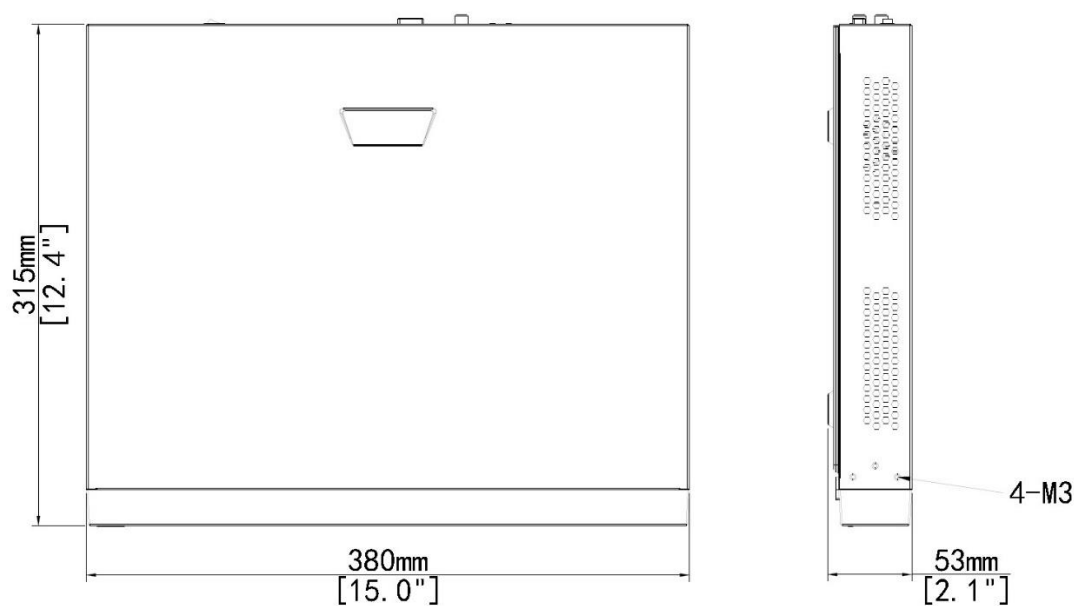

Informations de commande

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.