

INLG32164KN

NVR 4K 32 canaux avec 16 ports PoE

- Prise en charge de la compression H.265+ / H.265 / H.264
- Entrée à 32 canaux
- Sortie simultanée HDMI et VGA
- Enregistrement d'une résolution allant jusqu'à 12 mégapixels
- 4 disques durs SATA, jusqu'à 10 To par disque dur
- Plug & Play avec 16 interfaces réseau PoE indépendantes
- Prise en charge des mises à jour du cloud




Légende : Plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme à la NDA

Unifiez votre solution de sécurité

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Conçu spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme à la NDA. Elle intègre nos dernières technologies dans une structure robuste avec une capacité de stockage en périphérie. Legend par Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile.

Panneau Arrière

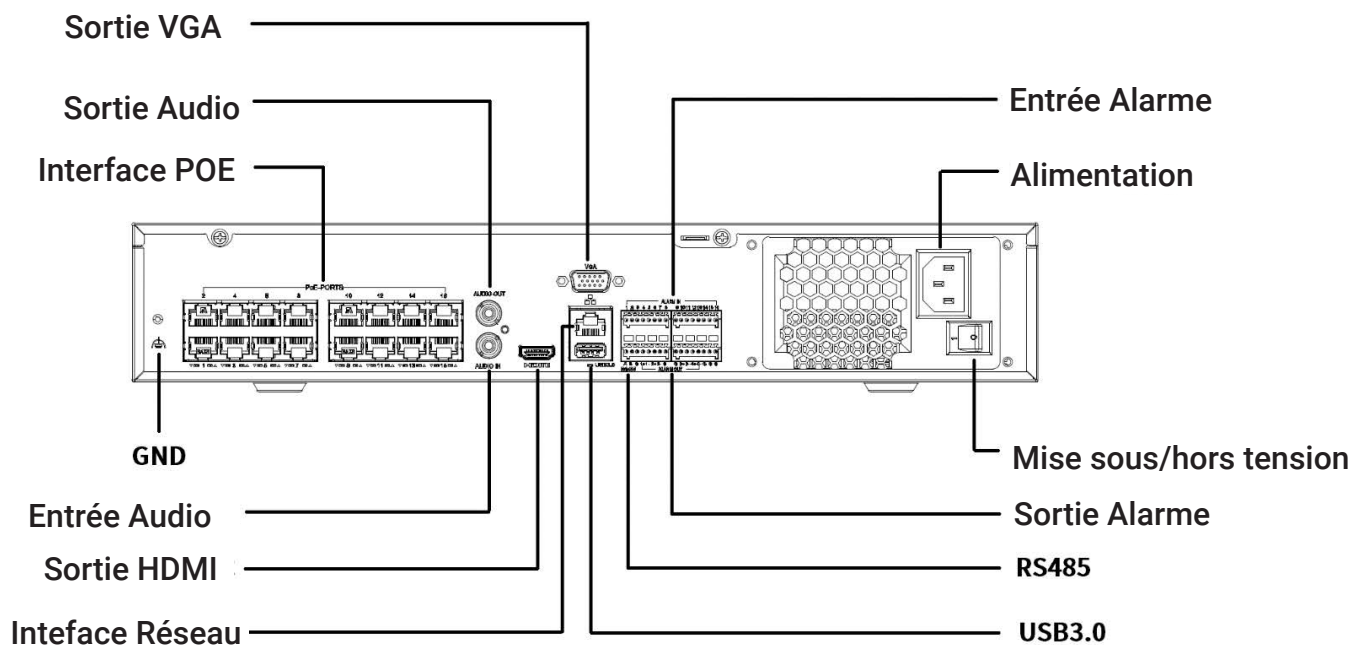


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	1 × 12MP@30, 2 × 4K@30, 5 × 4MP@30, 10 × 1080P@30, 22 × 720P@30, 32 × D1
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Largeur de Bande Entrante	320 Mbps
Largeur de Bande Sortante	320 Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, NFS
Navigateur	IE (IE10/11) pour Windows, Firefox (version 52.0 et supérieure) pour Windows, Chrome (version 45 et supérieure) pour Windows, Edge (version 79 et supérieure) pour Windows
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	Sortie VGA : 1920×1080p@60Hz, 1920×1080p@50Hz, 1600×1200@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz
	Sortie HDMI : 4K (3840×2160)@30Hz, 1920×1080p@60Hz, 1920×1080p@50Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz
Sortie RCA Audio	1 canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9/16/25/36
Écran du Mode Couloir	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	32 canaux
Entrée Audio RCA	1 canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1 canal RCA
Aperçu	
FTP/Planification/Événement/Prise de vue	Capture sur 16 canaux, jusqu'à une résolution 1080P
Enregistrement	
Résolution	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Lecture Synchrone en Local	16 canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection d'intrusion, franchissement de ligne, zone d'entrée, zone de sortie, détection de flou, changement de scène, objet laissé, objet retiré, suivi automatique
Recherche VCA	Recherche de comportements, recherche de véhicules
Comptage de personnes	Comptage du flux de personnes, surveillance de la densité de foule
Intelligence par IPC	Total 8 canaux
Alarme	
Alarme Générale	Détection de mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée/sortie d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, réseau déconnecté, disque hors ligne, disque anormal, accès illégal, espace disque faible, disque plein, enregistrement/capture anormale

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Disque Dur	
SATA	4 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To pour chaque disque dur
RAID	RAID 1,5
Groupe de disques	Pris en charge
Interface Externe	
Ethernet	1 interface Ethernet RJ45 10M/100M/1000M auto-adaptative
USB	Panneau avant : 1 × USB2.0 ; Panneau arrière : 1 × USB3.0
Port RS485	1
Entrées d'alarme	16 canaux
Sorties d'alarme	4 canaux
PoE	
Interface	16 × RJ45 10M/100M auto-adaptatives
Puissance Maximale	30 W par port, 150 W au total
Norme prise en charge	IEEE 802.3 af/at
Général	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ +55 °C (+14 °F ~ +131 °F)
Humidité de travail	≤ 90 % HR (sans condensation)
Alimentation	100~240V AC
Consommation Electrique	≤ 20 W (sans disque dur)
Dimensions	
Poids	≤ 4 kg (8,82 lb)
Dimensions	400 mm × 363 mm × 74 mm (15,7" × 14,3" × 2,9")
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032:2015, EN 61000-3-3:2013, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 55035:2017
FCC	Part 15 Subpart B, ANSI C63.4

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Dimensions

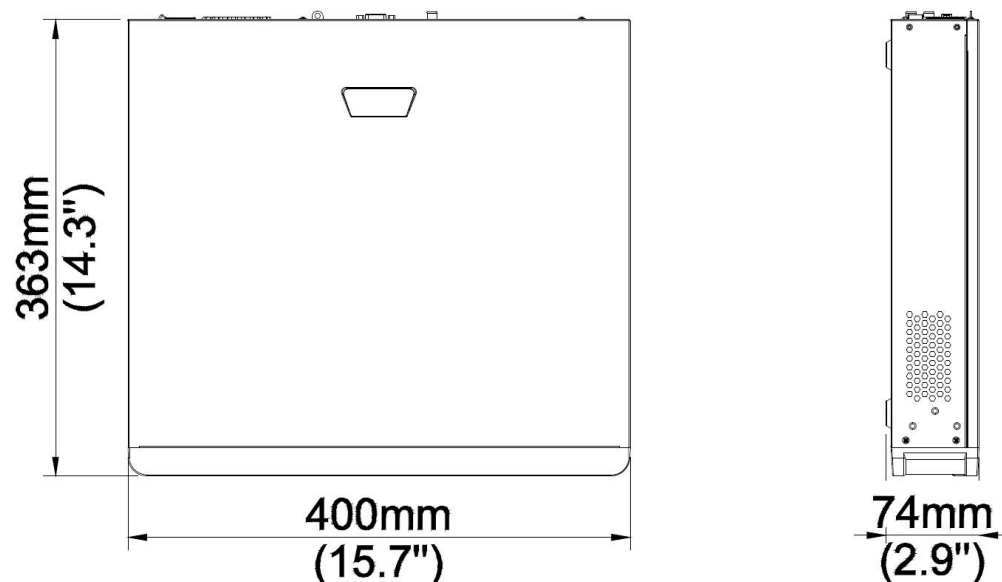

Informations de commande

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.