

INLG4414KN

NVR 4 canaux 4K / 4 PoE sans disques



- Prend en charge la compression H.265+ / H.265 / H.264
- Entrée 4 canaux
- Enregistrement jusqu'à 8 mégapixels
- Sorties vidéo HDMI et VGA simultanées
- 1 disque dur SATA, jusqu'à 10 To de capacité
- Mise à jour cloud supportée
- Plug & Play avec 4 ports PoE intégrés




Légende : Plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme à la NDA

Unifiez votre solution de sécurité

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Conçu spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme à la NDA. Elle intègre nos dernières technologies dans une structure robuste avec une capacité de stockage en périphérie. Legend par Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile.

Panneau Arrière

[NVR301-04X-P4]

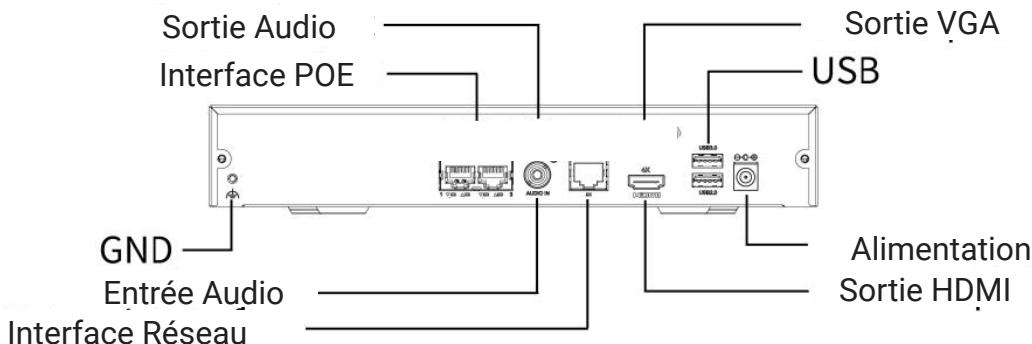

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	2 x 4k@30 / 3 x 5MP@30 / 4 x 4MP@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Largeur de Bande Entrante	80Mbps
Largeur de Bande Sortante	64Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv4
Navigateur	Windows : IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4K(3840x2160)/30Hz, 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA: 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1 / 4
Écran du Mode Corridor	3 / 4
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	4-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/Événement/Prise de vue	Instantané à 4 canaux, résolution jusqu'à D1
Enregistrement	
Résolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en Local	4-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection des visages, comptage des personnes (comptage des flux de personnes, surveillance de la densité de la foule), SIP (détection des intrusions, détection des lignes transversales, zone d'entrée, zone de sortie), détection des mouvements ultraviolets (UMD).
Recherche VCA	Recherche de véhicules à moteur, recherche de véhicules non motorisés, recherche de corps humains, recherche générale, rapport de comptage de personnes
Intelligence par IPC	4 canaux : détection des visages, SIP, UMD
Alarme	
Alarme Générale	Détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet oublié, objet retiré, suivi automatique, détection de mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Language GUI	
Language GUI	38 langues : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien, estonien, bulgare, grec, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, coréen, japonais, letton, lituanien, persan.
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To pour chaque disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante et de la taille du disque dur)
Interface Externe	
Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Panneau arrière: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0
Alimentation	DC 48V/1.35A
PoE	
Interface	4 Interface Ethernet RJ45 10M/100M self-adaptive
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 54W au total
Base supportée	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de travail	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 9.0W
Dimensions	
Poids	Sans HDD : Moins de 2.43lb / 1.1kg
Dimensions	260mm × 240mm × 47mm / 10.2" × 9.4" × 1.9"
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Dimensions

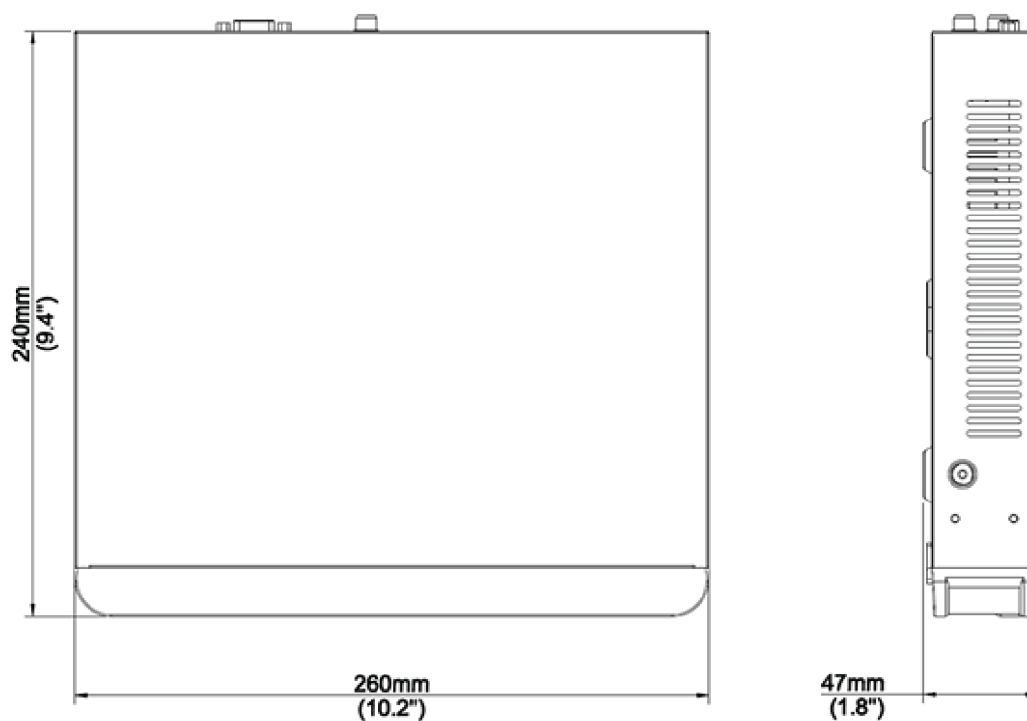

Informations de commande

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.