

INLG644KN

NVR 4K 64 canaux



- Entrée 64 canaux
- Enregistrement jusqu'à 12 mégapixels
- Compression H.265+ et H.264
- Prend en charge le RAID 0, 1, 5, 6, 10
- 8 disques durs SATA, jusqu'à 10 To par disque
- Technologie ANR pour améliorer la fiabilité du stockage
- Mise à jour cloud supportée




Légende : Plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme à la NDA A

Unifiez votre solution de sécurité

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Conçu spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme à la NDA A. Elle intègre nos dernières technologies dans une structure robuste avec une capacité de stockage en périphérie. Legend par Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile.

Panneau Arrière

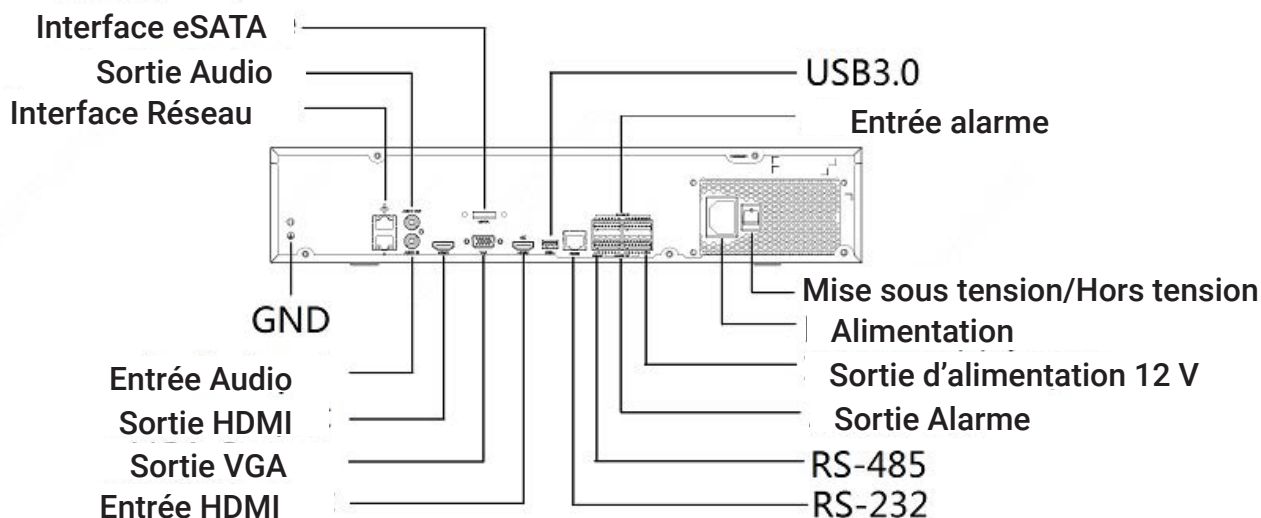

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	2 × 12MP@30, 4 × 4K@30, 8 × 4MP@30, 9 × 4MP@25, 16 × 1080P@30, 32 × 960P@25, 36 × 720P@30, 64 × D1
Réseau	
Bande passante entrante	384 Mbps
Bande passante sortante	384 Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	Sortie VGA : 1920×1080p@60Hz, 1920×1080p@50Hz, 1600×1200@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz
	Sortie HDMI : (HDMI1/HDMI2 – sortie audio non supportée) 4K (3840×2160)@30Hz, 1920×1080p@60Hz, 1920×1080p@50Hz, 1600×1200@60Hz, 1280×1024@60Hz, 1280×720@60Hz, 1024×768@60Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9/10/12/16/32
Entrées/sorties vidéo/audio	
Entrée Vidéo IP	64 canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Enregistrement	
Résolution	12MP / 8MP / 6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Lecture Synchrone en Local	16 canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection de visage, détection d'intrusion, franchissement de ligne, détection audio, détection de flou, détection de changement de scène, suivi automatique, objet laissé, objet retiré
Recherche VCA	Recherche de visages, recherche de comportements
Analyse statistique	Comptage de personnes
Disque Dur	
SATA	8 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To par disque dur
Interface eSATA	1 interface eSATA
Disque Dur	
Type de matrice RAID	RAID 0, 1, 5, 6, 10
Interface Externe	
Ethernet	2 interfaces RJ45 10M/100M/1000M auto-adaptatives

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

USB	Panneau arrière: 1 x USB3.0, 1 x USB2.0
Entrée d'alarme	16 canaux
Sortie d'alarme	4 canaux
Interfaces série	1 x RS232, 1 x RS485
Alimentation	DC 52V/1.8A
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de fonctionnement	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation électrique	≤ 25 W (sans disque dur)
Dimensions	
Poids	≤ 5,7 kg (12,57 lb)
Dimensions	442 mm × 426 mm × 89 mm (17,4" × 16,8" × 3,5")

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Dimensions

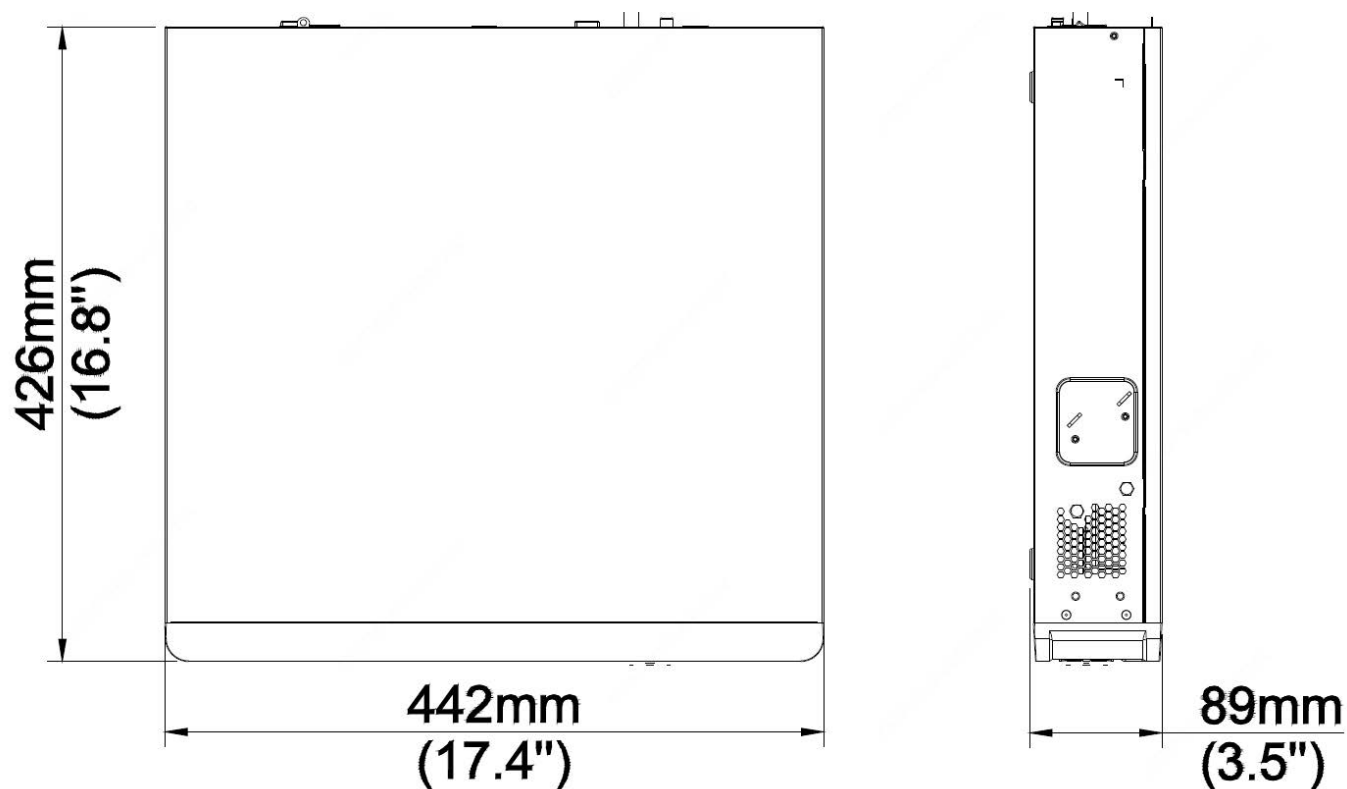

Informations de commande

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.