

INLG8814KN

NVR 8 canaux 4K / 8 PoE

- Compression vidéo : H.265+ / H.265 / H.264
- Entrées de canaux : 8
- Résolution d'enregistrement maximale : Jusqu'à 8 MP
- Sorties vidéo : HDMI et VGA (simultanées)
- Stockage : 1 × disque dur SATA, jusqu'à 10 To de capacité
- Mise à jour cloud supportée
- PoE : Commutateur PoE 8 ports intégré, Plug & Play




Légende : Plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme à la NDA

Unifiez votre solution de sécurité

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Conçu spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme à la NDA. Elle intègre nos dernières technologies dans une structure robuste avec une capacité de stockage en périphérie. Legend par Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile.

Panneau Arrière

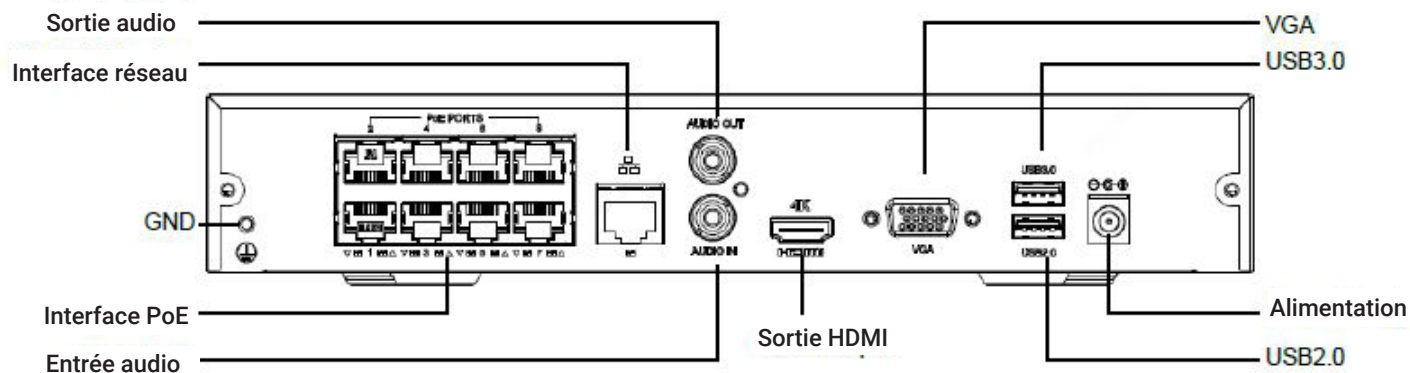

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	2 x 4k@30 / 3 x 5MP@30 / 4 x 4MP@30 / 5 x 3MP@30 / 8 x 1080P@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Largeur de Bande Entrante	64Mbps
Largeur de Bande Sortante	64Mbps
Utilisateurs à Distance	128
Protocoles	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
Navigateur	Windows : IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI : 3840x2160/30Hz, 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
	VGA : 1920x1080/60Hz, 1920x1080/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	8-Canaux
Entrée Audio bidirectionnelle RCA	1-Canal
Aperçu	
FTP/Planification/Événement/Prise de vue	Instantané à 4 canaux, résolution jusqu'à D1
Enregistrement	
Résolution	4K / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 960P / 720P / D1 / 2CIF / CIF
Lecture Synchrone en Local	8-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection des visages, comptage des personnes (comptage des flux de personnes, surveillance de la densité de la foule), SIP (détection des intrusions, détection des lignes transversales, zone d'entrée, zone de sortie), détection des mouvements ultraviolets (UMD).
Recherche VCA	Recherche faciale, recherche comportementale
Analyse statistique	Comptage de personnes
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 10 To pour chaque disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante et de la taille du disque dur)

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Interface Externe	
Ethernet	1 RJ45 10M/100M self-adaptive Ethernet Interface
USB	Panneau arrière : 1 × USB2.0, 1 × USB3.0
Alimentation	DC 52V/1.8A
PoE	
Interface	8 Interface Ethernet RJ45 10M/100M self-adaptive
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 108 W au total (13,5 W pour chaque)
Base supportée	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité de travail	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	≤ 8 W (sans disque dur)
Dimensions	
Poids	1 kg (2,20 lb)
Dimensions	260mm × 240mm × 47mm / 10.2" × 9.4" × 1.9"
Certification	
Certification	CE, FCC, UL, RoHS, WEEE
CE	EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Dimensions

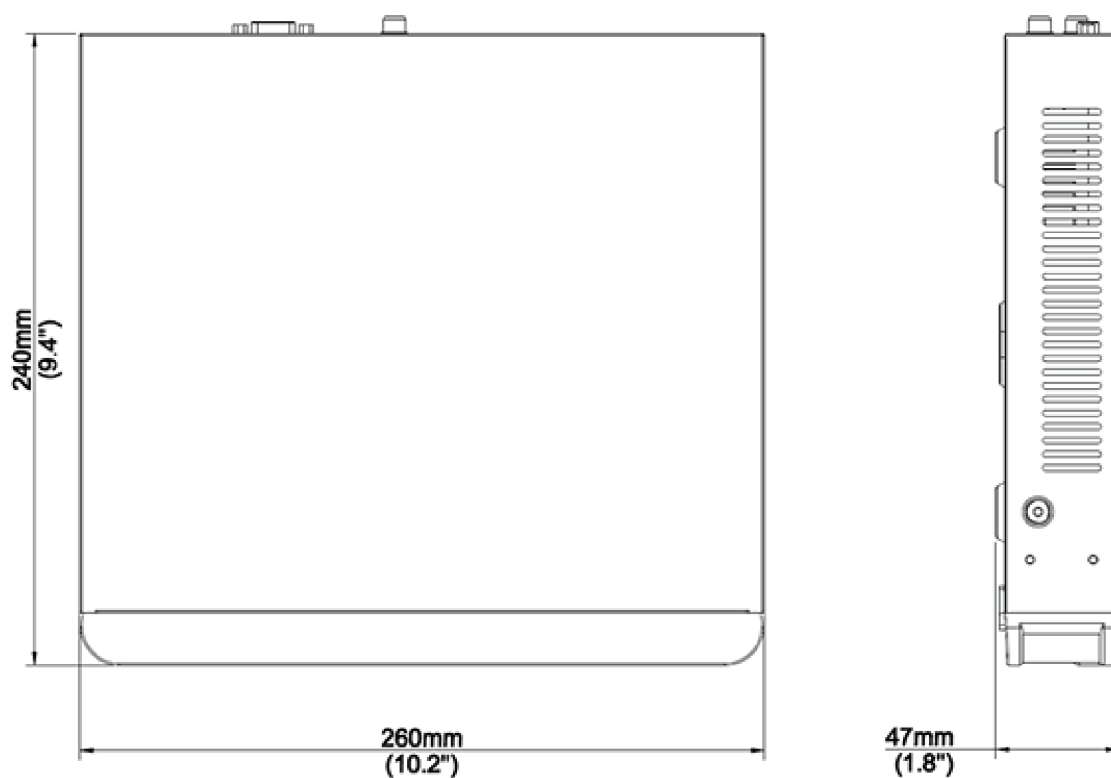

Informations de commande

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.