

INLG8814KV2N

NVR 8 canaux 4K / 8 PoE



- Prend en charge la compression H.265+ / H.265 / H.264
- Entrée 8 canaux
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 8 mégapixels
- Sortie HDMI et VGA simultanée
- 1 disque dur SATA, jusqu'à 8 To
- Compatible avec ONVIF (Profils S, G, T) et caméras RTSP
- Prend en charge la mise à jour via le cloud
- Plug & Play avec 8 ports PoE faciles à utiliser
- Fiabilité de stockage améliorée grâce à la technologie ANR




Légende : Plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme à la NDA

Unifiez votre solution de sécurité

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Conçu spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme à la NDA. Elle intègre nos dernières technologies dans une structure robuste avec une capacité de stockage en périphérie. Legend par Inaxsys offre une compression H.265+ et une installation facile.

Panneau Arrière

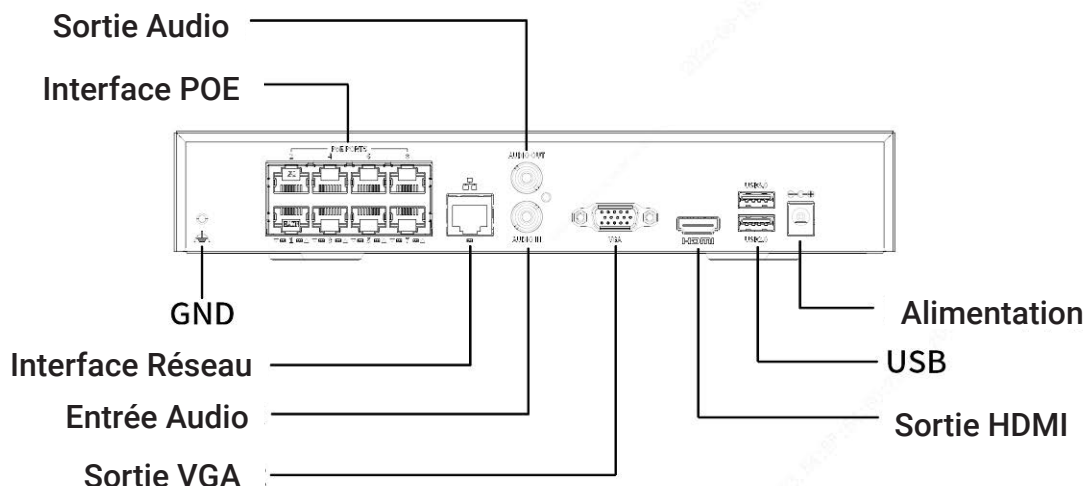

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	H.265+ / H.265 : 2 × 16 MP@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 6 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30 H.264 : 2 × 16 MP(4000×2688)@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 4 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30, 8 × 3 MP@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Navigateur	Windows: IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	8-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/ Événement/ Prise de vue	Capture instantanée sur 4 canaux, jusqu'à une résolution D1 (720 × 576)
Enregistrement	
Résolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en local	8-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection de visage, détection d'intrusion, franchissement de ligne, entrée et sortie de zone, détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet abandonné, objet retiré, suivi automatique et SMD (détection intelligente de mouvement).
Recherche VCA	Recherche faciale, recherche par comportement, rapport de comptage de personnes
Intelligence par IPC	8-Canaux : Détection de visage, SIP, UMD
Comptage de personne	Comptage de personnes (comptage du flux de personnes, surveillance de la densité de foule)

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Alarme	
Alarme Générale	Mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque
Interface Externe	
Ethernet	1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptative
USB	2 ports à l'arrière (USB 2.0) + 1 port à l'avant (USB 3.0)
Alimentation	DC 52 V/1.8 A
PoE	
Interface	8 interfaces Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptatives
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 75W au total
Standard pris en charge	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 10W
Dimensions	
Poids	≤ 0,98 kg (2,16 lb)
Dimensions	260mm × 222mm × 47mm / 10.2" × 8.7" × 1.8"
Certification	
Certification	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000 3 3, EN IEC 61000 3 2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.

Dimensions

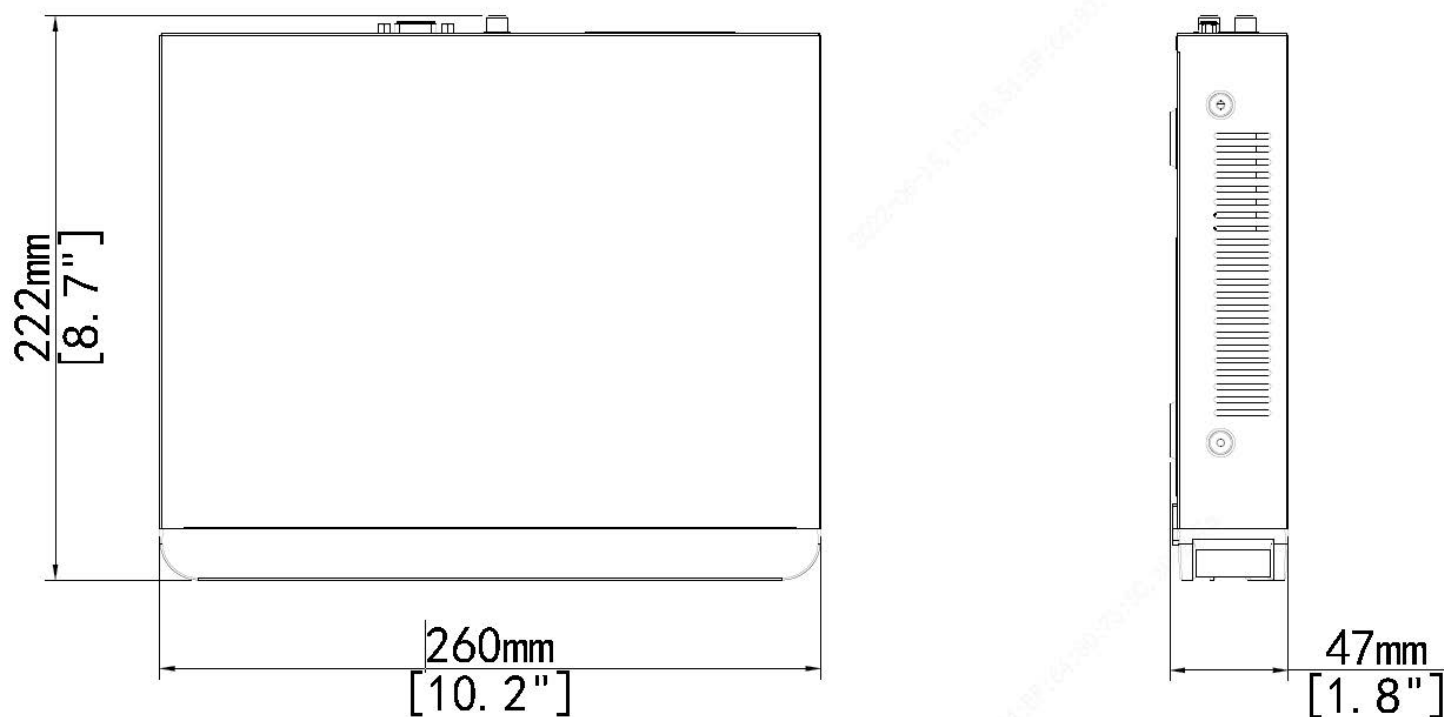

Informations de commande

*Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis.