

INLG8814KV2N

NVR 4K 8 Canaux



- Compatibilité avec les formats de compression H.265+, H.265 et H.264
- Entrée jusqu'à 8 canaux vidéo
- Enregistrement en résolution maximale de 16 mégapixels
- Sorties HDMI et VGA simultanées
- 1 disque dur SATA pris en charge, capacité jusqu'à 16 To
- Compatibilité avec les caméras ONVIF (profils S, G, T) et RTSP
- Mises à jour via le cloud prises en charge
- Fonction Plug & Play avec 8 ports PoE intégrés
- Fiabilité de stockage optimisée grâce à la technologie ANR

Unifiez votre solution de sécurité


Vous l'avez demandé, nous vous avons écouté. Conçue spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme à la réglementation NDA.

Elle intègre nos technologies les plus récentes dans un boîtier robuste. Legend par Inaxsys propose une compression H.265+, une fiabilité exceptionnelle, une qualité d'image remarquable et une interface conviviale. Ce NVR convient parfaitement aux résidences comme aux entreprises.



Rear Panel

[NVR501-08B-P8]

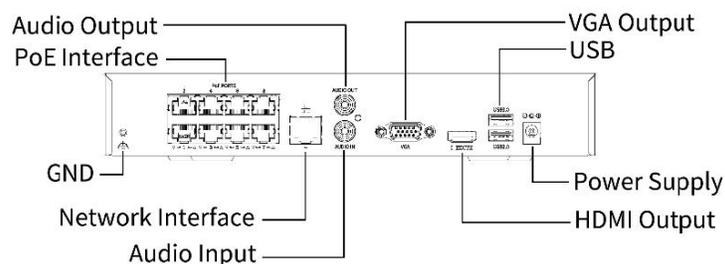

INLG8814KV2N

NVR 4K 8 Canaux

Spécifications Produit

Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	H.265+/H.265: 2 x 16MP@30, 2 x 12MP@30, 4 x 4K@30, 6 x 5MP@30, 8 x 4MP@30 H.264: 2 x 16MP(4800*2688)@30, 2 x 12MP@30, 2 x 4K@30, 4 x 5MP@30, 6 x 4MP@30, 8 x 3MP@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP, RTSP, IPv6, IPv4
Navigateur	Windows: IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	8-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/ Événement/ Prise de vue	Capture instantanée sur 4 canaux, jusqu'à une résolution D1 (720 × 576)
Enregistrement	
Résolution	16 MP/12 MP/8 MP/6 MP/5 MP/4 MP/3 MP/1080P/960P/720P/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en local	8-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection de visage, SIP (détection d'intrusion, franchissement de ligne, entrée dans une zone, sortie de zone), détection de mouvement avancée (UMD), comptage de personnes (comptage du flux de personnes, surveillance de la densité de foule)
Recherche VCA	Recherche par capture de visage, Recherche de véhicule motorisé, Recherche de véhicule non motorisé, Recherche de corps humain, Recherche générale, Rapport de comptage de personnes, Carte thermique
Intelligence par IPC	8-Canaux : Détection de visage, SIP, UMD

INLG8814KV2N

NVR 4K 8 Canaux

Spécifications Produit

Alarme	
Alarme Générale	Détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet oublié, objet retiré, suivi automatique, détection de mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal
Language GUI	
Language GUI	38 langues : chinois simplifié, chinois traditionnel, anglais, vietnamien, thaï, turc, espagnol (Amérique latine), portugais (Brésil), espagnol, portugais, français, allemand, italien, néerlandais, polonais, tchèque, hongrois, slovaque, russe, hébreu, arabe, ukrainien, estonien, bulgare, grec, roumain, danois, suédois, norvégien, finnois, croate, slovène, serbe, coréen, japonais, letton, lituanien, persan.
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 16 To pour chaque disque dur (la capacité maximale du disque dur varie en fonction de la température ambiante et de la taille du disque dur)
Interface Externe	
Ethernet	1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptative
USB	Panneau arrière: 1 × USB2.0, 1 × USB3.0
Alimentation	DC 52 V/1.8 A
PoE	
Interface	8 interfaces Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptatives
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 75W au total
Standard pris en charge	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 10W
Dimensions	
Poids	Sans disque dur: Moins de 2.43lb / 1.1kg
Dimensions	260mm × 222mm × 47mm / 10.2" × 8.7" × 1.8"
Certification	
Certification	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000 3 3, EN IEC 61000 3 2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

INLG8814KV2N

NVR 4K 8 Canaux

Spécifications Produit

Dimensions

