

INLGB016180WF

Caméra cylindrique IP multi-lentille panoramique de 16MP avec IR et fente SD


- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/1,8" de 16MP
- Encodage H.265+ & H.264
- Le flux principal à 4800*2688@30fps offre une vue panoramique à 180°
- IR Intelligent, jusqu'à 50m (164pi) de distance IR
- Prise en charge de la carte Micro SD, jusqu'à 256 Go
- 2 entrées et 1 sortie d'alarme, 1 entrée et 1 sortie audio



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDA

INLGB016180WF est une caméra 16MP avec capteur CMOS 1/1.8", offrant une qualité d'image exceptionnelle et une vue panoramique de 180° en 4800×2688@30fps avec un format 16:9 pour un affichage optimal à l'écran. Elle prend en charge l'encodage H.265+/H.264, l'IR intelligent jusqu'à 50 m (164 pi) et les cartes Micro SD jusqu'à 256 Go pour le stockage local. Avec ses fonctions intelligentes de protection périmétrique, incluant la détection de franchissement de ligne, d'intrusion et d'entrée/sortie de zone, cette caméra assure une surveillance panoramique puissante et fiable.

Dimensions

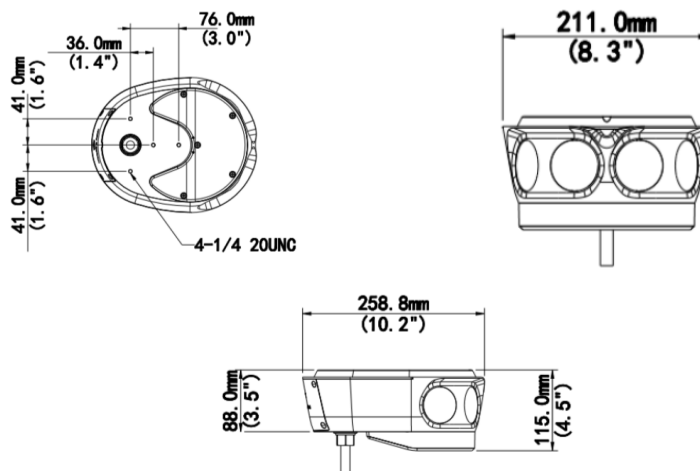

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'Image		Capteur CMOS progressif de 5.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces			
Système de Balayage		Progressif			
Éclairage Minimale		Supporte Easystar, Couleur: 0.003 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Obturbateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pan: 0° ~ 360°	Incli: 0° ~ 80°	Rotation: 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Distance d'IR		Jusqu'à 30m/98pi			
Portée d'Ondes		850nm			
Contrôle Marche & Arrêt d'IR		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de Lentille		Fixe			
Longueur de Lentille		2.8mm			
Angle de Vue (H, V, D)		H : 112.9°	V : 59.1°	D : 121.2°	
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m/206.7pi	25.2m/82.7pi	12.6m / 41.3pi	6.3m / 20.7pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principal : 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Flux Secondaire : 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps;			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de Confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Région d'Intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Flux Vidéo		Double			
Image					
Balance des Blancs		Auto/Outdoor/Fine Tune/Sodium Lamp/Locked/Auto2			
Réduction Numérique du Bruit		2D/3D DNR			
IR Intelligent		Pris en charge			
Retournement		Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Clockwise/90°Anti-Clockwise			

Compensation de la Lumière du Jour (HLC)	Pris en charge
Compensation de la Lumière Noire (BLC)	Pris en charge
Désembuage	Désembuage Numérique
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Audio S/E	Entrée : impédance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] Sortie : impédance 600Ω; amplitude 2V [p-p]
Micro-Intégrée	Oui
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateur. 2 niveaux utilisateurs : administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Date d'émission : 2014-12-01)

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Règlement Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 4.5W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm Prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø118 x 95mm (Ø 4.6" x 3.8")
Poids	0.77lb / 0.35kg
Matériel	Métal
Environnement Fonctionnel	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)

Accessoires



XLGCM06-C
Monture
Suspendu



XLGUV06-C
Support
d'attache



XLGUP06
Support poteau



XLGUP06-B
Monture à
Poteau



XLGJB07-D
Boîte de
Jonction




XLGWE45-D
Monture à
Mur




VUSD256G
Carte Micro SD

Montage Accessoires

**Monture à Jonction
XLGWE45A + XLGJB07-D**

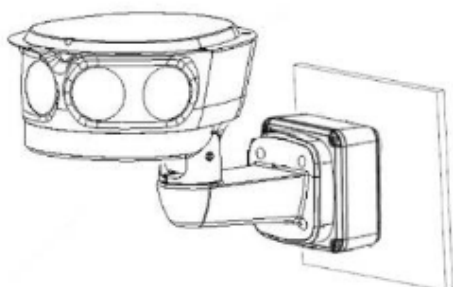


**Monture à Poteau
XLGWE45A + XLGUP06-B**

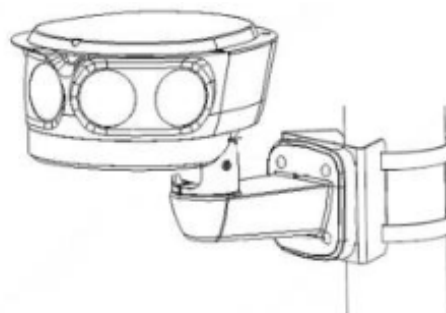

**Monture Suspendu
XLGCM06-C**



**Monture à Poteau Horizontal
XLGUV06-C + XLGUP06**

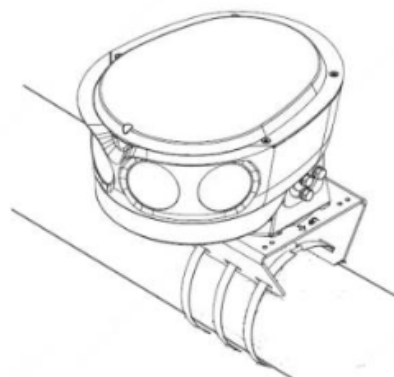

*Design and specifications are subjects to change without notice.