

INLGB04IRA

Caméra cylindrique antivandale motorisée 4.1 MP avec IR, 2,8–12 mm


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 4 MP, 1/3"
- Plage dynamique numérique (WDR numérique)
- Encodage H.265+ et H.264
- Infrarouge intelligent (Smart IR), portée jusqu'à 30 m (98 pi)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 256 Go



Legend : Plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme NDA

La **INLGB04IRA** est une caméra cylindrique antivandale de 4,1 MP avec un objectif motorisé 2,8–12 mm et un capteur CMOS 1/3", offrant des images claires et de haute qualité. Elle est dotée de la technologie WDR numérique, d'un infrarouge intelligent (Smart IR) avec une portée allant jusqu'à 30 m (98 pi) de vision nocturne, prend en charge l'encodage H.265+ et H.264 pour une compression vidéo efficace et inclut un logement pour carte Micro SD pouvant atteindre 256 Go de stockage local.

Dimensions

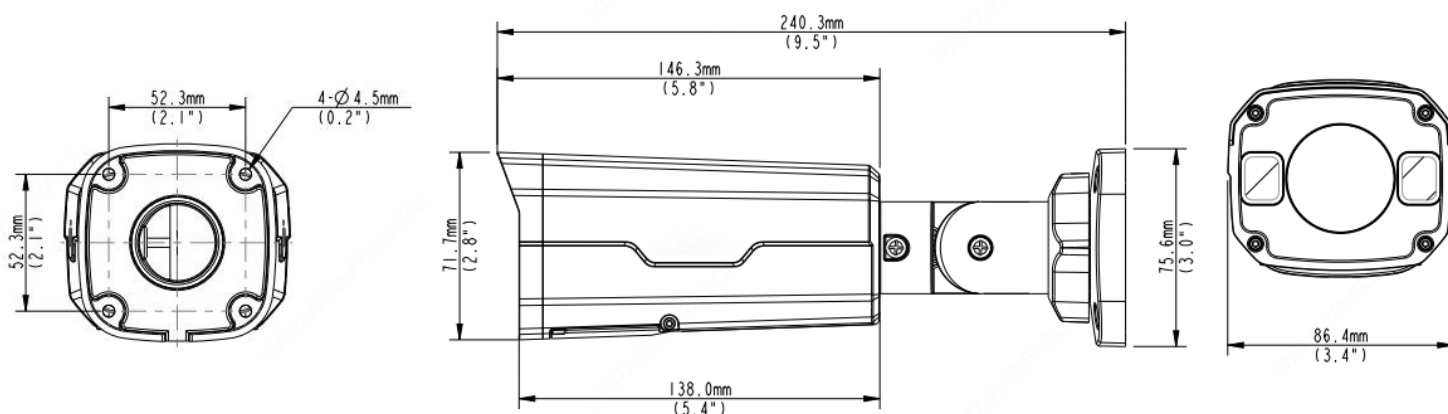

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image		1/3", 4,0 mégapixels, balayage progressif, CMOS			
Illumination minimale :		Couleur : 0,01 lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR			
Jour/Nuit		Filtre IR-cut avec commutation automatique (ICR)			
Obturbateur électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/1 000 000 s			
Panoramique/Incli/Rotation		Pan: 0° ~ 360°	Incli: 0° ~ 90°	Rotation: 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		Plage Dynamique Étendue Numérique			
S/N Ratio		Plus de 52 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 30 m / 98 pi			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle marche/arrêt IR		Auto/Manuel			
Objectif					
Distance focale		2.8 ~ 12 mm, objectif à zoom motorisé			
Iris		F1.6			
Angle de vue (H, V, D)		H: 91.0° ~ 27°	V: 54.4° ~ 13.7°	O: 118.3° ~ 33.2°	
DORI					
Distance DORI	Lenilles	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m/ 206.7 ft	25.2m/ 82.7 ft	12.6m/ 41.3 ft	6.3m/ 20.7 ft
	12mm	270m/ 885.8 ft	108m/ 354.3 ft	54m/ 177.2 ft	27m/ 88.6 ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal			
Fréquence d'images		Flux principal : 4MP (2592 × 1520), max. 20 fps Sous-flux : 720P (1280 × 720), max. 20 fps Troisième flux : D1 (704 × 576), max. 20 fps			
Débit binaire vidéo		128 Kbps ~ 16Mbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Région d'intérêt (ROI)		Jusqu'à 2 zones			
Flux vidéo		Triple			
Détection de mouvement		Jusqu'à 4 zones			
Image					
Balance des blancs		Auto / Extérieur / Réglage fin / Lampe sodium / Verrouillé / Auto2			
Réduction du bruit numérique		2D/3D DNR			
Rotation (Flip)		Normal/Vertical/Horizontal/180°			

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Fonctionnalités d'image	IR Intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation du contre-jour, Désembuage Numérique
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit binaire audio	64 Kbps
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Fonctionnalités audio	Suppression
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage réseau	ANR
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS
Compatibilité	ONVIF (Profil S, G, T), API
Utilisateurs et hôtes	Jusqu'à 32 utilisateurs avec 2 niveaux d'accès : administrateur et utilisateur standard
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe fort, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et par condensé pour RTSP, authentification par condensé pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification par condensé pour ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Avec plug-in requis pour la visualisation en direct : IE9+, Chrome 41+, Firefox 52+
	Sans plug-in pour la visualisation en direct : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+, Safari 11+
Certifications	
CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15	
Protection	IP67 (IEC 60529), 6KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation électrique	Moins de 7.0W
Interface d'alimentation	Prise d'alimentation coaxiale Ø 5,5 mm
Dimensions (L x W x H)	240.3 × 86.4 × 75.6mm / 9.46" × 3.4" × 2.98"
Poids	1kg / 2.2lb
Matériel	Métal
Environnement de fonctionnement	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95 % HR (sans condensation)

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Accessoires



XLGJB07-D-V2
Boîte de jonction



XLGJB06-A
Boîte de jonction



XLGUP06-B
Monture sur poteau




XLGUP06-C
Monture sur poteau




XLGA01
Bouchon étanche en
plastique

Montage Accessoire

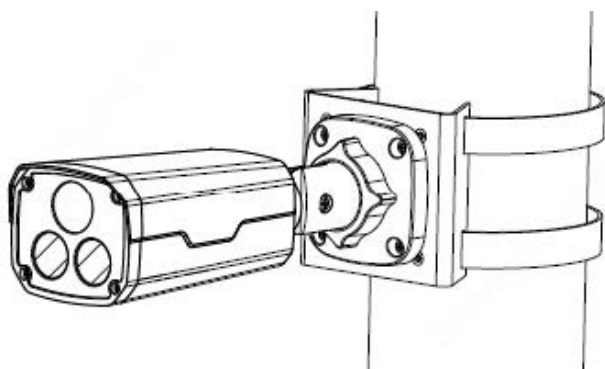

Monture sur poteau
XLGUP06-B

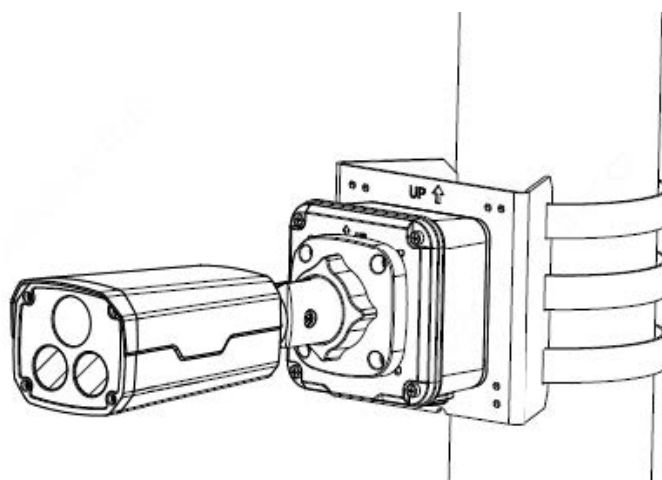

Monture de boîte de jonction
XLGJB07-D (XLGJB06-A) + XLGUP06-C

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.