

INLGB04kADIRWF

Caméra Bullet à Lentille Fixe 2,8 mm – 8,1 MP avec Dissuasion Active IA


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 8MP, 1/2.7"
- Technologie WDR véritable 120 dB
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 30 m (98 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go
- **IA** : Protection périmétrique intelligente avec prévention des intrusions, comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de foule, réduisant les fausses alertes et détectant avec précision les humains, véhicules et véhicules non motorisés.



Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDAA

La **INLGB04KADIRWF** est une caméra bullet à lentille fixe de 8,1 MP équipée d'une protection périmétrique intelligente (IA), d'un Smart IR offrant une portée allant jusqu'à 30 m (98 pi), ainsi que de fonctions avancées telles que la prévention d'intrusion, le comptage de personnes et la surveillance de densité de foule. Elle prend en charge l'encodage H.265+ pour une optimisation du stockage et inclut un emplacement Micro SD prenant en charge jusqu'à 512 Go d'enregistrement local.

Dimensions

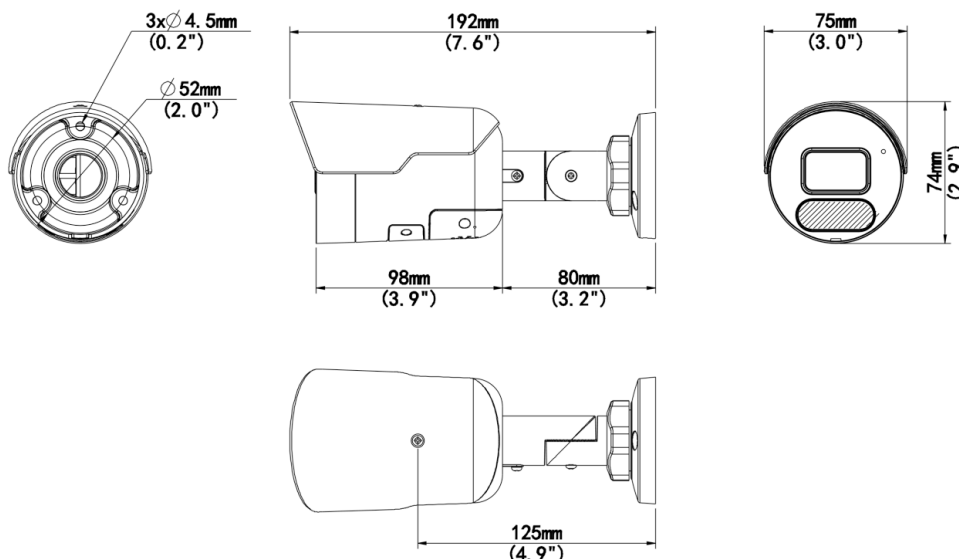

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image	CMOS 1/2.7", 8.0 mégapixels				
Illumination minimale	Couleur : 0,0025 Lux (F1.6, AGC ON), 0 Lux avec lumière				
Jour/Nuit	Filtre IR avec commutation automatique (ICR)				
Vitesse d'obturation	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pano/Inclinaison/Rotation	Pan : 0° ~ 360°	Inclinaison : 0° ~ 90°	Rotation : 0° ~ 360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Rapport S/B	Plus de 52 dB				
Illumination					
Portée IR	Jusqu'à 30 m / 98 pieds				
Portée Lumière Chaude	Jusqu'à 30 m / 98 pieds				
Longueur d'onde	850nm				
Contrôle IR Marche/Arrêt	Auto/Manuel				
Objectif					
Longueur focale	2.8mm				
Type Iris	Fixe				
Iris	F1.6				
Type d'objectif	Fixe				
Angle de vue (H, V, D)	H : 112.4°	V : 60.1°	D : 146.1°		
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	84,0 m / 275,6 pi	33,6 m / 110,2 pi	16,8 m / 55,1 pi	8,4 m / 27,6 pi
Vidéo					
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG				
Profil H.264	Baseline profile, Main profile, High profile				
Débit d'image	Flux principal : 8 MP (3840 × 2160), max. 20 fps; 5 MP (3072 × 1728), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps Sous-flux : 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps Troisième flux : D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;				
Débit binaire vidéo	128 Kbps~16 Mbps				
Affichage à l'écran (OSD)	Jusqu'à 8 OSDs				
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones				
Zones d'intérêt	Pris en charge				

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Flux vidéo	Triple
U-code	Pris en charge
Image	
Balance des blancs	Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Inversion d'image	Normale / Verticale / Horizontale / 180°/ 90° Horaire / 90° Anti-horaire
Fonctionnalités d'image	Smart IR, Compensation des hautes lumières (HLC), Compensation du contre-jour (BLC), Déwarping, Désembuage numérique (Digital Defog)
Intelligence	
Détection	Prend en charge le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule
Prévention d'intrusion intelligente	Détection de ligne franchie, détection d'intrusion, détection d'entrée de zone, détection de sortie de zone (avec filtrage des fausses alertes et classification des humains, véhicules et véhicules non motorisés)
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, détection de mouvement ultra, alarme de sabotage, détection audio
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Audio bidirectionnel, suppression
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Fonctions intégrées	Micro intégré, Haut-parleur intégré
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
Compatibilité	ONVIF (Profils S, G, T, M), API, SDK
Utilisateur et hôte	Maximum 32 utilisateurs avec 3 niveaux : administrateur, utilisateur commun, opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opération, Authentification basic et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, Authentification WSSE et digest pour ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Navigateur Web	Plug-in requis : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Sans plug-in (live) : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529), 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 10.5 W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm
Dimensions	192 × 75 × 74mm / 7.5" × 2.9" × 2.9"
Poids	0.41kg / 0.90lb
Matériel	Métal
Environnement de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), humidité ≤ 95 % (sans condensation)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires



XLGJB05-B
Boîte de Jonction



XLGUP06
Monture sur poteau



XLGUC08-C
Support de
montage d'angle



VUSD512G
Carte Micro SD

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.