

INLGB04KADIRWF

Caméra tourelle IP fixe à dissuasion active de 8 MP avec IA


- Image de haute qualité avec capteur CMOS de 8MP, 1/2,7"
- WDR (120 dB)
- Encodage H.265+ & H.264
- Fonctionnalités AI : Comptage de flux de personnes et surveillance de la densité de la foule
- IR intelligent, portée IR jusqu'à 30 m (98 ft)
- Microphone et haut-parleur intégré



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDAA

INLGB04KADIRWF est une caméra 8MP avec capteur CMOS 1/2.7" et WDR réel 120 dB, offrant des images claires même dans des conditions d'éclairage difficiles. Elle prend en charge l'encodage H.265+/H.264, l'IR intelligent jusqu'à 30 m (98 pi) et intègre des fonctions IA telles que le comptage de flux de personnes et la surveillance de la densité de foule. Grâce à son microphone et son haut-parleur intégrés, elle permet également une communication audio bidirectionnelle.

Dimensions

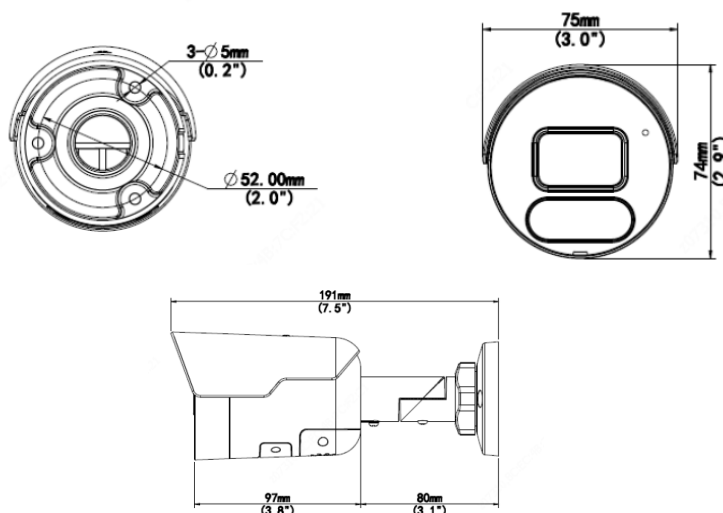

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Camera					
Capteur d'Image		Capteur CMOS progressif de 8.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces			
Système de balayage		Progressif			
Éclairage Minimale		Couleur: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Obturbateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pano: 0° ~ 360°	Inclinaison : 0° ~ 90°	Rotation: 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 52 dB			
Illumination					
Distance d'IR		Jusqu'à 30m/98pi			
Plage de Lumière Chaude		Jusqu'à 30m/98pi			
Portée d'Ondes		850nm			
Contrôle Marche & Arrêt d'IR		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de Lentille		Fixe			
Longueur de Lentille		2.8 ~ 12mm, avec mise au point automatique (AF) et zoom motorisé			
Angle de Vue		H : 112.4°	V : 60.1°	D : 146.1°	
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	84m/275.6pi	33.6m/110.3pi	16.8m/55.1pi	8.4m/27.6pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principal : 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Flux Secondaire : 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Troisième Flux : D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de Confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Région d'Intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Triple			


Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
Réduction de Bruit Numérique	2D/3D DNR
IR Intelligent	Pris en charge
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Fonctionnalités de l'image	Compensation Lumière du Jour (HLC), Compensation Lumière Noire (BLC), Contorsion de l'image, Désembuage Digital
Intelligence Artificielle	
Prévention Inelligente des Intrusions	Supporte le filtrage des fausses alarmes : détection de ligne de traversée, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone
Analyse Statistique	Comptage des personnes, prise en charge du comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de foule
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Audio Bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 512GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Micro Intégrée	Oui
Haut-Parleur Intégrée	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveau d'utilisateur : administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur

Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035)FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1)CB (IEC 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentaton	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 10.5W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	191 x 75 x 74mm (7.5" x 3.0" x 2.9")
Poids	0.90lb / 0.41kg
Matériel	Métal
Environnement Compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires



XLGJB05-B
Boîte de Jonction



XLGUP06-C
Monture à Poteau



VUSD512G
Carte Micro SD




XLGUC08-C
Monture de coin


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Montage Accessoires

**Montage boîte de jonction
XLGJB07-D (XLGJB06-A) + XLGUP06-C**

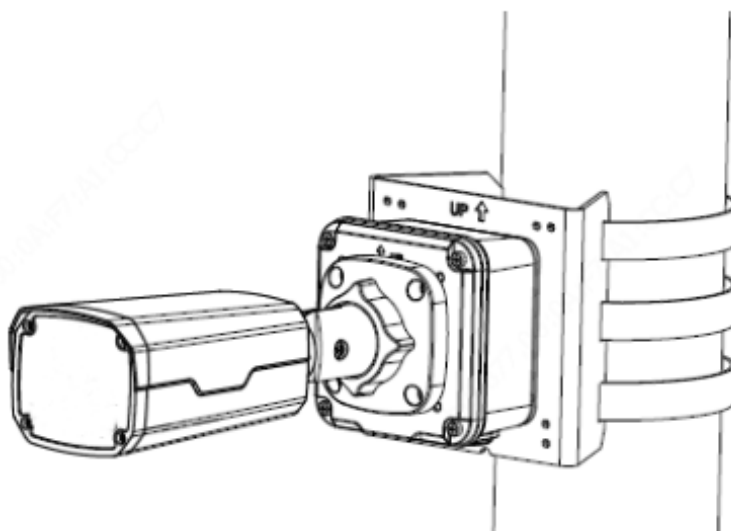

**Montage suspendu
XLGUP06-B**

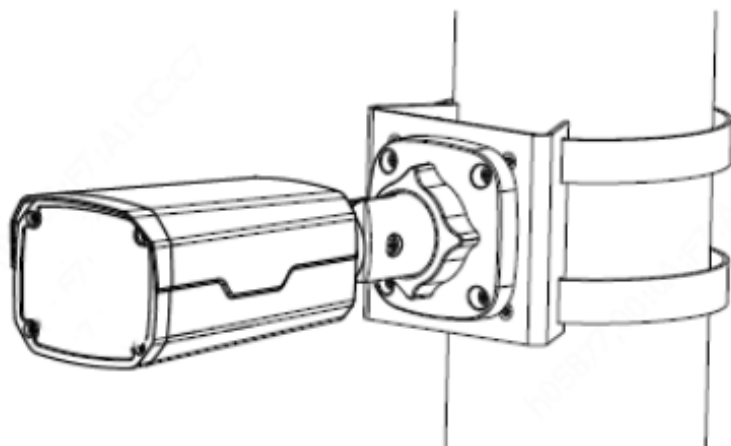

*Design and specifications are subjects to change without notice.