

INLGB04KIRWA

Caméra IP cylindrique de 8MP avec IA, IR et focus automatique




- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/2,8" de 8MP
- Véritable WDR (120 dB)
- Encodage H.265+ & H.264
- Caractéristiques de l'IA : Comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de la foule
- Smart IR, distance IR jusqu'à 50 m (164ft)
- Alarme : 1 entrée/1 sortie, Audio : 1 entrée/1 sortie



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDAA

INLGB04KIRWA est une caméra 8MP avec capteur CMOS 1/2.8" et WDR réel 120 dB, offrant des images nettes même dans des conditions d'éclairage difficiles. Elle prend en charge l'encodage H.265+/H.264, l'IR intelligent jusqu'à 50 m et intègre des fonctions IA telles que le comptage de personnes et la surveillance de densité de foule. La caméra dispose également d'entrées/sorties pour l'alarme (1/1) et l'audio (1/1), renforçant ainsi ses capacités de sécurité.

Dimensions

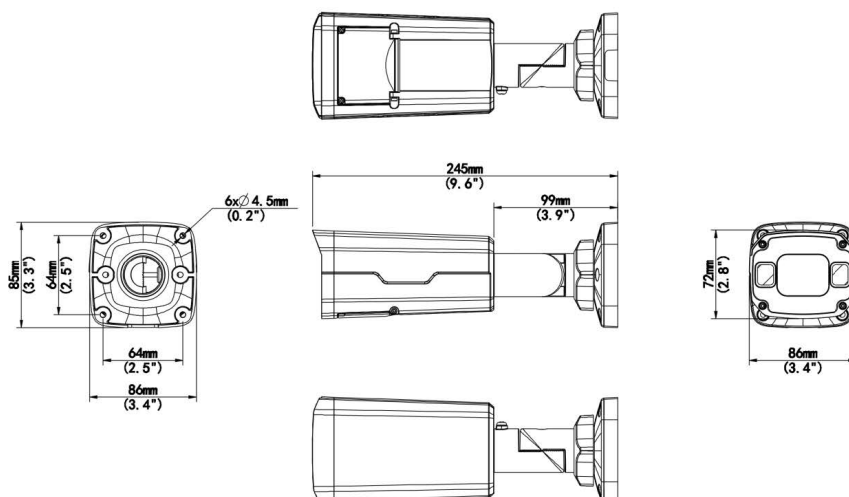

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Camera					
Capteur d'Image	Capteur CMOS progressif de 8.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces				
Système de balayage	Progressif				
Éclairage Minimale	Couleur: 0.002 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé				
Jour/Nuit	Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)				
Obturbateur Électronique	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pano/Inclinaison/Rotation	Pano: 0° ~ 360°	Inclinaison : 0° ~ 90°	Rotation: 0° ~ 360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Rapport S/B	Plus de 52dB				
Illumination					
Distance d'IR	Jusqu'à 50m / 164pi				
Portée d'Ondes	850nm				
Contrôle Marche & Arrêt d'IR	Auto/Manuel				
Lentille					
Type de Lentille	Motorisé				
Type d'iris	Fixe				
Longueur de Lentille	2.8 ~ 12mm, avec mise au point automatique (AF) et zoom motorisé				
Angle de Vue	H : 107.4° ~ 29.2 °	V : 54.2° ~ 16.3°	D : 111.0° ~ 33.1°		
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detector	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m/206.7pi	25.2m/82.7pi	12.6m/41.3pi	6.3m/ 20.7pi
	12mm	372.4m /1221.8pi	149m /488.9pi	74.5m /244.4pi	37.2m /122.pi
Vidéo					
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG				
Profil de code H.264	Profil de base, Profil principal, Profil élevé				
Fréquences d'Image	Flux Principal : 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Flux Secondaire : 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Troisième Flux : D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps;CIF(352*288), Max 30fps;				
Vitesse de Transmission Vidéo	128 Kbps~16 Mbps				
Code U	Pris en charge				
Affichage à l'Écran (OSD)	Jusqu'à 8 OSDs				
Masque de Confidentialité	Jusqu'à 4 zones				
Région d'Intérêt	Pris en charge				
Flux vidéo	Triple				

Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
IR Intelligent	Pris en charge
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Fonctionnalités de l'image	Compensation Lumière du Jour (HLC), Compensation Lumière Noire (BLC), Contorsion de l'image, Désembuage Digital
Intelligence Artificielle	
Prévention Inelligente des Intrusions	Supporte le filtrage des fausses alarmes : détection de ligne de traversée, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone
Compteur de personne	Comptage des personnes, prise en charge du comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de foule
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Audio Bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 512GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Audio S/E	Entrée : impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] Sortie : impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p]
Alarm S/E	1/1
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/ TLS, SSH
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveau d'utilisateur : administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur

Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 6KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 10.5W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	245 × 86 × 72mm (9.6" × 3.4" × 2.8")
Poids	2.03lb / 0.92kg
Matériel	Métal
Environnement Compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)

Accessoires




XLGJB06-A
Boîte
de Jonction




XLGJB07-D
Boîte
de Jonction



XLGUP06-B
Monture à
Poteau



XLGUP06-C
Monture à
Poteau



XLGUC08-C
Corner Mounting
Bracket




VUSD512G
Carte Micro SD


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Montage Accessoires

**Monture de Jonction
XLGJB07-D (XLGJB06-A) + XLGUP06-C**

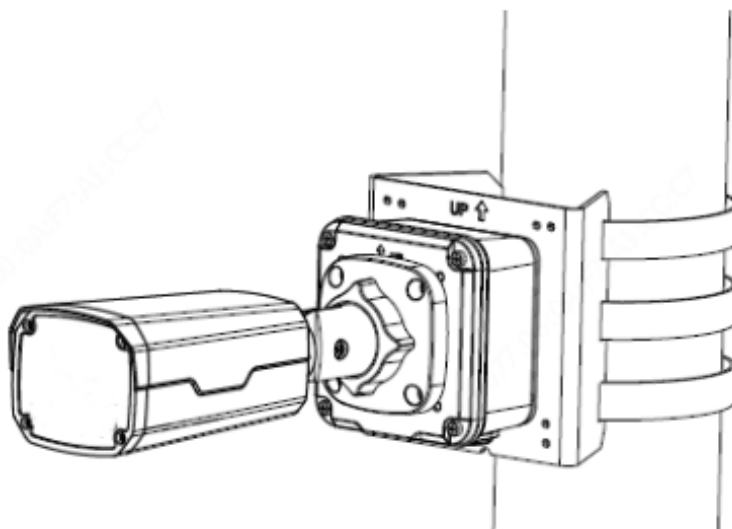

**Monture à Poteau
XLGUP06-B**

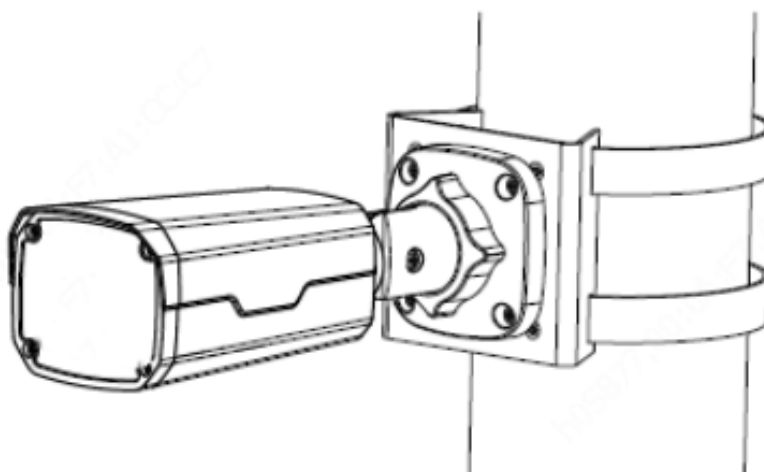

*Design and specifications are subjects to change without notice.