

INLGB05IRWA

Caméra bullet varifocale 5.1 MP Intelligent LITE CHROMAVIEW IR, 2,7 – 13,5 mm


- Lite ChromaView : Imagerie en couleur 24/7
- Image haute qualité avec capteur CMOS 5MP, 1/2.7"
- Technologie WDR véritable 120 dB
- Encodage H.265+ et H.264
- Comptage intelligent du flux de personnes et surveillance de la densité de foule
- Microphone intégré
- IR intelligent, portée jusqu'à 50 m (164 pi)
- Prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 512 Go



Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDAA

La **INLGB05IRWA** est une caméra tourelle 5,1 MP dotée d'un capteur CMOS 1/2.7", offrant une imagerie Lite ChromaView en couleurs 24/7, un WDR réel de 120 dB, ainsi qu'un encodage efficace H.265+/H.264 pour une clarté exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage. Elle inclut un microphone intégré, une vision infrarouge intelligente (Smart IR) d'une portée allant jusqu'à 30 m (98 pi), et prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go pour un enregistrement local prolongé.

Dimensions

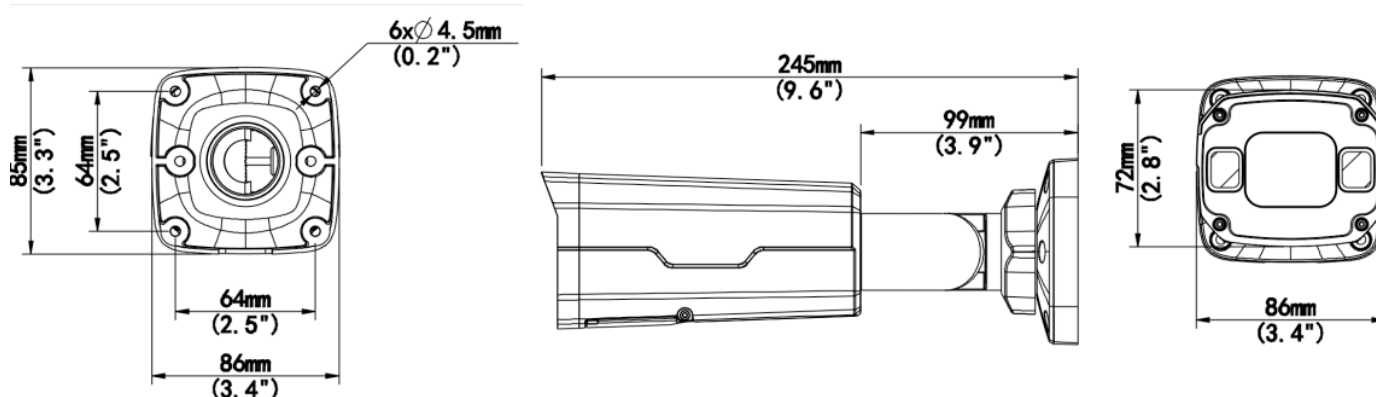

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image	CMOS 1/2.7", 5.0 mégapixels				
Illumination minimale	Couleur : 0,002 Lux (F1.2, AGC activé), 0 Lux avec IR				
Jour/Nuit	Filtre IR-cut avec commutation automatique (ICR)				
Vitesse d'obturation	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pan/Incli/Rotation	Pan : 0° ~ 360°	Incli : 0° ~ 90°	Rotation : 0° ~ 360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Rapport S/B	Plus de 52 dB				
Illumination					
Portée IR	Jusqu'à 50 m / 164 pieds				
Longueur d'onde	850nm				
Contrôle IR Marche/Arrêt	Auto/Manuel				
Objectif					
Longueur focale	2,7 ~ 13,5 mm				
Type de lentille	Fixe				
Iris	F1.2				
Angle de vue (H, V, D)	H : 106,3° ~ 32,5°	V : 53,5° ~ 18,0°	D : 126,0° ~ 38,5°		
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.7mm	60,8 m / 199,5 pi	24,3 m / 121,5 pi	12,2 m / 79,7 pi	6,1 m / 20 pi
	13.5mm	303,8 m / 996,7 pi	121,5 m / 398,6 pi	60,8 m / 199,5 pi	30,4 m / 99,7 pi
Vidéo					
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG				
Profil code H.264	Profil de base, Profil principal, Profil élevé				
Débit d'image	Flux principal : 5 MP (2880 × 1620), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; Sous-flux : 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; Troisième flux : D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;				
Débit binaire vidéo	128 Kbps ~ 16Mbps				
Affichage à l'écran (OSD)	Jusqu'à 8 OSDs				
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 régions				
Zones d'intérêt	Pris en charge				
Flux vidéo	Triple				
U-code	Pris en charge				

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Image	
Balance des blancs	Auto / Extérieur / Réglage fin / Lampe sodium / Verrouillé / Auto2
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Retournement	Normale / Verticale / Horizontale / 180° / 90° Horaire / 90° Anti-horaire
Image Features	IR intelligent, compensation des hautes lumières, compensation de contre-jour, désembuage numérique
Intelligence	
Comptage de personnes	Prise en charge du comptage du flux de personnes et de la surveillance de la densité de foule
Prévention intelligente des intrusions	Détection de ligne croisée, Détection d'intrusion, Détection d'entrée, Détection de sortie, Prise en charge du filtrage des fausses alertes, Classification : humain, véhicule et véhicule non motorisé
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, Détection de mouvement ultra, Alerte de sabotage, Détection audio
Fonctions générales	Filigrane, Filtrage d'adresses IP, Politique d'accès, Protection ARP, Authentification RTSP, Authentification utilisateur, Authentification HTTP
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Suppression, Audio bidirectionnel
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Audio I/O	1 Input: impedance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p], 1 Output: impedance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p]
Alarm I/O	1/1
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
Compatibilité	ONVIF (Profil S, Profil G, Profil T, Profil M), API, SDK
Utilisateur et hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs avec 3 niveaux : administrateur, utilisateur commun et opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et par condensat pour RTSP, authentification par condensat pour HTTP, prise en charge de TLS 1.2, WSSE et authentification par condensat pour ONVIF

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plug-in requis pour la vue en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part 15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CCE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863) WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262), 6 kV (protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 8.0W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm
Dimensions (Ø x H)	245 mm × 86 mm × 72 mm / 9.6" × 3.4" × 2.8"
Weight	0,92 kg / 2,03 lb
Matériel	Métal
Environnement de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), humidité ≤ 95 % HR (sans condensation)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Accessories




XLGJB07-D-V2
Boîte de jonction




XLGJB06-A
Boîte de jonction



XLGUP06-B
Support mural



XLGUC08-C-V2
Monture en coin



XLGUP06-C-V2
Monture sur poteau



XLGA01
Bouchon étanche en
plastique

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.