

INLGDO4F4PTZ25X

Caméra PTZ IP à double objectif de 4MP

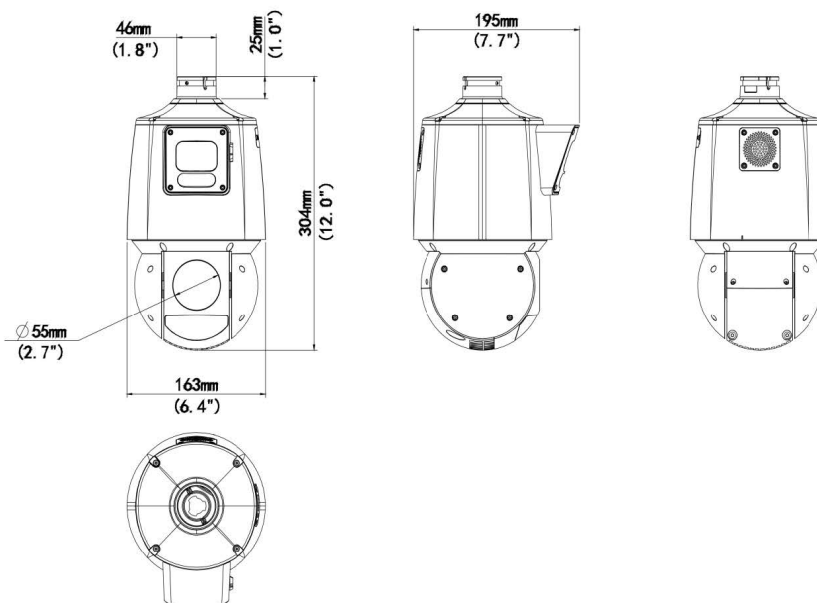
- Intégration de caméra fixe et de caméra PTZ
- Plage Dynamique Étendue (120 dB)
- Encodage H.265+ et H.264
- Fonctionnalités IA : Comptage de flux de personnes et surveillance de la densité de foule. Les deux canaux supportent la protection périmétrique intelligente incluant la détection de ligne traversée, d'intrusion, d'entrée dans une zone, et de sortie d'une zone
- Zoom optique 25X



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDAA

INLGDO4F4PTZ25X combine une caméra fixe et une caméra PTZ dans une seule solution, offrant une surveillance flexible et complète. Dotée d'une Plage Dynamique Étendue (120 dB) et d'un encodage H.265+/H.264, elle garantit une image claire et une gestion optimisée du stockage. Ses fonctionnalités IA incluent le comptage de flux de personnes et la surveillance de densité de foule, tandis que les deux canaux prennent en charge la protection périmétrique intelligente avec détection de franchissement de ligne, d'intrusion ainsi que d'entrée/sortie de zone. Grâce à son zoom optique 25X, elle capture les moindres détails, même à longue distance.

Dimensions



*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra		
	Lentille Panoramique	Lentille Motorisée
Capteur d'Image	CMOS 4MP, 1/1.8"	CMOS 4MP, 1/2.7"
Éclairage Minimale	Couleur: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux avec lumière chaude	Couleur: 0.003 lux (F1.5, AGC ON), 0 lux avec IR
Obturbateur Électronique	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s	
Plage Dynamique Étendue	120 dB	
Rapport S/B	Plus de 56 dB	
Illumination		
Distance d'IR	N/D	Jusqu'à 100m/328pi
Distance Lumière Chaude	Jusqu'à 30m/98.4pi	N/D
Portée d'Ondes	N/D	850nm
Eclairage d'appoint	Lumière chaude	
Contrôle Marche & Arrêt d'IR	Auto/Manuel	
Lentille		
Type de Lentille	Ouverture Fixe	Autofocus
Longueur de Lentille	4.0 mm	4,8 ~ 120 mm, mise au point automatique et objectif zoom motorisé
Optical zoom	N/A	x25
Iris	F1.0	F1.5 to F3.8
Angle de Vue	H : 94.9° V : 51.5° D : 112.3°	H : 55.46°~3.09° V : 32.94°~1.73° D : 68.22°~3.65°
DORI		
Distance (Detect)	90.0 m (295.3 ft.)	123.8 m to 2475.0 m (406.0 ft. to 8120.1 ft.)
Distance (Observe)	36.0 m (118.1 ft.)	49.5 m to 990.0 m (162.4 ft. to 3248.0 ft.)
Distance (Recognize)	18.0 m (59.1 ft.)	24.8 m to 495.0 m (81.4 ft. to 1624.0 ft.)
DORI Distance (Identify)	9.0 m (29.5 ft.)	12.4 m to 247.5 m (40.6 ft. to 812.0 ft.)
Vidéo		
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG	
Fréquences d'Image	Flux Principale: 4MP(2688*1520),Max 30fps. Flux Secondaire: 720P (1280 × 720), max. 30 fps; Troisième Flux: D1 (720*576), Max 30fps.	Flux Principale: 4MP(2688*1520),Max 30fps. Flux Secondaire:1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; Troisième Flux: D1 (720*576), Max 30fps.
Vitesse de Transmission Vidéo	128 Kbps~16 Mbps	
Affichage à l'Écran (OSD)	Jusqu'à 8 OSDs	
Masque de Confidentialité	Jusqu'à 4 zones	24 zones, jusqu'à 4 par scène
Région d'Intérêt	Pris en charge	
Flux vidéo	Triple	
Image		
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2	
Réduction de Bruit Digital	2D/3D DNR	
IR Intelligent	Pris en charge	
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°	
Compensation Lumière du Jour (HLC)	Pris en charge	

Compensation Lumière Noire (BLC)	Pris en charge	
Désembuage	Désembuage Digital	
Diminution de la surchauffe	Pris en charge	
Événement		
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio	
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur	
Événement intelligent		
Comptage de personnes	Prend en charge le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule	
Linkage Function	Prise en charge. Déclenché par l'objectif fixe via la fonction de prévention intelligente des intrusions pour suivre la cible.	N/A
Prévention intelligente des intrusions	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion (prise en charge du filtrage des fausses alertes et de la classification des personnes, des véhicules non motorisés et des véhicules).	
Détection d'anomalies	Détection d'objet abandonné, détection d'objet retiré, détection de changement de scène	Détection d'objet abandonné, détection d'objet retiré
Audio		
Compression Audio	G.711U, G.711A	
Débit Binaire Audio	64 Kbps	
Audio Bidirectionnel	Support	
Suppression	Support	
Taux d'échantillonnage	8KHZ	
Stockage		
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 256GB	
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)	
Interface		
Audio S/E	1/1	
Alarme S/E	2/1	
RS485	1	
Haut-Parleur Intégrée	Oui	
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet	
Réseau		
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS	
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK	
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, utilisateur commun et opérateur	
Securité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF	
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV	
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur	

PTZ		
Portée Panoramique	N/D	Sans fin : 360°
Vitesse Panoramique	N/D	0,1°/s ~ 80°/s
	N/D	Vitesse préréglée : 80°/s
Plage d’Inclinaison	18° ± 5°	-15° ~ 90°
Vitesse d’Inclinaison	N/D	0,1°/s ~ 80°/s
	Vitesse préréglée : N/D	Vitesse préréglée : 200°/s
Nombre de préréglages	N/A	1024
Patrouille prédéfinie	16 patrouilles, jusqu’à 64 préréglages pour chaque patrouille	
Patrouille routière	16 patrouilles, jusqu’à 32 actions par patrouille	
Patrouille enregistrée	16 patrouilles, jusqu’à 128 actions par patrouille	
Durée de séjour de la patrouille	15s ~1800s	
Position d’accueil	N/A	Pris en charge
Certifications		
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)	
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1: 2014+A11: 2017) UL (UL 62368-1, 2nd Ed , Issue Date: 2014-12-01)	
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863);	
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 4KV (Protection contre les surtensions)	
Général		
Alimentaton	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)	
Consommation d’énergie	Moins de 24W	
Interface d’alimentation	Ø 5.5mm prise d’alimentation coaxiale	
Dimensions (Ø x H)	304 mm × 195 mm × 163 mm (12.0" × 7.7" × 6.4"))	
Poids	5.0lb/2.27kg	
Environnement Compatible	-40°C ~ 65°C (-40°F ~ 149 °F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)	
Bouton de réinitialisaton	Pris en charge	

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Accessoires



XLGCE45
Monture
Suspendu



XLGWE45
Monture
Murale



XLGWE45A
Monture
Murale



XLGSE45-A
Monture
Suspendu



XLGUC08
XLGUC08-B
Monture à Coin



XLGUF45-H
Monture
Suspendu



XLGJB12
Boîte de
Jonction



XLGWE45-B
Support à
Parapet







XLGSE45
Monture
Suspendu



XLGUP08-A
XLGUP08-B
Monture à Poteau

Montage Accessoires

Monture Suspendu	Monture à Mur
	
Monture à Coin	Monture à Poteau
	

*Design and specifications are subjects to change without notice.