
Module récepteur sans fil Inovonics

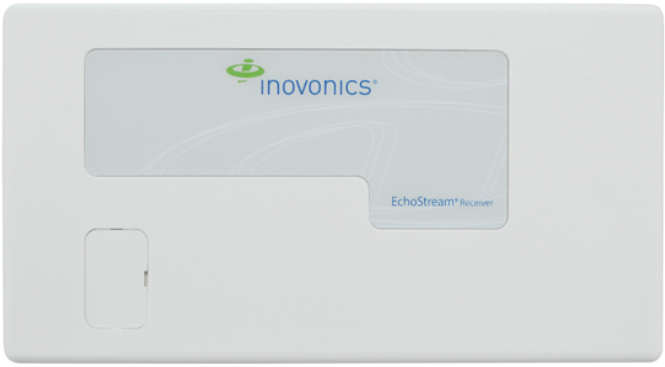

Le module récepteur sans fil Inovonics Protege est conçu pour faciliter l'intégration entre les systèmes Protege et les appareils sans fil Inovonics.

Il utilise le récepteur Inovonics EN4200 EchoStream pour traduire les signaux Inovonics entrants afin qu'ils soient compris par les contrôleurs Protege.

Caractéristiques principales

- Se raccorde au contrôleur Protege par RS-485 ou Ethernet
- Interface Web pratique pour une configuration réseau facile
- Raccorde jusqu'à 255 appareils Inovonics à votre système Protege
- Associe les télécommandes Inovonics aux utilisateurs Protege pour le contrôle d'accès
- Comprend une sortie relais de forme C, 7 A 250 V max. (charge résistive)
- Mise à jour du micrologiciel par protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol)
- Les entrées de défaut Protege surveillent la pile faible des appareils Inovonics

Connexion sécurisée

Le module Inovonics peut se raccorder à un contrôleur Protege par RS-485 ou Ethernet.

Association des appareils Inovonics

Chaque module associe jusqu'à 255 appareils Inovonics (détecteurs IRP, télécommandes, etc.) au système Protege.

Association des télécommandes Inovonics

Le module associe les télécommandes Inovonics aux utilisateurs Protege pour l'accès aux portes contrôlées par Inovonics.

Interface Web

L'interface Web permet de configurer et de gérer facilement les paramètres du module. Vous pouvez aussi surveiller l'état de la carte d'interface et consulter les informations de version.

Fréquences sans fil

Le module récepteur sans fil Inovonics prend en charge les fréquences suivantes :

- Amérique du Nord (902-928 MHz)
- Australie (915-928 MHz)
- Nouvelle-Zélande (922-928 MHz)

Sortie relais

Le module comporte une sortie relais de forme C intégrée pouvant commander l'éclairage ou la signalisation.

Surveillance des piles

Les entrées de défaut surveillent les piles des appareils Inovonics raccordés et génèrent des événements indiquant leur niveau.

Mise à jour du micrologiciel

Les mises à jour du micrologiciel peuvent se faire par protocole TFTP (Trivial File Transfer Protocol).

Caractéristiques techniques

Informations de commande	
PRT-IVO-IF	Module récepteur sans fil Inovonics Protege
Alimentation	
Tension de fonctionnement	11-14 V c.c.
Courant de fonctionnement	160 mA à 13,0 V c.c. (typique)
Communication	
RS-485	Réseau de modules
Ethernet	1 liaison de communication Ethernet 10/100 Mbit/s
Fréquences de fonctionnement	902-928 MHz (Amérique du Nord) 915-928 MHz (Australie) 922-928 MHz (N.-Z.)
Sorties	
Sortie relais	1 relais de forme C – 7 A 250 V max., charge résistive
Dimensions	
Dimensions (L x l x H)	162,0 x 91,4 x 27,9 mm (6,38 x 3,60 x 1,10 po)
Poids net	180 g (6,4 oz)
Poids brut	240 g (8,5 oz)
Conditions de fonctionnement	
Température de fonctionnement	-10 à 55 °C (14 à 131 °F)
Température d'entreposage	-10 à 85 °C (14 à 185 °F)
Humidité	0 % à 93 % sans condensation, usage intérieur seulement (humidité relative)

Avis réglementaires

Pour la liste complète des homologations et approbations, visitez le site Web d'ICT.

RCM (Australian Communications and Media Authority (ACMA))

Cet équipement porte l'étiquette RCM et est conforme aux règlements sur la CEM et les radiocommunications de l'Australian Communications and Media Authority (ACMA) applicables à l'Australie et à la Nouvelle-Zélande (AS/NZS).

Federal Communications Commission (FCC)

Règles et règlements de la FCC, CFR 47, partie 15, classe A.

Cet équipement respecte les limites d'un appareil numérique de classe A, conformément à la partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles; (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement indésirable.

Industrie Canada

ICES-003 / NMB-003

This is a Class A digital device that meets all requirements of the Canadian Interference-Causing Equipment Regulations.
Cet appareil numérique de la classe A est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

CAN ICES-3 (A)/NMB-3(A)

Concepteurs et fabricants de produits intégrés de contrôle d'accès électronique, de sécurité et d'automatisation.
Conçu et fabriqué par Integrated Control Technology Ltd.
Copyright © Integrated Control Technology Limited 2003-2025. Tous droits réservés.

Avis de non-responsabilité : Bien que tous les efforts aient été faits pour assurer l'exactitude de la représentation de ce produit, ni Integrated Control Technology Ltd ni ses employés ne pourront être tenus responsables, en aucune circonstance, envers quiconque des décisions ou des actions prises à la suite de l'utilisation de ces renseignements. Conformément à la politique de développement continu d'ICT, la conception et les caractéristiques peuvent être modifiées sans préavis.

www.ict.co

02-mai-25