

INLGB04IRA

Caméra dôme antivandale 4.1 MP à objectif motorisé avec IR, 2,8–12 mm

- Image de haute qualité avec capteur CMOS 1/3" de 4 MP
- Technologie WDR véritable 120 dB
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 40 m (131 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 256 Go
- Fonctions intelligentes : Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection humaine), détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio




Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDAA

La **INLGB04IRA** est une caméra bullet antivandale de 4,1 MP équipée d'un objectif motorisé de 2,8 à 12 mm et d'un capteur CMOS 1/3", offrant des images claires et de haute qualité.

Elle est dotée d'une plage dynamique étendue numérique (Digital WDR), d'un IR intelligent avec une vision nocturne jusqu'à 40 m (131 pi), prend en charge la compression vidéo H.265+ et H.264 pour une efficacité optimale, et comprend un emplacement pour carte Micro SD permettant un stockage local jusqu'à 256 Go.

Dimensions

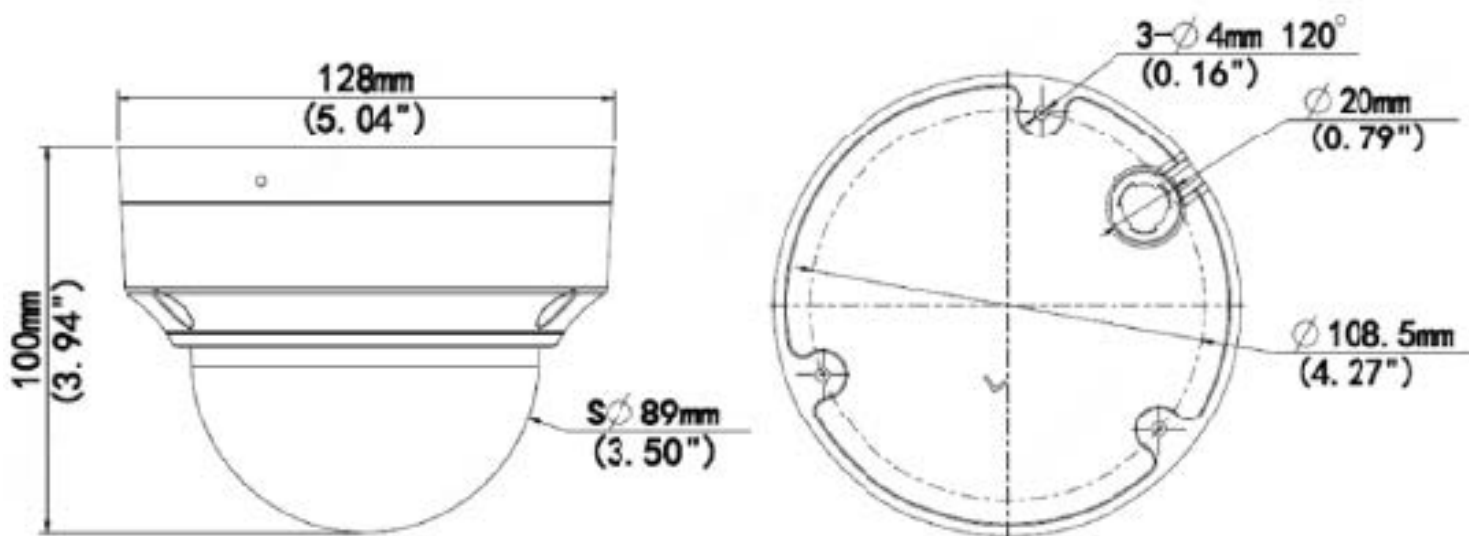

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image		CMOS 1/3", 4,0 mégapixels, balayage progressif			
Illumination minimale		Couleur : 0,003 Lux (F1.6, AGC activé), 0 Lux avec IR			
Jour/Nuit		Filtre IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 40 m / 131 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2,8 ~ 12 mm, mise au point automatique AF et zoom motorisé			
Longeur focale		2,8 mm ~ 12 mm			
Angle de vue (H, V, D)		H : 102.79°~ 30.86°	V : 54.50°~ 17.49°	D : 106.94°~35.49°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	42 m /138 pi	16,8 m /55 pi	8,4 m /28 pi	4,2 m /14 pi
	12mm	180 m /591 pi	72 m /236 pi	36 m /118 pi	18 m /59 pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
H.264 code profile		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Débit d'image		Flux principal: 4MP (2688×1520) jusqu'à 25 ips ; 3MP (2304×1296) jusqu'à 30 ips ; 1080P (1920×1080) jusqu'à 30 ips Sous-flux : 720P (1280×720), max. 30 ips; D1 (720×576), max. 30 ips; 640×360, max. 30 ips; 2CIF (704×288), max. 30 ips ; CIF (352×288), max. 30 ips			
Débit binaire vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Mode couloir 9:16		Pris en charge			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zones d'intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Détection de mouvement		Jusqu'à 4 zones			
Image					
Balance des blancs		Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2			
Paramètres d'image		Rotation, luminosité, saturation, contraste, netteté, gain (ajustables via navigateur web)			

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Flip	Normal / Vertical / Horizontal / 180° / 90° Horaire / 90° Antihoraire
Image Features	IR intelligent, compensation des hautes lumières, compensation du contre-jour, désembuage numérique
Fonction Intelligentes	
Détection de comportement	Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection humaine), détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio
Fonctions générales	Filigrane numérique, filtrage d'adresse IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Audio	
Compression audio	G.711
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Suppression
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 256 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	Ethernet 10M/100M Base-TX
Micro intégré	Micro intégré
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL, QoS, 802.1x, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Vue en direct (plug-in requis) : IE9+, Chrome 41 et versions antérieures, Firefox 52 et versions antérieures Vue sans plug-in : Chrome 57.0+, Firefox 58.0+, Edge 16+, Safari 11+
Certifications	
Certifications	UL : UL60950-1, FCC : Partie 15
Protection	IP67 (étanchéité), protection contre les surtensions 6KV, résistance antivandale IK10
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 7,5 W
Dimensions (Ø x H)	Φ128 mm x 100 mm (Ø 5,0" x 3,9")
Poids	0.65kg / 1.43lb
Matériel	Métal + Plastique
Environnement de fonctionnement	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ 140°F), humidité ≤95 % HR (sans condensation)

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Bouton de réinitialisation

Pris en charge

Accessories




XLGJB03-H
Boîte de jonction



XLGUP06
Monture sur poteau



XLGA01
Bouchon de plastique
étanche



XLGWM03-B
Support Mural



XLGSE24
Monture suspendu de
8 pouces



XLGSE24-A
Monture suspendu de
20 pouces



XLGCM24
Support plafond
suspendu



XLGJB07WM03-F
Support mural et
Boîte de jonction

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.