

INLGDO4KIRWF

Caméra dôme antivandale à focale fixe
8,1 MP avec IR, ES, 2,8 mm


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 8MP, 1/2.8"
- Technologie WDR véritable 120 dB
- Encodage H.265+ & H.264
- Comptage intelligent de personnes et surveillance de densité de foule
- Microphone intégré
- IR Intelligent, jusqu'à 30 m (98,4 ft) de distance IR
- Prise en charge Micro SD jusqu'à 512 Go



Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDAA

La **INLGDO4KIRWF** est une caméra dôme AI de 8,1 MP équipée d'un capteur CMOS 1/2,8" et d'un WDR réel 120 dB pour une clarté exceptionnelle dans toutes les conditions d'éclairage. Elle inclut un microphone intégré, un IR intelligent jusqu'à 30 m et prend en charge le stockage MicroSD jusqu'à 512 Go, offrant une solution durable et conforme à la norme NDAA pour une surveillance professionnelle.

Dimensions

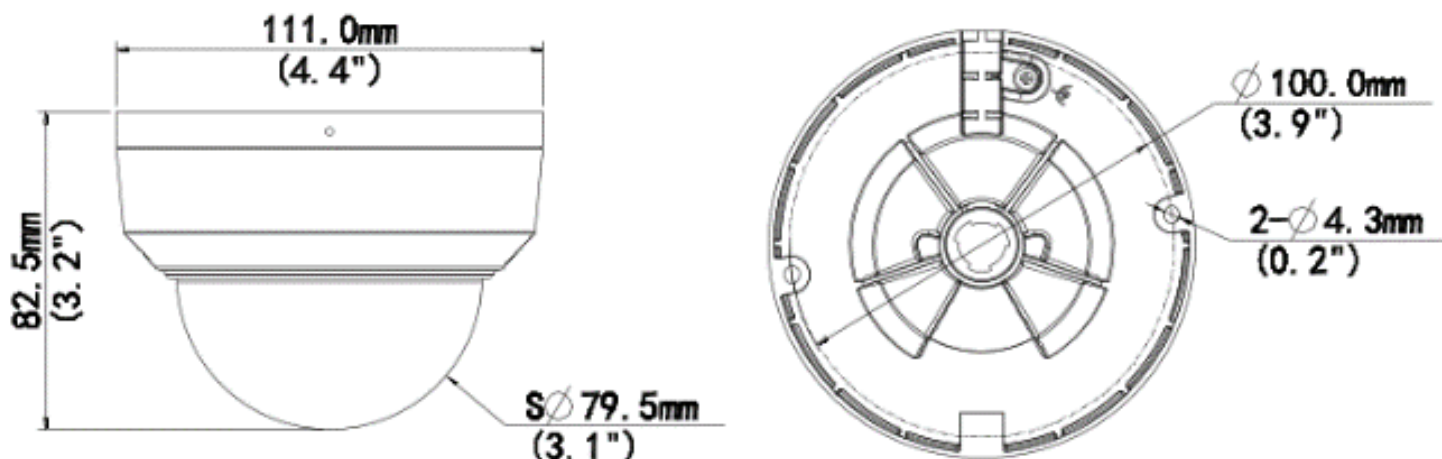

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Camera					
Capteur d'image	1/2.8", 8,0 mégapixels, CMOS				
Illumination minimale	Couleur : 0,005 lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec IR activé				
Jour/Nuit	Filtre IR-cut avec commutation automatique (ICR)				
Obturbateur électronique	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pan/Inclinaison/Rotation	Pan : 8° ~ 360°	Inclinaison : 0° ~ 68°	Rotation : 10° ~ 360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Rapport S/N	Plus de 52 dB				
Illumination					
Portée IR	Jusqu'à 30m/98.4ft				
Portée d'ondes	850nm				
Contrôle IR ON/OFF	Auto/Manuel				
Objectif					
Longueur focale	2.8mm				
Iris	F1.6				
Type d'objectif	Fixe				
Angle de vue (H, V, D)	H : 98,7°	V : 53,9°	D : 103,6°		
DORI					
Distance DORI	Lentilles	Détection	Observation	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	86,9 m / 285,1 pi	34,8 m / 114 pi	17,4 m / 57 pi	8,7 m / 28,5 pi
Vidéo					
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG				
Profils H.264	Profil de base, Principale, Élevé				
Fréquences d'images	Flux principal : 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; Sous-flux : 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps				
Video Bit Rate	128 Kbps~16 Mbps				
Affichage à l'écran (OSD)	Jusqu'à 8 OSDs				
Masque de confidentialité	4 zones				
Région d'intérêt (ROI)	Jusqu'à 4 zones				
Flux vidéo	Double				
U-code	Supporté				
Image					
Balance des blancs	Auto / Extérieur / Fine Tune / Sodium Lamp / Locked / Auto2				
Réduction de bruit	2D/3D DNR				

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Retournement	Normal / Vertical / Horizontal / 180° / 90° sens horaire / 90° antihoraire
Fonctions d'image	IR Intelligent, Compensation d'éblouissement, Compensation de rétroéclairage, Désembuage digital
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, détection ultra-mouvement, sabotage, détection audio, franchissement de ligne (basé sur la détection de corps humain), intrusion (basée sur la détection de corps humain)
Fonctions générales	Filigrane, filtrage IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHZ
Fonctions audio	Suppression du bruit
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Fonctions	Microphone intégré
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, QoS, 802.1x, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Utilisateurs	Jusqu'à 32 utilisateurs avec trois niveaux : admin / utilisateur / opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe fort, chiffrement HTTPS, export des journaux d'opérations, authentification Basic et Digest pour RTSP, authentification Digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification Digest pour ONVIF
VMS compatible	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateurs	Vue avec plug-in : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Vue sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Safety	CE LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environment	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529), IK10 (IEC 62262), 4KV (Protection contre les surtensions)

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 4,9 W
Connecteur	Prise coaxiale de Ø 5.5mm
Dimensions (Ø x H)	Ø111 mm × 83 mm / Ø4,4" × 3,3"
Poids	0,36 kg / 0,79 lb
Matériel	Métal
Température de fonctionnement	-30 °C to 60 °C (-22 °F to 140 °F), Humidité : ≤ 95% RH (non condensante)
Bouton réinitialisation	Supporté

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.


Accessoires



XLGJB03-G
Boîte de jonction




XLGUM06-D
Support incliné intérieur

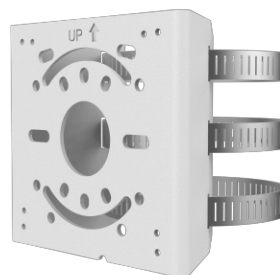

XLGUP06
Support sur poteau



XLGA01
Bouchon étanche en
plastique



XLGUC08-C
Support d'angle




XLGSE24
Poteau suspendu
8 pouces




XLGSE24-A
Poteau suspendu
20 pouces



XLGCM24
Support plafond
suspendu



XLGJB07WM03-G
Support mural avec
boîte de jonction



XLWM03-D
Support mural

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.