

INLGDO4KIRWFAI

Caméra dôme IP fixe de 8MP avec IR


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 8MP, 1/2,7"
- Véritable WDR (120 dB)
- Encodage H.265+ & H.264
- Supporte carte Micro SD jusqu'à 256B
- IR Intelligent, jusqu'à 30 m (98ft) de distance IR
- Microphone intégré



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDAA

INLGDO4KIRWFAI est une caméra de surveillance 8MP équipée d'un capteur CMOS 1/2.7", offrant une imagerie de haute qualité et ultra-claire. Son véritable WDR 120 dB garantit d'excellentes performances dans des conditions d'éclairage exigeantes, tandis que l'encodage H.265+/H.264 optimise le stockage et la bande passante. Avec son IR intelligent offrant une vision nocturne jusqu'à 30 m (98 pi), la prise en charge des cartes Micro SD jusqu'à 256 Go et un microphone intégré, cette caméra associe des performances puissantes à une sécurité audio et vidéo fiable.

Dimensions

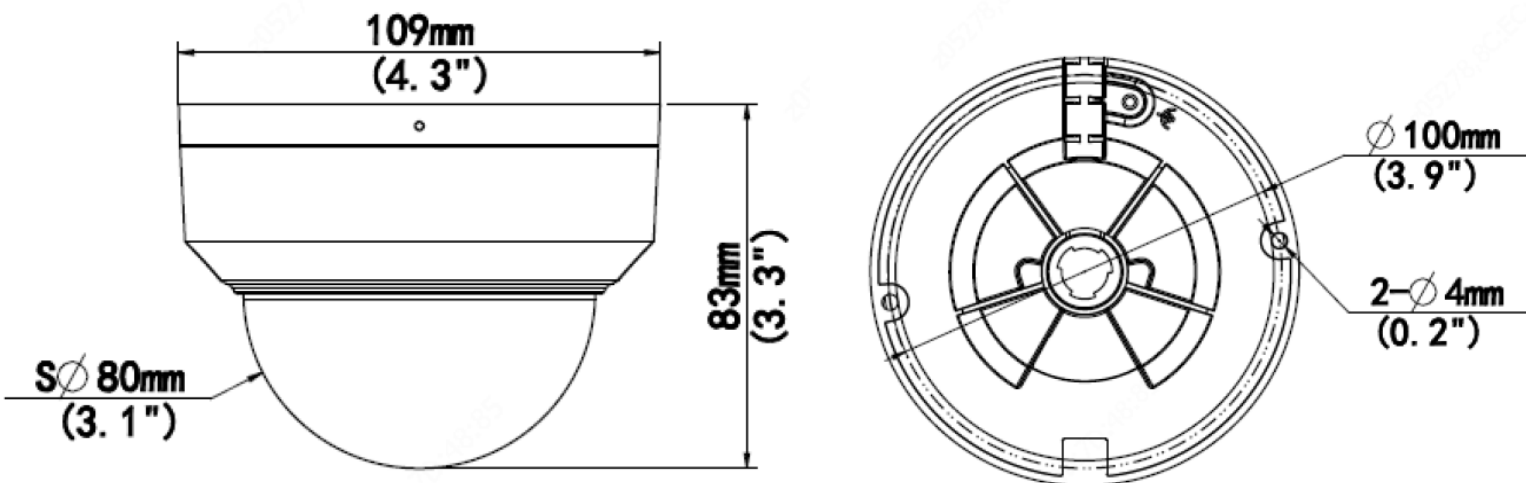

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'image		Capteur CMOS progressif de 8.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces			
Système de balayage		Progressif			
Illumination minimale		Couleur: 0.0025 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Mode Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pan/Inc/Rotation		Pan: 3° ~ 360°	Incli: 0° ~ 68°	Rotation: 3° ~ 360°	
WDR		120 dB			
Rapport signal/bruit		Plus de 56 dB			
Infrarouge (IR)					
Éclairage IR		Jusqu'à 30m/98pi			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR On/Off		Auto/Manuel			
Lens					
Type de lentille		Fixe			
Longueur focale		2.8mm			
Angle de vision (H, V, D)		H : 91.2°	V : 47.9°	D : 95.9°	
DORI					
Distance DORI	Lentille(mm)	Détection	Observation	Reconnaissance	Identification
	4 mm	120 m	48 m	24 m	12 m
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Frame Rate	Flux Principal : 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps;				
	Flux Secondaire : 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
	Troisième Flux: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Video Bit Rate		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage OSD		Jusqu'à 8 OSDs			
Masquage de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zone d'intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Détection de mouvement		Jusqu'à 4 zones			
Image					
Balance des blancs		Auto/ Extérieur/ Ajustement fin / Lampe au sodium/ Verrouillé/ Auto2			
Réduction du bruit numérique		2D/3D DNR			

IR intelligent	Pris en charge
Inversion de l'image	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Fonctionnalités d'image	Compensation de la Lumière du Jour, Compensation de la Lumière Noire, Désembuage digital, Correction de distorsion
Audio	
Audio Compression	G.711
Audio bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Audio S/E	Entrée : impedance 35k; amplitude 2V [p-p] Sortie : impedance 600; amplitude 2V [p-p]
Alarme S/E	1/1
Micro Intégrée	Oui
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, SNMP HTTPS, SMTP, SSL
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T) API, SDK
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciels de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement: IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement: Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 et supérieur, Edge 16 et supérieur
Certifications	
EMC	CE: EN 60950-1 UL: UL60950-1 FCC: FCC Part 15
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 4KV (Protection contre les surtensions)


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 6.0W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm Prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	109 x 83mm (Ø 4.3" x 3.3")
Poids	0.43lb/0.95kg
Matériau	Métal
Environnement de fonctionnement	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: 95% RH (non-condensée)

Accessoires



XLGJB03-H
Boîte de jonction



XLGJB07WM03-G
Support mural
combiné



XLGUP06
Support poteau



XLGWM03-D
Support mural



XLGSE24
Support suspendu



XLGCM24
Support plafond



XLGSE24-A
Support suspendu



VUSD256G
Carte Micro SD




XLGUM06-D
Support incliné


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Montage Accessoires


**Monture à Jonction
XLGFM152-A**

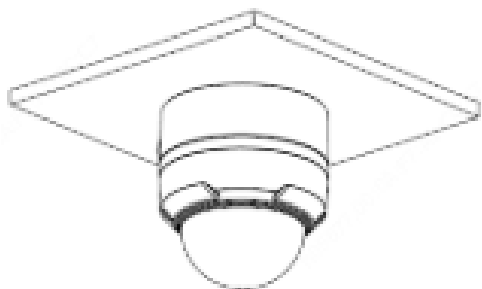


**Monture à Mur
XLGJB07WM03-G**

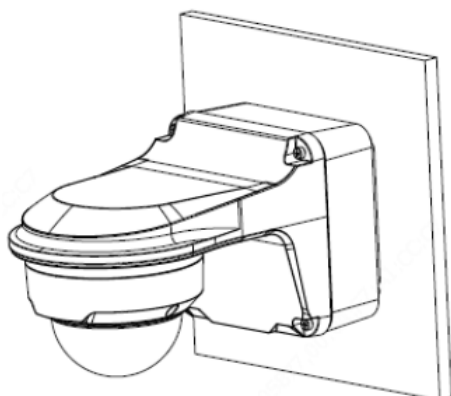


**Monture Suspendu
XLGJB03-G+XLGCM24**

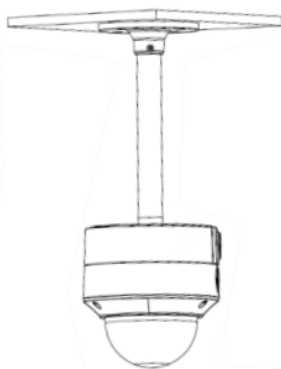

**Monture à Poteau
XLGJB07WM03-G + XLGUP06**

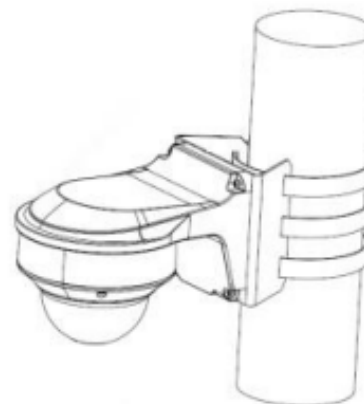

**Monture Inclinée
XLGUM06-D**

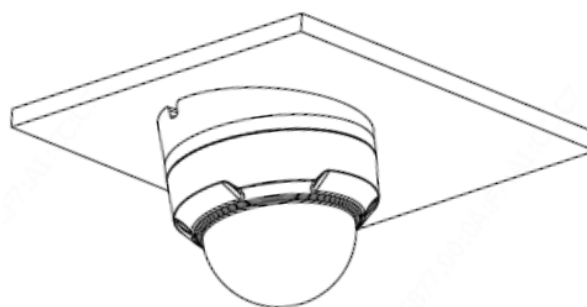

*Design and specifications are subjects to change without notice.