

INLGDO4PTZ25X

Caméra PTZ 25x IP de 4MP


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 4MP, 1/2,8"
- Qualité d'image ultra-haute en environnement à faible luminosité
- Encodage H.265+ et H.264
- IR intelligente, portée IR jusqu'à 100 m (328 ft)
- Capture de visages, sélection automatique des meilleures photos
- Alarme : 2 entrées/1 sortie, Audio : 1 entrée/1 sortie
- Prévention intelligente des intrusions, prend en charge le filtrage des fausses alarmes, inclut la détection de franchissement de ligne, intrusion, et entrée/sortie de zone



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDA

INLGDO4PTZ25X est une caméra 4MP équipée d'un capteur CMOS 1/2.8", offrant une qualité d'image exceptionnelle même en faible luminosité. Elle prend en charge l'encodage H.265+/H.264 et dispose d'un IR intelligent assurant une vision nocturne jusqu'à 100 m (328 pi). Conçue pour une surveillance avancée, elle intègre la capture de visages avec sélection automatique des meilleures images, ainsi que des fonctions de prévention intelligente des intrusions avec filtrage des fausses alarmes, incluant la détection de franchissement de ligne, d'intrusion et d'entrée/sortie de zone. La caméra est également dotée de 2 entrées/1 sortie alarme et 1 entrée/1 sortie audio, renforçant ses capacités de sécurité.

Dimensions

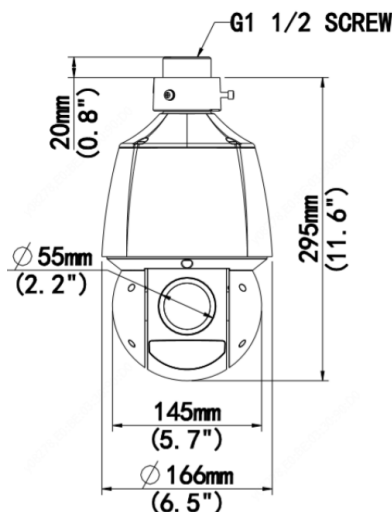

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Camera					
Capteur d'Image		Capteur CMOS progressif de 4.0 mégapixels au format de 1/2.8 pouces			
Système de balayage		Progressif			
Éclairage Minimale		Couleur: 0.003 lux (F1.5, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Obturbateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Distance d'IR		Jusqu'à 100m/328pi			
Portée d'Ondes		850nm			
Contrôle Marche & Arrêt d'IR		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de Lentille		Autofocus			
Longueur de Lentille		4,8 ~ 120 mm, mise au point automatique et objectif zoom motorisé			
Zoom digital		16			
Zoom optique		25			
Angle de Vue		H : 52.20°~2.74°	V : 30.81°~1.54°	D : 64.20°~3.23°	
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	4.8mm	119.3m/391.2pi	47.7m/156.5pi	23.9m/78.2pi	11.9m/39.1pi
	120mm	2475.0m/8120.1pi	990.0m/3248.0pi	495m/1624pi	247.5m/812.0pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principal: 4MP(2688*1520),Max 30fps. Flux Secondaire: 2MP (1920*1080), Max 30fps. Troisième Flux: D1 (720*576), Max 30fps.			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Code U		Pris en charge			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de Confidentialité		24 zones, jusqu'à 4 zones par scène			
Région d'Intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Triple			
Image					
Balance des Blancs		Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2			
Réduction de Bruit Digital		2D/3D DNR			
IR Intelligent		Pris en charge			
Retournement		Normal/Vertical/Horizontal/180°/ 90°Horaire/90°Anti-Horaire			
Compensation Lumière du Jour (HLC)		Pris en charge			
Compensation Lumière Noire (BLC)		Pris en charge			
Désembuage		Désembuage Digital			

Intelligence Artificielle	
Prévention Intelligente des Intrusions	Supporte le filtrage des fausses alarmes : détection de ligne de traversée, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone
Analyse Statistique	Comptage de personnes, prise en charge du comptage de flux de personnes et surveillance de la densité de foule
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Suivi Automatique	Oui
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Audio Bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 256GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Audio S/E	1/1
Alarme S/E	2/1
RS485	1
Sortie Vidéo	1 BNC
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur : administrateur, utilisateur commun et opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
PTZ	
Portée Panoramique	Sans fin : 360°
Vitesse Panoramique	0,1°/s ~ 200°/s
	Vitesse préréglée : 240°/s
Plage d'Inclinaison	Inversion automatique : -15° ~ 90°
Vitesse d'Inclinaison	0,1°/s ~ 120°/s
	Vitesse préréglée : 200°/s
Nombre de préréglages	1024

Patrouille prédéfinie	16 patrouilles, jusqu'à 64 préréglages pour chaque patrouille
Patrouille routière	16 patrouilles, jusqu'à 32 actions par patrouille
Patrouille enregistrée	16 patrouilles, jusqu'à 128 actions par patrouille
Durée de séjour de la patrouille	15s ~1800s
Arrêt sur image prédéfini	Pris en charge
Position d'accueil	Pris en charge
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Date d'émission: 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863);
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 6KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 21W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø166 x 295mm (Ø 6.5" x 11.6")
Poids	6.72lb/3.05kg
Environnement Compatible	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires



**XLGWE45A /
XLGWE45**
Monture à Mur



XLGSE45-A
Monture
Suspendu



XLGJB12
Boîte de
Jonction



XLGWE45-B
Monture
Parapet



XLGCE45
Monture Suspendu



**XLGUP08-A
XLGUP08-B**
Monture à Poteau



**XLGUC08
XLGUC08-B**
Monture à Coin



XLGSE45
Monture
Suspendu




VUSD256G
Carte Micro SD


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Montage Accessoires


Monture Suspendu
XLGCE45

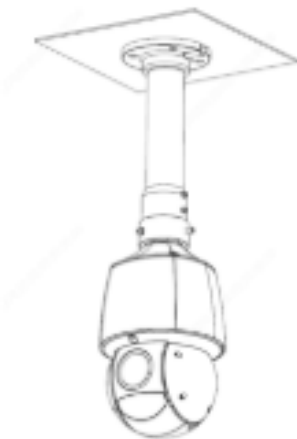


Monture à Mur
XLGWE45 / XLGWE45-A

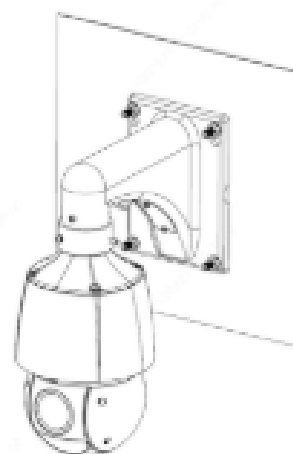

Monture à Coin
XLGUC08 + XLGJB12 + XLGWE45

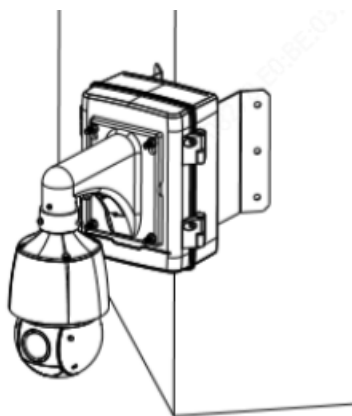

Monture à Poteau
XLGUP08A + XLGJB12 + XLGWE45

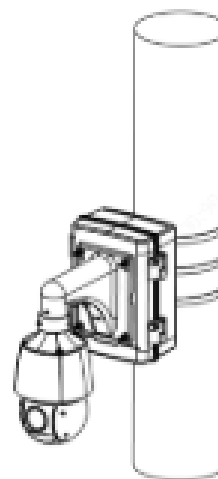

*Design and specifications are subjects to change without notice.