

# INLGD05IRHEM

## Caméra IP fisheye de 5MP


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 5MP, 1/2,8"
- Fonction intelligente de carte thermique
- Encodage H.265+ & H.264
- IR Intelligent, jusqu'à 10 m (33ft) de distance IR
- Objectif ultra grand angle, image panoramique à 360°
- Supporte carte Micro SD, jusqu'à 512 Go
- Alarme : 1 entrée/1 sortie, Audio : 1 entrée/1 sortie



**Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDAA**

Caméra fisheye 5 MP à capteur CMOS 1/2,8" offrant une image panoramique 360° de haute qualité. Dotée d'un IR intelligent jusqu'à 10 m, d'un encodage H.265+/H.264, et d'une fonction de carte thermique avancée. Prend en charge une carte Micro SD jusqu'à 512 Go, avec entrées/sorties audio et alarme intégrées.

## Dimensions

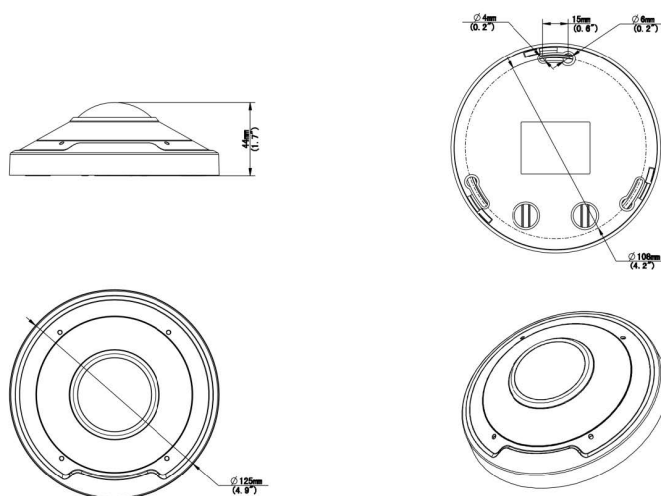

\*Design and specifications are subjects to change without notice.

| Caméra                        |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
|-------------------------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-------------|--------------|
| Capteur d'Image               |          | Capteur CMOS progressif de 5.0 mégapixels au format de 1/2.8 pouces                                                                                                                                                                                                |              |             |              |
| Système de balayage           |          | Progressif                                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |              |
| Éclairage Minimale            |          | Couleur: 0.01 lux (F2.0, AGC ON), 0 lux avec IR activé                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |
| Jour/Nuit                     |          | Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)                                                                                                                                                                                                                 |              |             |              |
| Obturbateur Électronique      |          | Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s                                                                                                                                                                                                                                         |              |             |              |
| Plage Dynamique Étendue       |          | 120 dB                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |
| Rapport S/B                   |          | Plus de 52 dB                                                                                                                                                                                                                                                      |              |             |              |
| Illumination                  |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
| Distance d'IR                 |          | Jusqu'à 10m/33ft                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |              |
| Portée d'Ondes                |          | 850nm                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |
| Contrôle Marche & Arrêt d'IR  |          | Auto/Manuel                                                                                                                                                                                                                                                        |              |             |              |
| Lentille                      |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
| Type de Lentille              |          | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |              |
| Type d'iris                   |          | Fixe                                                                                                                                                                                                                                                               |              |             |              |
| Longueur de Lentille          |          | 1.4mm                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |
| Angle de Vue (H, V, D)        |          | 360 °                                                                                                                                                                                                                                                              |              |             |              |
| DORI                          |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
| Distance de DORI              | Lentille | Detecter                                                                                                                                                                                                                                                           | Observer     | Reconnaître | Identifier   |
|                               | 1.4mm    | 31.5m/103.3ft                                                                                                                                                                                                                                                      | 12.6m/41.3ft | 6.3m/20.7ft | 3.2m/ 10.5ft |
| Vidéo                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
| Compression                   |          | H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
| Profil de code H.264          |          | Profil de base, Profil principal, Profil élevé                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
| Fréquences d'Image            |          | Flux Principale:<br>5MP (2592*1944): Max 30fps.<br>Flux Secondaire:<br>1080P (1920*1080): Max 30fps;<br>720P (1280*720), Max 30fps.<br>Troisième Flux:<br>D1 (720*576), Max 30fps;<br>640*360, Max 30fps;<br>2CIF(704*288), Max 30fps;<br>CIF(352*288), Max 30fps. |              |             |              |
| Vitesse de Transmission Vidéo |          | 128 Kbps~16 Mbps                                                                                                                                                                                                                                                   |              |             |              |
| U-code                        |          | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
| Affichage à l'Écran (OSD)     |          | Jusqu'à 8 OSDs                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
| Masque de Confidentialité     |          | Jusqu'à 4 zones                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
| Région d'Intérêt              |          | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
| Flux vidéo                    |          | Triple                                                                                                                                                                                                                                                             |              |             |              |
| Image                         |          |                                                                                                                                                                                                                                                                    |              |             |              |
| Balance des Blancs            |          | Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |
| Réduction de Bruit Digital    |          | 2D/3D DNR                                                                                                                                                                                                                                                          |              |             |              |
| IR Intelligent                |          | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                     |              |             |              |

|                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|----------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Retournement                     | Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| Compensation Lumière Noire (BLC) | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Désembuage                       | Désembuage Digital                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Événement</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Détection de Base                | Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Analyse Statistique              | Carte de chaleur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Fonction Général                 | Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Audio</b>                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Compression Audio                | G.711U, G.711A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Débit Binaire Audio              | 64 Kbps                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Audio Bidirectionnel             | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Suppression                      | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| Taux d'échantillonnage           | 8KHZ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Stockage</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Stockage Périphérique            | Micro SD, jusqu'à 512GB                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Stockage en Réseau               | ANR, NAS(NFS)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Interface</b>                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Audio S/E                        | Entrée : impédance 35kΩ; amplitude 2V [p-p]<br>Sortie : impédance 600Ω; amplitude 2V [p-p]                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| Alarme S/E                       | 1/1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Micro Intégrée                   | Oui, 2                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Ethernet                         | 1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Affichage en Direct</b>       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| Type de Monture                  | Table, Mur et Plafond                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Mode de décodage                 | Supporte le logiciel de décodage                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| Mode d'affichage                 | <p>Montage au plafond :</p> <p>Vue fisheye, Fisheye + 3 PTZ, Fisheye + 4 PTZ, Fisheye + 8 PTZ<br/> Panoramique à 180°, Panoramique à 360° + 1 PTZ, Panoramique à 360° + 6 PTZ</p> <p>Montage mural :</p> <p>Vue fisheye<br/> Panoramique, Panoramique + 3 PTZ, Panoramique + 4 PTZ, Panoramique + 8 PTZ</p> <p>Montage sur table :</p> <p>Vue fisheye, Fisheye + 3 PTZ, Fisheye + 4 PTZ, Fisheye + 8 PTZ<br/> Panoramique à 180°, Panoramique à 360° + 1 PTZ, Panoramique à 360° + 6 PTZ</p> |

\*Design and specifications are subjects to change without notice.

| Réseau                     |                                                                                                                                                                                                                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Protocoles                 | IPv4, IPv6, IGMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS                                                                                                                 |
| Compatibilité              | ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK                                                                                                                                                                                              |
| Utilisateur/Hôte           | Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux d'utilisateur : administrateur et utilisateur commun                                                                                                                                                        |
| Sécurité                   | Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF |
| Logiciel de Gestion        | LEGEND VMS, ARKIV                                                                                                                                                                                                                              |
| Navigateur Web             | Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur                                                                                                        |
|                            | Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur                                                                                                                           |
| Certifications             |                                                                                                                                                                                                                                                |
| EMC                        | FCC CFR 47 Part 15<br>EN 55032:2015EN 55024:2010EN 61000-3-2:2014EN 61000-3-3-2013                                                                                                                                                             |
| Sécurité                   | IEC 62368-1<br>EN 62368-1UL 62368-1                                                                                                                                                                                                            |
| Environnement              | CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)                                                                                                                                                     |
| Protection                 | IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013)<br>IK10 (IEC 62262:2002)<br>4KV (Protection contre les surtensions)                                                                                                                                  |
| Général                    |                                                                                                                                                                                                                                                |
| Alimentation               | DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)                                                                                                                                                                                                                 |
| Consommation d'énergie     | Moins de 8.5W                                                                                                                                                                                                                                  |
| Interface d'alimentation   | Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale                                                                                                                                                                                                          |
| Dimensions (Ø x H)         | Ø125 x 43.7mm (Ø 4.9" x 1.7")                                                                                                                                                                                                                  |
| Poids                      | 0.79lb/0.36kg                                                                                                                                                                                                                                  |
| Matériel                   | Métal + Plastique                                                                                                                                                                                                                              |
| Environnement Compatible   | -40°C ~ 70°C (-40°F ~ 158°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)                                                                                                                                                                                |
| Bouton de réinitialisation | Pris en charge                                                                                                                                                                                                                                 |

## Accessoires



**XLGSE24**  
Support suspendu



**XLGCM24**  
Support plafond



**XLGSE24-A**  
Support suspendu



**VUSD512G**  
Carte Micro SD




**XLGJB03-H**  
Boîte de jonction


\*Design and specifications are subjects to change without notice.

## Montage Accessoires

**Monture de Jonction  
XLGJB03-H**

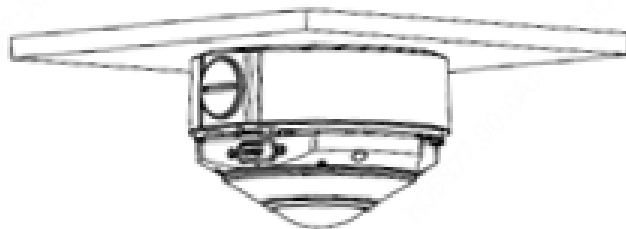

**Monture à Poteau  
XLGJB03-H + XLWCM24 + XLGSE24**

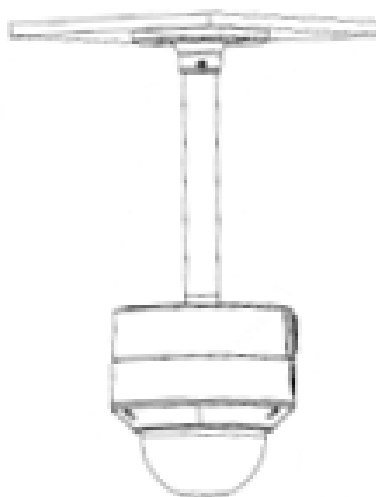

\*Design and specifications are subjects to change without notice.