

INLGDO5IRWA

Caméra dôme de 5MP varifocale avec IR intelligente


- Objectif autofocus 5MP incroyable ; prêt à l'emploi !
- Encodage H.265+ et H.264
- IR Intelligent, jusqu'à 40 m de distance IR
- Détection intelligente : Intrusion, détection humaine et plus encore
- La technologie WDR 120 dB permet d'obtenir une image claire en cas de forte luminosité.
- Alarme : 1 entrée/1 sortie, Audio : 1 entrée/1 sortie
- Prise en charge de la carte Micro SD, jusqu'à 512 Go



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDAA

L'INLGDO5IRWA est une caméra 5MP avec objectif autofocus, prête à l'emploi. Elle prend en charge les encodages H.265+ et H.264, ainsi que l'IR intelligent offrant une vision nocturne jusqu'à 40 m (131 pi). Ses fonctions de détection intelligente incluent la détection d'intrusion, la détection humaine et plus encore. Grâce à son WDR réel de 120 dB, elle fournit des images claires même dans des conditions de fort contraste lumineux. La caméra dispose également d'entrées/sorties pour l'alarme (1/1) et l'audio (1/1), et prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go.

Dimensions

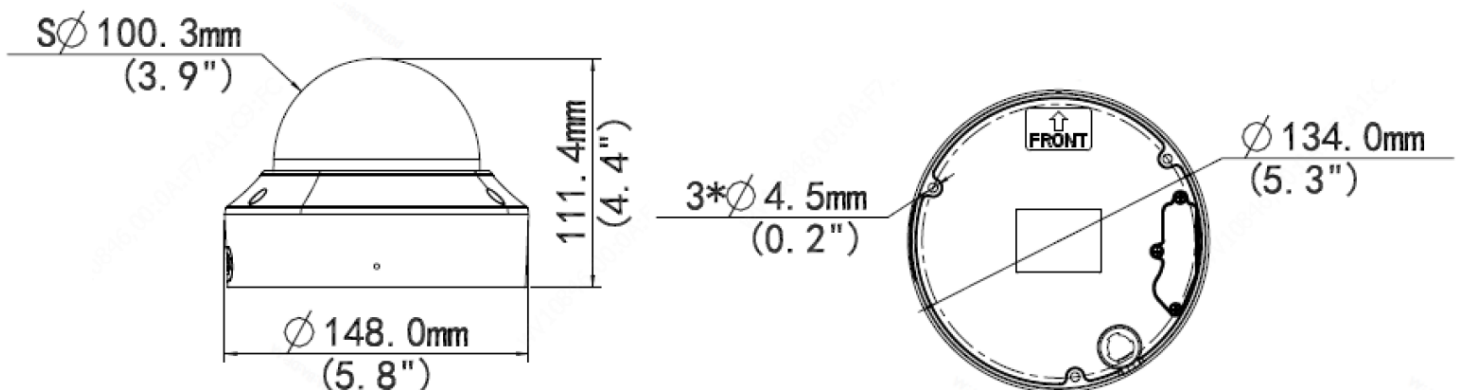

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'Image		Capteur CMOS progressif de 5.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces			
Système de balayage		Progressif			
Éclairage Minimale		Couleur: 0.002 lux (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Obturateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pano: 0° ~ 355°	Inclinaison : 0° ~ 80°	Rotation: 0° ~ 355°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 562dB			
Illumination					
Distance d'IR		Jusqu'à 40m/131ft			
Portée d'Ondes		850nm			
Contrôle Marche & Arrêt d'IR		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de Lentille		Motorisé			
Type d'iris		Fixe			
Longueur de Lentille		2.7 à 13.5 mm avec mise au point automatique (AF) et zoom motorisé			
Angle de Vue		H : 106.25°~ 32.5 °	V : 53.5°~ 18°	D : 126°~38.5°	
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	60.8m/199.5ft	24.3m/79.7ft	12.2m/40ft	6.1m/ 20ft
	13.5mm	303.8m/997ft	121.5m/398.6ft	60.8m/199.5ft	30.4m/99.7ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principal : 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps. Flux Secondaire : 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps. Troisième Flux : D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps.			
Code U		Pris en charge			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de Confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Région d'Intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Triple			


Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
IR Intelligent	Pris en charge
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Compensation Lumière du Jour (HLC)	Pris en charge
Compensation Lumière Noire (BLC)	Pris en charge
Désembuage	Désembuage Digital
Intelligence Artificielle	
Prévention Inelligente des Intrusions	Supporte le filtrage des fausses alarmes : détection de ligne de traversée, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone
Comptage de personne	Comptage des personnes, prise en charge du comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de foule
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Audio Bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 512GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Audio S/E	Entrée : impedance 35kΩ; amplitude 2V [p-p] Sortie : impedance 600Ω; amplitude 2V [p-p]
Alarme S/E	1/1
Micro Intégrée	Yes
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveau d'utilisateur : administrateur et utilisateur commun
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur

Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Règlement Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 6KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 7.0W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø148.0 x 111.4mm (Ø 5.8" x 4.4")
Poids	2.12lb/0.97kg
Matériel	Métal
Environnement Compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires



XLGJB03-H



XLGJB07WM04-B
Combo Monture



XLGSM04
Boîte de transfert



XLGUP06
Monture de Poteau



XLGWM04
Monture de Mur



XLGSE24
Monture Suspendu



XLGCM24
Monture à Plafond Suspendu



XLGSE24-A
Monture Suspendu



VUSD512G
Carte Micro SD




XLGFM152-A
Monture Intégrée de Plafond


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Montage Accessoires

**Monture de Jonction
XLGJB04**

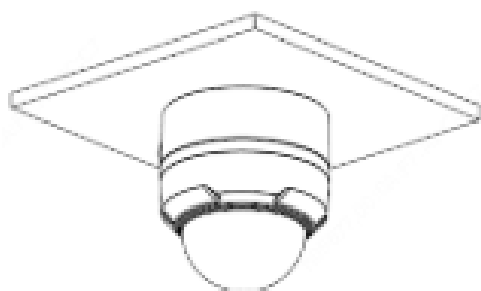

**Monture de Poteau
XLGWM04 + XLGUP06**

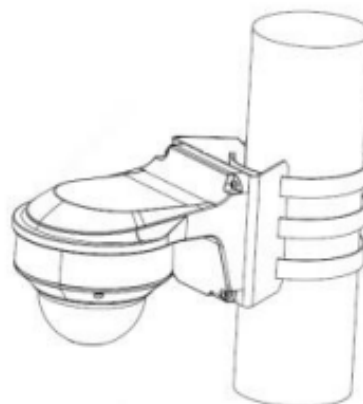

**Monture de Plafond
XLGJB04 + XLGCM24**



**Monture Intégrée de Plafond
XLGFM152-A**



*Design and specifications are subjects to change without notice.