

INLGK86CHT2T

Kit NVR 4K 8-Canaux 2 TO avec
6 Tourelles Chromaview de 5.1 MP



En bref

Le kit comprend six caméras INLGT05IRWF 5.1 MP CHROMAVIEW et le NVR INLG8814KV2N2T 8 canaux 4K avec 8 ports PoE. La caméra offre des images 5.1 MP de haute qualité avec la technologie CHROMAVIEW, un éclairage infrarouge intelligent (Smart IR) jusqu'à 30 m, une compression H.265+, et prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go. Le NVR prend en charge l'enregistrement jusqu'à 8 MP, offre des sorties HDMI/VGA, un disque dur jusqu'à 8 To, et un commutateur PoE 8 ports intégré pour une installation Plug & Play facile.



Camera : **INLGT05IRWF**

Caméra Tourelle Fixe Antivandale 5,1 MP CHROMAVIEW
avec IR, Entrée/Sortie, 2,8 mm

- Image haute qualité avec capteur CMOS 5MP, 1/2.7"
- CHROMAVIEW : Imagerie couleur 24/7
- Compression H.265+ et H.264
- Technologie WDR réelle 120dB
- IR intelligent, portée jusqu'à 30 m (98 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go
- Fonctions de protection périmétrique : détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie de zone
- Entrée 8 canaux
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 8 mégapixels
- Sorties HDMI et VGA simultanées
- 1 disque dur SATA, capacité jusqu'à 8 To
- Fonction Plug & Play avec 8 ports PoE faciles à utiliser
- Compression H.265+ / H.265



NVR : **INLG8814KV2N2T**
NVR 4K 8 canaux / 2 To

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Caméra					
Capteur d'image		1/2.7", 5.0 mégapixels, CMOS			
Illumination minimale		CHROMAVIEW Couleur : 0,001 lux (F1.0, AGC activé)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pano : 3° ~ 360°	Inclinaison : 0° ~ 80°	Rotation : 3° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Portée Lumière Chaude		Jusqu'à 30 m / 98 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2.8mm			
Type de lentille		Fixe			
Iris		F1.0			
Angle de vue		H : 102.0°	V : 53.4°	D : 121.0°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63.0m /206.7ft	25.2m /82.7ft	12.6m /41.3ft	6.3m/20.7ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Débit d'image		Flux principal: 5 MP (2880 × 1620), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), Max 30 fps Sous-flux : 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps Troisième flux : D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;			
Débit binaire vidéo		128 Kbps ~ 16 Mbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 areas			
Zones d'intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Triple			
U-code		Pris en charge			

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Image	
Balance des blancs	Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Inversion d'image	Normale / Verticale / Horizontale / 180° / 90°Clockwise / 90°Anti-clockwise
Fonctionnalités d'image	Illumination Intelligente, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Intelligence	
Détection	Prend en charge le comptage des flux de personnes et la surveillance de la densité des foules
Prévention d'intrusion intelligente	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone (prise en charge du filtrage des fausses alertes et de la classification des humains, des véhicules non motorisés et des véhicules).
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, détection de mouvement avancée, alarme de sabotage, détection audio
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, stratégie d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Audio bidirectionnel, suppression
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Entrée/Sortie Audio	1 Entrée : impédance 35 kΩ, amplitude 2 V [p-p] 1 Sortie : impédance 600 Ω, amplitude 2 V [p-p]
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Fonctions intégrées	Microphone intégré
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Compatibilité	ONVIF (Profils S, G, T, M), API, SDK
Utilisateur et hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs avec 2 niveaux : administrateur et utilisateur courant
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opération, Authentification basic et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, Authentification WSSE et digest pour ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV

Navigateur Web	Vue en direct nécessitant un plug-in : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Vue en direct sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Date d'émission : 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) , 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 7.5 W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm
Dimensions (Ø x H)	Φ110.5 x 94.1mm / Φ4.4" x 3.7"
Poids	0.44kg / 0.97lb
Matériel	Metal
Environnement de fonctionnement	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)

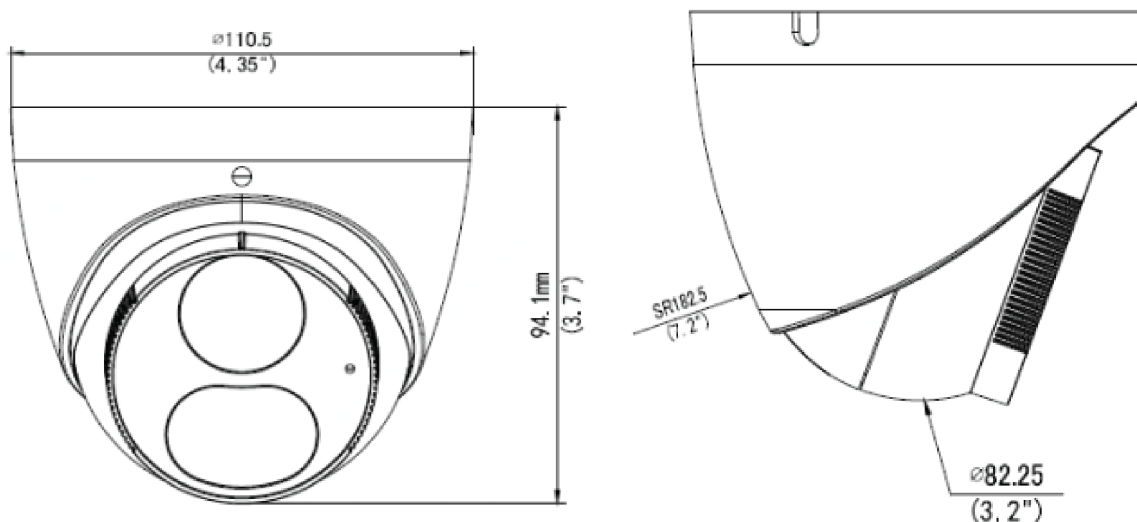Dimensions



*Design and specifications are subjects to change without notice.


Accessoires




XLGJB03-G
Boîte de Jonction



XLGJB07WM03-G
Support Mural



XLGUP06
Monture à poteau



XLGWM03-D
Support Mural



XLGUM06-D
Monture Inclignée



XLGSE24
Monture Suspendu



XLGCM24
Monture à Plafond



XLGSE24-A
Monture Suspendu








XLGUC08-C
Monture en Coin



VUSD512G
Carte Micro SD

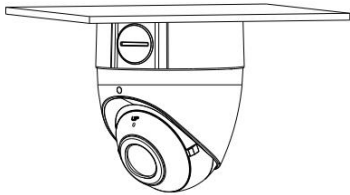Montage Accessoires

Boîte de jonction	Support poteau
 XLGJB03-G	 XLGJB07WM03-G
 XLGUM06-D	 XLGJB07WM03-G + XLGUP06
 XLGCM24 + XLGJB03-G	

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	H.265+ / H.265 : 2 × 16 MP@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 6 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30 H.264 : 2 × 16 MP(4000×2688)@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 4 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30, 8 × 3 MP@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Navigateur	Windows: IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	8-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/ Événement/ Prise de vue	Capture instantanée sur 4 canaux, jusqu'à une résolution D1 (720 × 576)
Enregistrement	
Résolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en local	8-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection de visage, détection d'intrusion, franchissement de ligne, entrée et sortie de zone, détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet abandonné, objet retiré, suivi automatique et SMD (détection intelligente de mouvement).
Recherche VCA	Recherche faciale, recherche par comportement, rapport de comptage de personnes
Intelligence par IPC	8-Canaux : Détection de visage, SIP, UMD
Comptage de personne	Comptage de personnes (comptage du flux de personnes, surveillance de la densité de foule)

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Alarme	
Alarme Générale	Mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque
Interface Externe	
Ethernet	1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptative
USB	2 ports à l'arrière (USB 2.0) + 1 port à l'avant (USB 3.0)
Alimentation	DC 52 V/1.8 A
PoE	
Interface	8 interfaces Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptatives
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 75W au total
Standard pris en charge	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 10W
Dimensions	
Poids	≤ 0,98 kg (2,16 lb)
Dimensions	260mm × 222mm × 47mm / 10.2" × 8.7" × 1.8"
Certification	
Certification	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000 3 3, EN IEC 61000 3 2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Design and specifications are subjects to change without notice.

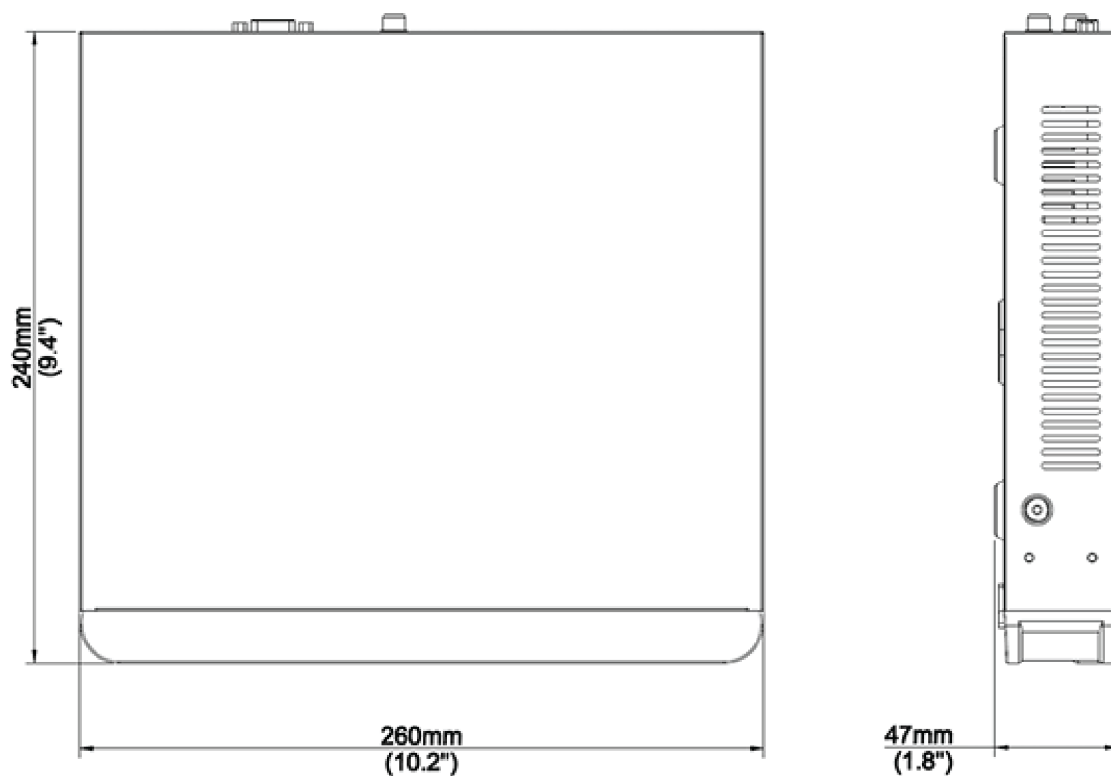Dimensions



*Design and specifications are subjects to change without notice.