

INLGK88B14KN2TT

Kit NVR 4K 8 canaux avec disque de 2 To et 8 caméras tourelles 4,1 MP



En bref

Le kit comprend huit caméra INLGT04IRWFB 4,1 MP Starlight Turret et le NVR INLG8814KV2N2T 4K à 8 canaux avec disque dur de 2 To. La caméra offre une image haute qualité de 4 MP, un WDR de 120 dB, un Smart IR jusqu'à 30 m et des fonctions de protection périmétrique. Le NVR prend en charge 8 canaux, un enregistrement jusqu'à 8 MP, des sorties HDMI/VGA, un stockage jusqu'à 8 To et un commutateur PoE intégré à 8 ports pour une installation Plug & Play facile.



Caméra : **INLGT04IRWFB**

Caméra tourelle fixe antivandale Lite ChromaView Noire
IA 4,1 MP avec IR, entrées/sorties, objectif 2,8 mm

- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/3" de 4MP
- Starlight : qualité d'image ultra-élevée dans les environnements à faible luminosité
- Encodage H.265+ et H.264
- Technologie WDR 120dB
- Prise en charge de la carte Micro SD jusqu'à 256 Go
- IR Intelligent, jusqu'à 30 m de distance IR
- Fonctions de protection du périmètre : détection des lignes transversales, détection d'intrusion.



NVR : **INLG8814KV2N2T**
NVR 4K 8 canaux / 2 To

- Entrée 8 canaux
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 8 mégapixels
- Sorties HDMI et VGA simultanées
- 1 disque dur SATA, capacité jusqu'à 8 To
- Fonction Plug & Play avec 8 ports PoE faciles à utiliser
- Compression H.265+ / H.265

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'image		1/3.0", 4,0 mégapixels, CMOS			
Illumination minimale		Couleur : 0,002 Lux (F1.6, AGC activé), 0 Lux avec lumière			
Jour/Nuit		Filtre IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Panoramique/Inclinable/Rotatif		Pan : 0° ~ 360°	Inclinaison : 0° ~ 80°		Rotation : 0° ~ 360°
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 52 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 30 m / 98 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2.8mm			
Type d'iris		Fixe			
Ouverture		F1.6			
Angle de vue (H, V, D)		H : 101.1°	V : 55.3°	D : 111.1°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63.0m /206.7ft	25.2m /82.7ft	12.6m /41.3ft	6.3m/20.7ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Profil de base, profil principal, profil élevé			
Débit d'image		Flux principal : 4 MP (2688×1520) max. 30 ips; 4 MP (2560×1440) max. 30 ips; 3 MP (2304×1296) max. 30 ips; 1080P (1920×1080) max. 30 ips. Sous-flux : 720P (1280×720) max. 30 ips; D1 (720×576) max. 30 ips; 640×360 max. 30 ips. Troisième flux : D1 (720×576) max. 30 ips; 640×360 max. 30 ips; 2CIF (704×288) max. 30 ips; CIF (352×288) max. 30 ips.			
Débit binaire vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zones d'intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Triple			
U-code		Pris en charge			



*Design and specifications are subjects to change without notice.

Image	
Balance des blancs	Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Inversion d'image	Normale / Verticale / Horizontale / 180° / 90° horaire / 90° antihoraire
Fonctionnalités d'image	IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Intelligence	
Comptage de personnes	Prend en charge le comptage du flux de personnes et la surveillance de la densité de foule
Prévention d'intrusion intelligente	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie de zone (prise en charge du filtrage des fausses alarmes et classification des humains, véhicules et véhicules non motorisés)
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio, objet retiré, objet laissé, changement de scène, détection de flou
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur, authentification HTTP
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Suppression du bruit
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Entrée/Sortie d'alarme	1/1
RS485	1
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Fonctions intégrées	Microphone intégré, haut-parleur intégré, Wi-Fi
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, SSL/TLS, 802.1x, SNMP, PPPoE
Compatibilité	ONVIF (Profils S, G, T), API, SDK
Utilisateurs et hôtes	Jusqu'à 32 utilisateurs avec 3 niveaux : administrateur, utilisateur courant et opérateur
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opération, authentification de base et par condensat pour RTSP, authentification par condensat pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification par condensat pour ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Navigateur Web	Plug-in requis pour la visualisation en direct : IE 10+. Navigateurs pris en charge : Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035), FCC (FCC 47 CFR part 15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1), CB (IEC 62368-1), UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU; (EU) 2015/863), WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529), 4KV (protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 4.0 W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm
Dimensions (Ø x H)	Ø110,5 mm × 94,1 mm / Ø4,4" × 3,7"
Poids	0,42 kg / 0,93 lb
Matériel	Métal
Environnement de fonctionnement	-30 °C à 60 °C (-22 °F à 140 °F), humidité ≤ 95 % HR (sans condensation)

Dimensions

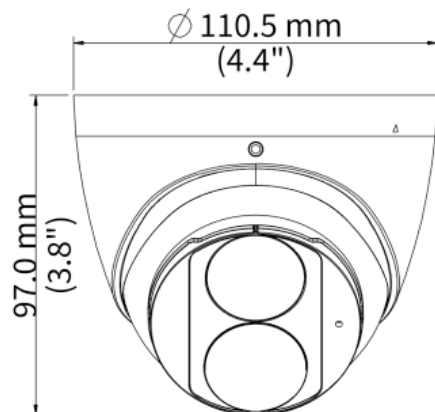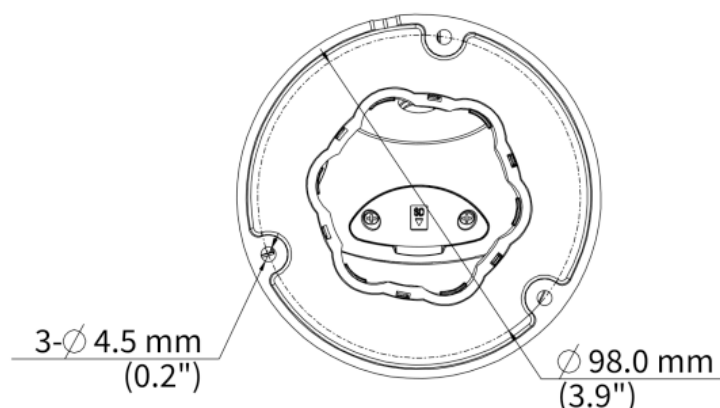


*Design and specifications are subjects to change without notice.


Accessoires



XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGJB07WM03-G
Boîte de jonction et support mural




XLGWM03-D
Support mural



XLGUM06-D
Support incliné



XLGA01
Bouchon étanche en plastique




XLGUP06
Support pour poteau




XLGWM03-D-BK
Support mural (noir)


Montage Accessoires

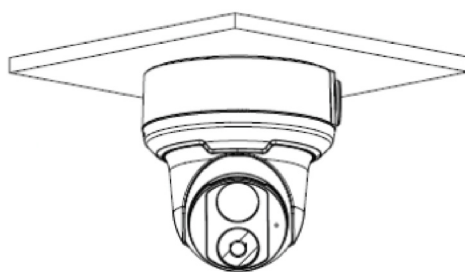

Boîte de jonction
XLGJB03-G

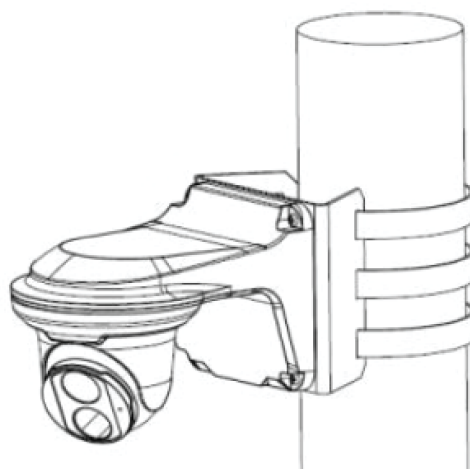

Support poteau
XLGJB/WM03-G + XLGUP06

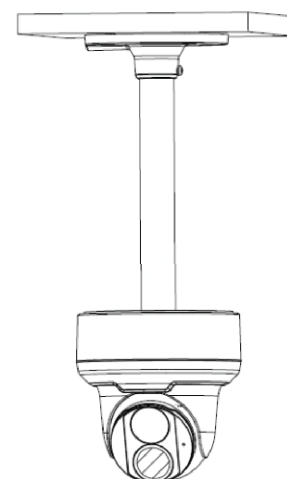


Support plafond
XLGCM24 + XLGJB03

Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	H.265+ / H.265 : 2 × 16 MP@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 6 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30 H.264 : 2 × 16 MP(4000×2688)@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 4 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30, 8 × 3 MP@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Navigateur	Windows: IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	8-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/ Événement/ Prise de vue	Capture instantanée sur 4 canaux, jusqu'à une résolution D1 (720 × 576)
Enregistrement	
Résolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en local	8-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection de visage, détection d'intrusion, franchissement de ligne, entrée et sortie de zone, détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet abandonné, objet retiré, suivi automatique et SMD (détection intelligente de mouvement).
Recherche VCA	Recherche faciale, recherche par comportement, rapport de comptage de personnes
Intelligence par IPC	8-Canaux : Détection de visage, SIP, UMD
Comptage de personne	Comptage de personnes (comptage du flux de personnes, surveillance de la densité de foule)

Alarme	
Alarme Générale	Mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque
Interface Externe	
Ethernet	1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptative
USB	2 ports à l'arrière (USB 2.0) + 1 port à l'avant (USB 3.0)
Alimentation	DC 52 V/1.8 A
PoE	
Interface	8 interfaces Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptatives
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 75W au total
Standard pris en charge	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 10W
Dimensions	
Poids	≤ 0,98 kg (2,16 lb)
Dimensions	260mm × 222mm × 47mm / 10.2" × 8.7" × 1.8"
Certification	
Certification	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000 3 3, EN IEC 61000 3 2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Dimensions

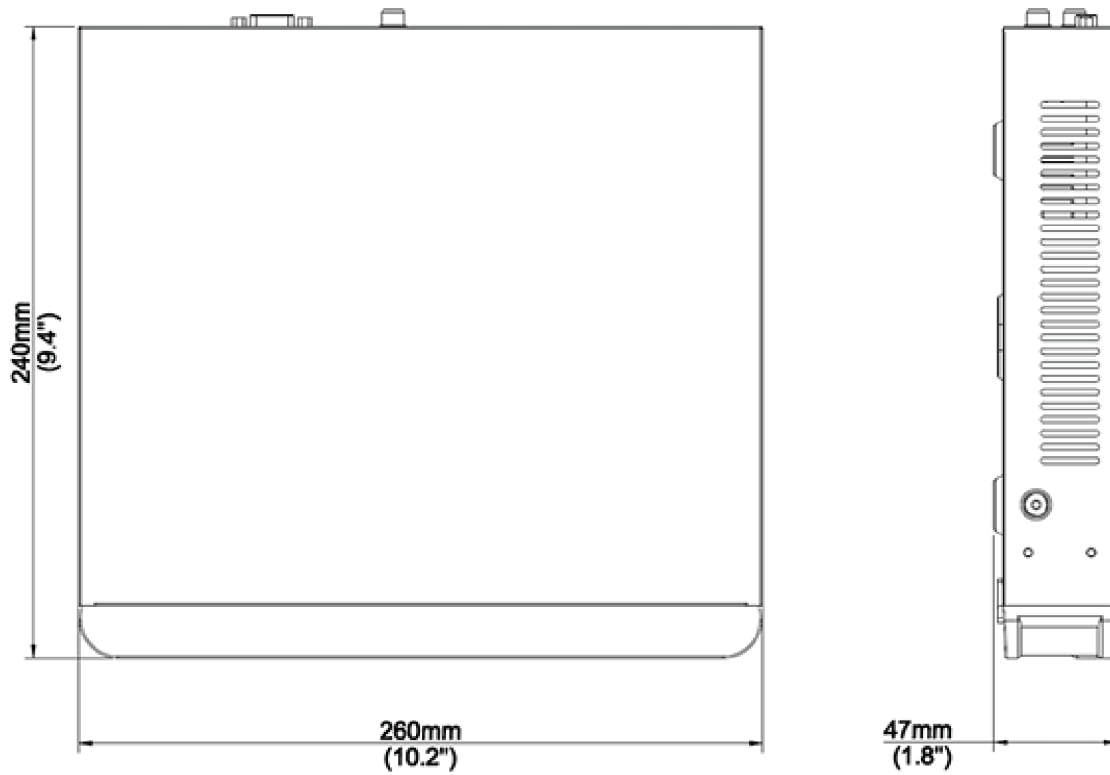

*Design and specifications are subjects to change without notice.