

INLGK88KT2T

Kit NVR 4K 8 canaux avec disque dur de 2 To et
8 caméras tourelles 4.1 MP



En bref

Ce kit comprend huit caméras tourelles fixes antivandales 4 MP INLGT04IRF et un NVR 4K 8 canaux INLG8814KV2N2T (2 To), offrant une solution de surveillance performante et fiable. Les caméras assurent des images claires avec DWDR et une vision IR intelligente jusqu'à 30 m, tout en prenant en charge la compression H.265+ et l'alimentation PoE. Le NVR permet un enregistrement jusqu'à 8 MP, dispose de sorties HDMI et VGA simultanées, d'un disque dur jusqu'à 8 To, et d'une installation simple Plug & Play avec 8 ports PoE intégrés.



Caméra : **INLGT04IRF**
Caméra Tourelle Fixe Antivandale
de 4.1 MP avec IR, IN/OUT, 2,8 mm



NVR : **INLG8814KV2N2T**
NVR 4K 8 canaux / 2 To

- Image de haute qualité avec capteur CMOS 4MP, 1/3"
- Plage dynamique étendue numérique (DWDR)
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent, portée jusqu'à 30 m (98 pieds)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 128 Go
- Alimentation par PoE possible
- Entrée 8 canaux
- Enregistrement jusqu'à une résolution de 8 mégapixels
- Sorties HDMI et VGA simultanées
- 1 disque dur SATA, capacité jusqu'à 8 To
- Fonction Plug & Play avec 8 ports PoE faciles à utiliser
- Compression H.265+ / H.265

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Caméra					
Capteur d'image		1/3", 4.0 mégapixels, balayage progressif, CMOS			
Illumination minimale		Couleur : 0,01 lux (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR			
Jour/Nuit		Filtre IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pan/Inclin/Rotation		Pan : 0° ~ 360°	Inclin : 0° ~ 75°	Rotation : 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		Plage Dynamique Étendue Numérique (DWDR)			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 30 m / 98 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		2.8 mm @ F2.0			
Iris		Fixe			
Angle de vue (H, V, D)		H : 97.0°	V : 52.2°	D : 107.5°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m /206.7pi	25.2m /82.7pi	12.6m /41.30pi	6.3m /20.7pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Profil de base, profil principal, profil élevé			
Débit d'image		Flux principal : 4MP (2560×1440), Max 25fps; 3MP (2304×1296), Max 30fps; 1080P (1920×1080), Max 30fps; 720P (1280×720), Max 30fps Flux secondaire : D1 (720×576), Max 30fps; 640×360, Max 30fps; 2CIF (704×288), Max 30fps CIF (352×288), Max 30fps			
Débit binaire vidéo		128 Kbps ~ 6144 Kbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 4 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zones d'intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Flux vidéo		Double			
U-code		Pris en charge			
Image					
Balance des blancs		Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2			

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Paramètres d'image	Rotation, luminosité, saturation, contraste, netteté, gain (ajustables via navigateur web)
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Rotation	Normale / Verticale / Horizontale / 180°
Fonctionnalités d'image	IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Événements	
Détection de base	Franchissement de ligne, intrusion (basée sur la détection corporelle humaine), détection de mouvement, alarme de sabotage
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, alarme de sabotage, entrée/sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 128 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, QoS, SSL/TLS, SNMP
Compatibilité	ONVIF (Profil S, G, T), API, SDK
Utilisateurs et hôtes	32 utilisateurs maximum avec 2 niveaux : administrateur et utilisateur courant
Sécurité	Protection par mot de passe, mot de passe complexe, chiffrement HTTPS, exportation des journaux d'opérations, authentification de base et par condensat pour RTSP/HTTP, TLS 1.2, WSSE, ONVIF
Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plugin requis pour visualisation en direct : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
	Visualisation directe sans plugin : Chrome 57.0 et plus, Firefox 58.0 et plus, Edge 16 et plus
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2e Éd., Date d'émission : 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU ; (EU)2015/863) ; WEEE (2012/19/EU) ; REACH (Règlement (CE) N° 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+A1:1999+A2:2013), 4KV (protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 4 W
Interface d'alimentation	Prise coaxiale Ø 5.5 mm

Dimensions (Ø x H)	Ø118 x 97 mm (Ø4.6" x 3.8")
Poids	0.30 kg (0.66 lb)
Matériel	Métal et Plastique
Environnement de fonctionnement	Température : -30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité : ≤95 % HR (sans condensation)


Dimensions

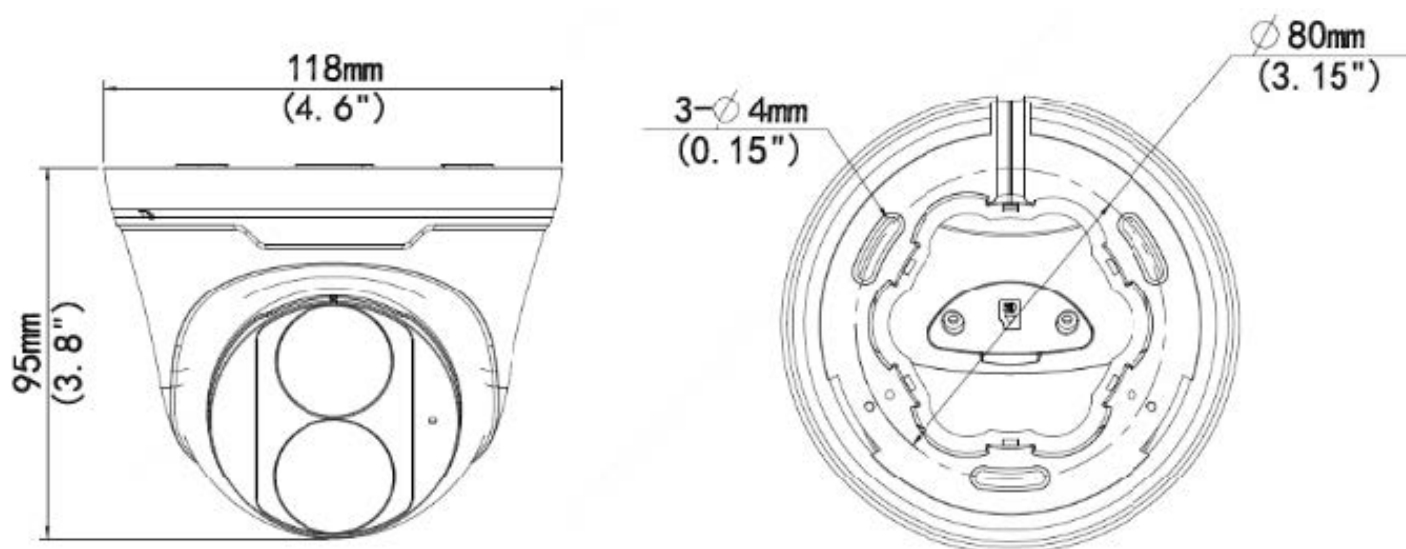


Accessoires




XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGJB07WM03-G
Support mural et boîte de jonction



XLGWM03-D
Support mural



XLGUP06
Support pour montage sur poteau



XLGA01
Bouchon étanche en plastique



XLGSE24
Support suspendu pour dôme fixe – 8 pouces




XLGSE24-A
Support suspendu pour dôme fixe – 20 pouces




XLGCM24
Support plafond suspendu

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Montage Accessoires

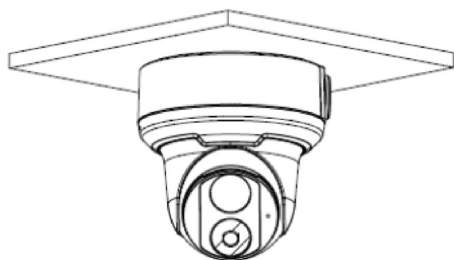

**Montage sur boîtede jonction
XLGJB03-G**

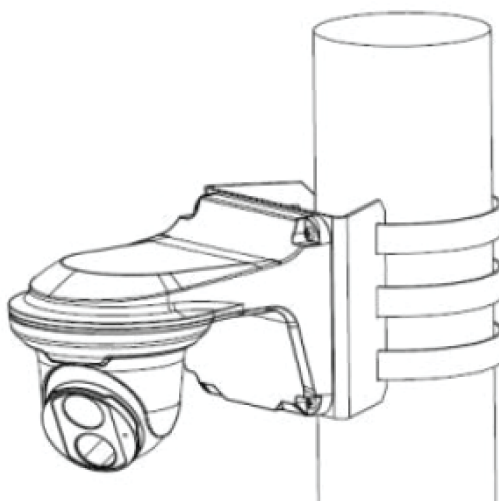

**Montage sur poteau
XLGJB/WM03-G + XLGUP06**

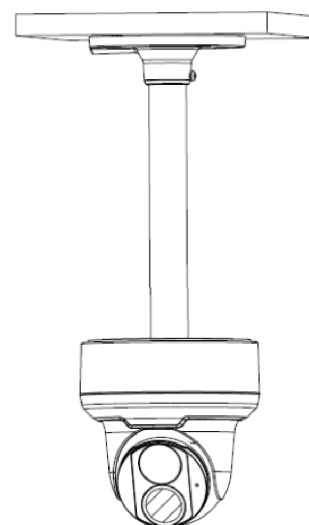


**Montage plafond
XLGCM24 + XLGJB03**

Décodage	
Format	H.265+ / H.265 / H.264
Capacité	H.265+ / H.265 : 2 × 16 MP@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 6 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30 H.264 : 2 × 16 MP(4000×2688)@30, 2 × 12 MP@30, 4 × 4K@30, 4 × 5 MP@30, 8 × 4 MP@30, 8 × 3 MP@30
Compression Audio	G.711A, G.711U
Réseau	
Bande passante entrante	80Mbps
Bande passante sortante	64Mbps
Utilisateurs à distance	128
Protocoles	TCP/IP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, HTTPS, DNS, DDNS, SNMP, SMTP
Navigateur	Windows: IE (IE10/11), Firefox (version 52.0 et supérieure), Chrome (version 45 et supérieure), Edge (version 79 et supérieure)
Sortie Vidéo/Audio	
Sortie HDMI/VGA	HDMI: 4K (3840 × 2160)/30 Hz, 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
	VGA: 1920 × 1080/60 Hz, 1920 × 1080/50 Hz, 1600 × 1200/60 Hz, 1280 × 1024/60 Hz, 1280 × 720/60 Hz, 1024 × 768/60 Hz
Sortie RCA Audio	1-Canal
Affichage en direct	1/4/6/8/9
Écran du Mode Corridor	3/4/5/7/9
Entrée Vidéo/Audio	
Entrée Vidéo IP	8-Canaux
Entrée Audio RCA	1-Canal
Audio Bidirectionnel	
Audio Bidirectionnel	1-Canal, RCA
Aperçu	
FTP/Planification/ Événement/ Prise de vue	Capture instantanée sur 4 canaux, jusqu'à une résolution D1 (720 × 576)
Enregistrement	
Résolution	8MP/6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
Lecture Synchrone en local	8-Canaux
Intelligence	
Détection de VCA par l'IPC	Détection de visage, détection d'intrusion, franchissement de ligne, entrée et sortie de zone, détection de défocalisation, détection de changement de scène, objet abandonné, objet retiré, suivi automatique et SMD (détection intelligente de mouvement).
Recherche VCA	Recherche faciale, recherche par comportement, rapport de comptage de personnes
Intelligence par IPC	8-Canaux : Détection de visage, SIP, UMD
Comptage de personne	Comptage de personnes (comptage du flux de personnes, surveillance de la densité de foule)

Alarme	
Alarme Générale	Mouvement, sabotage, détection de corps humain, perte vidéo, entrée d'alarme, détection audio
Alerte Alarme	Conflit IP, Réseau déconnecté, Disque hors ligne, Disque anormal, Accès illégal, Espace disque faible, Disque dur plein, Enregistrement/Snapshot anormal
Disque Dur	
SATA	1 Interface SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque
Interface Externe	
Ethernet	1 interface Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptative
USB	2 ports à l'arrière (USB 2.0) + 1 port à l'avant (USB 3.0)
Alimentation	DC 52 V/1.8 A
PoE	
Interface	8 interfaces Ethernet RJ45 10 M/100 M auto-adaptatives
Puissance Maximale	Max 30W pour un seul port, Max 75W au total
Standard pris en charge	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
Environnement Fonctionnel	
Température de fonctionnement	-10 °C ~ 55 °C (14 °F ~ 131 °F)
Humidité	≤ 90% RH (sans-condensation)
Consommation Énergétique	Moins de 10W
Dimensions	
Poids	≤ 0,98 kg (2,16 lb)
Dimensions	260mm × 222mm × 47mm / 10.2" × 8.7" × 1.8"
Certification	
Certification	CE; FCC; UL; RoHS; WEEE
CE	EN 55032, EN 61000 3 3, EN IEC 61000 3 2, EN 55035
FCC	Partie 15, sous-partie B

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Dimensions

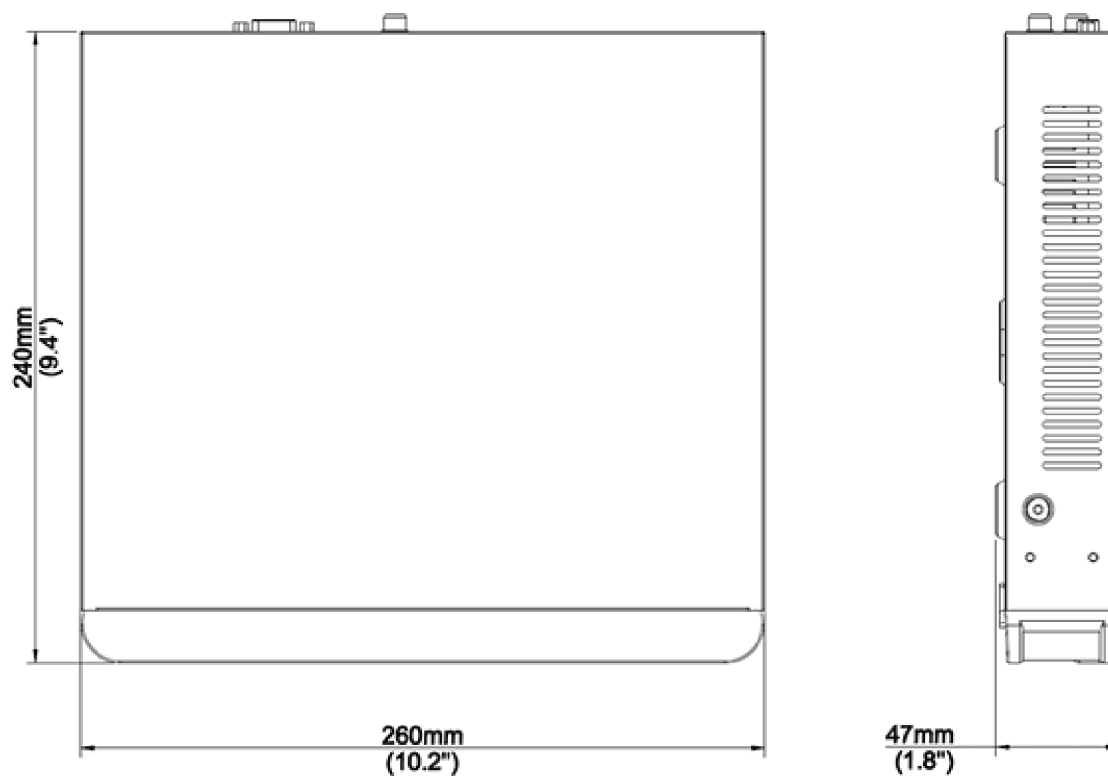

*Design and specifications are subjects to change without notice.