

INLGMD042IRWF

Caméra IP fixe HD de 2 x 4.1MP à double direction avec IR


- Image de haute qualité avec une résolution de 2x4 MP, capteur CMOS 1/3,0"
- IP unique avec canaux doubles
- Encodage H.265+ et H.264
- La technologie WDR vraie de 130 dB permet une image claire dans des scènes à forte luminosité
- Les deux canaux supportent la protection périmétrique intelligente incluant la détection de ligne traversée, d'intrusion, d'entrée dans une zone, et de sortie d'une zone
- Microphones intégrés de 2 unités



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDAA

INLGMD042IRWF offre une imagerie de haute qualité avec une résolution de 2x4MP et un capteur CMOS 1/3.0", combinant deux canaux sous une seule adresse IP. Grâce à son WDR réel de 130 dB, elle garantit des images claires même dans des conditions de forte luminosité, tandis que l'encodage H.265+/H.264 optimise le stockage et la bande passante. Les deux canaux prennent en charge la protection périmétrique intelligente, incluant la détection de franchissement de ligne, d'intrusion et d'entrée/sortie de zone. Équipée de deux microphones intégrés, cette caméra assure une surveillance vidéo et audio fiable dans un seul appareil.

Dimensions

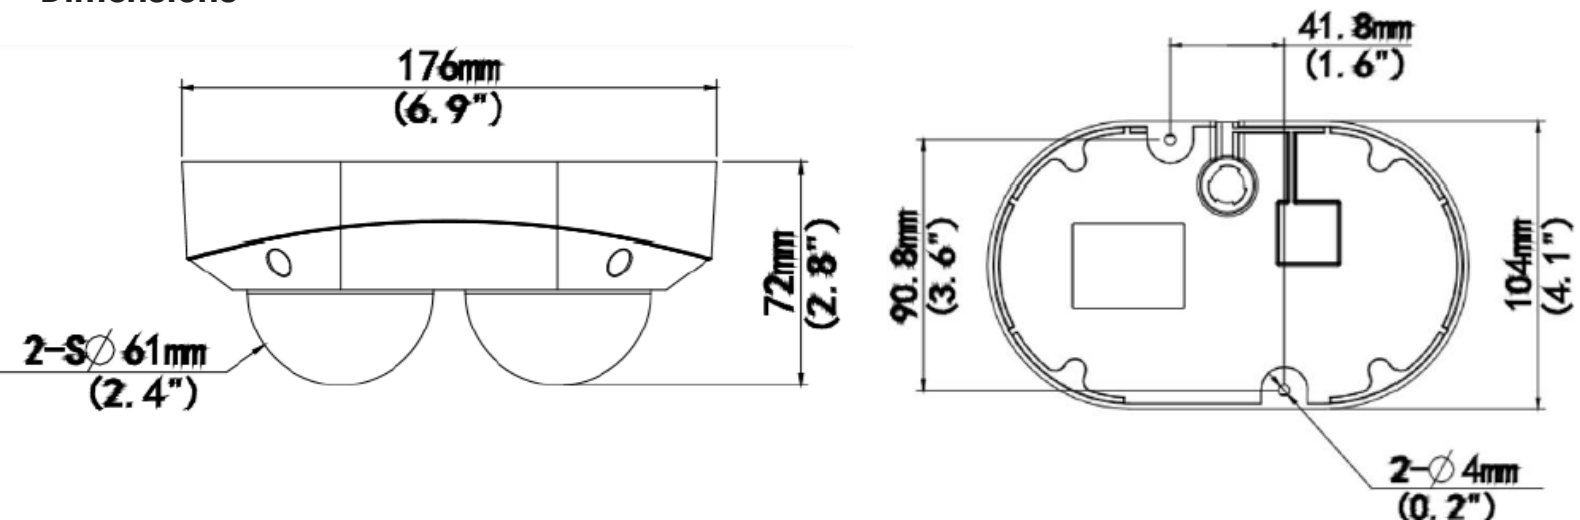

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'Image		Capteur progressif CMOS de 4.0 mégapixels au format de 1/3.0 pouces			
Système de Balayage		Progressif			
Éclairage Minimale		Couleur: 0.002 lux (F1.6, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Obturateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pan: 0° ~ 180°	Incli: 0° ~ 66°	Rotation: 0° ~ 346°	
Plage Dynamique Étendue		130 dB			
Rapport S/B		Plus de 52 dB			
Illumination					
Distance d'IR		Jusqu'à 30m/98pi			
Portée d'Ondes		850nm			
Contrôle Marche & Arrêt d'IR		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de Lentille		Fixe			
Longueur de Lentille		2.8mm			
Angle de Vue (H, V, D)		H : 97.7°	V : 52.7°	D : 102.5°	
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	63m/206.7pi	25.2m/82.7pi	12.6m / 41.3pi	6.3m / 20.7pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principal : 4MP(2688*1520) ,Max 25fps; 4MP(2560*1440), Max 25fps; 3MP(2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P(1280*720), Max 30fps Flux Secondaire : 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps; Troisième Flux : D1 (720*576), Max 30fps; 640*360,Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Code U		Pris en charge			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de Confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Région d'Intérêt		Jusqu'à 8 zones			
Flux Vidéo		Triple			

Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
Réduction Numérique du Bruit	2D/3D DNR
IR Intelligent	Pris en charge
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90°Horaire/90°Anti-horaire
Compensation de la Lumière du Jour (HLC)	Pris en charge
Compensation de la Lumière Noire (BLC)	Pris en charge
Désembuage	Désembuage Numérique
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Audio Bidirectionnel	Pris en charge
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Intelligence Artificielle	
Prévention Intelligente des Intrusions	Prise en charge du filtrage des fausses alarmes : Détection de franchissement de ligne, Détection d'intrusion, Détection d'entrée de zone, Détection de sortie de zone
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 512 GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Audio S/E	Entrée : impédance 35k; amplitude 2V [p-p] Sortie : impédance 600; amplitude 2V [p-p]
Alarm S/E	1/1
Micro Intégrée	Oui, 2
Ethernet	1 * RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T), API,SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateur. 3 niveaux utilisateurs : administrateur, utilisateur commun et opérateur

Securité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE-LVD (EN 62368-1) UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 9.1W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm Prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	176 x 104 x 72mm / 6.9" x 2.1" x 2.8"
Poids	1.37lb /0.62kg
Matériel	Métal
Environnement Fonctionnel	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)
Bouton de réinitialisation	Pris en charge

Accessoires



XLGSE24
Monture Suspensu



XLGCM24
Monture à Plafond



XLGSE24-A
Monture Suspensu



VUSD512G
Carte Micro SD




XLGJB03-G
Boîte de Jonction


*Design and specifications are subjects to change without notice.

Montage Accessoires

**Boîte de jonction
XLGJB08**

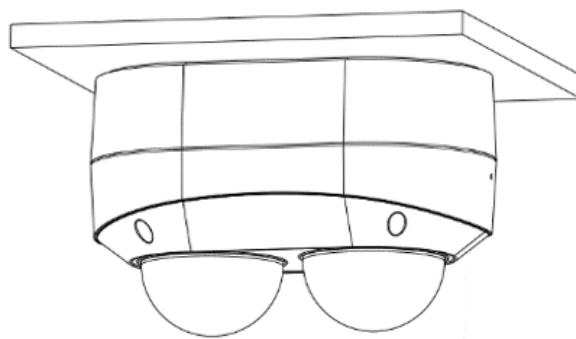

**Monture suspendu
XLGJB08 + XLGCM24 + XLGSE24-A (XLGSE24-A)**

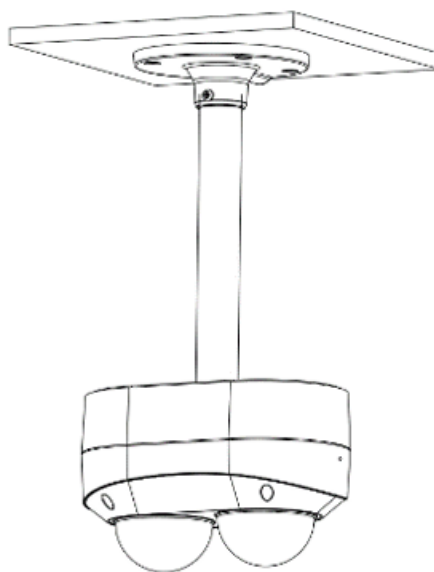

*Design and specifications are subjects to change without notice.