

INLGT04KIRWF-v2

Caméra réseau IR tourelle 8 MP, objectif fixe

- Imagerie haute définition 8 MP avec capteur CMOS 1/2.7 "
- Compression efficace (H.265, H.264, MJPEG)
- Détection intelligente avec classification précise des cibles et protection périmétrique
- Images nettes en toutes conditions de luminosité grâce au WDR 120 dB et à l'IR intelligent 30 m
- Conception étanche avec indice de protection IP67, microphone intégré et prise en charge de carte microSD jusqu'à 512 Go




Légende : Plus intelligent, plus robuste, entièrement conforme à la NDAA

Unifiez votre solution de sécurité

Vous l'avez demandé, nous vous avons écoutés. Conçue spécialement pour vous, Legend est notre marque entièrement conforme NDAA. Elle offre nos dernières technologies dans un boîtier robuste avec stockage en périphérie. Legend par Inaxsys propose une compression H.265+ et une installation facile.

Dimensions

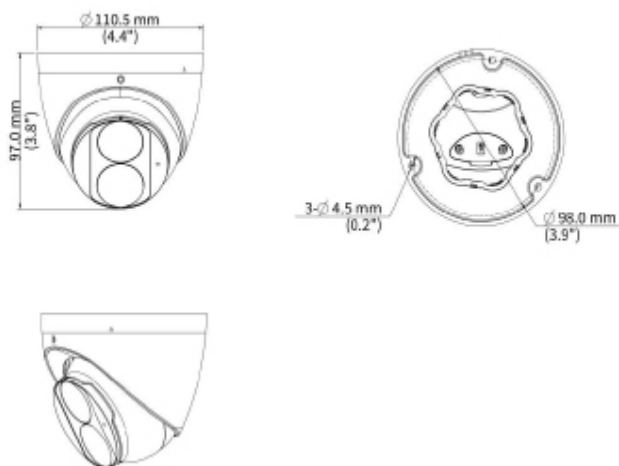

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Caméra réseau IR tourelle 8 MP, objectif fixe

Caméra					
Capteur d'image	CMOS 1/2.7 "				
Illumination minimale	Couleur : 0.0025 lux (F1.6, AGC activé) ; 0 lux avec IR activé				
Obturbateur électronique	Auto/Manuel, 1~1/100000 s				
Longueur focale	2.8 mm, objectif fixe				
Distance DOR	Lentille	Détection	Observation	Reconnaissance	Identification
	2.8mm	84.0m(275.6ft)	33.6m(110.2ft)	16.8m(55.1ft)	8.4m(27.6ft)
Angle de vue (H/V/O)	112.4° (H), 60.1° (V), 146.1° (D)				
Angle d'ajustement	Panoramique : 0°~360°, Inclinaison : 0°~80°, Rotation : 0°~360°				
Jour/Nuit	Filtre coupe IR avec commutation automatique (ICR)				
WDR	120 dB				
Illumination					
Éclairage supplémentaire	IR				
Distance d'illumination (IR)	30 m (98.4 ft)				
Contrôle IR activé/désactivé	Auto/Manuel				
Longueur d'onde	850 nm				
Vidéo					
Compression vidéo	Ultra 265, H.265, H.264, MJPEG				
Profils H.264	Profil de base, profil principal et profil élevé pris en charge.				
Fréquence d'image	Flux principal: 8 MP (3840×2160), jusqu'à 20 ips ; 5 MP (3072×1728), jusqu'à 30 ips ; 4 MP (2560×1440), jusqu'à 30 ips ; 1080P (1920×1080), jusqu'à 30 ips Flux secondaire: 1080P (1920×1080), jusqu'à 30 ips ; 720P (1280×720), jusqu'à 30 ips ; D1 (720×576), jusqu'à 30 ips ; 640×360, jusqu'à 30 ips ; 2CIF (704×288), jusqu'à 30 ips ; CIF (352×288), jusqu'à 30 ips Troisième flux: D1 (720×576), jusqu'à 30 ips ; 640×360, jusqu'à 30 ips ; 2CIF (704×288), jusqu'à 30 ips ; CIF (352×288), jusqu'à 30 ips				
Débit binaire	128 Kbps ~ 16 Mbps				
OSD vidéo	Jusqu'à 8 zones d'affichage OSD				
Masque de confidentialité	Jusqu'à 4 zones				
Code U	Pris en charge				
Flux vidéo	Triple flux				
Image					
Balance des blancs	Auto, Extérieur, Réglage fin, Lampe sodium, Verrouillé, Auto2				
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR				
IR intelligent, HLC,BLC	Pris en charge				
Rotation	Normal, Retournement vertical, Flip Horizontal, 180°, Rotation à 90° horaire, Rotation à 90° antihoraire				
Déformation	Pris en charge				
Désembuage numérique	Pris en charge				

Caméra réseau IR tourelle 8 MP, objectif fixe

Événements	
Détection d'événement de base	Détection de mouvement, Ultra Motion, sabotage, détection audio
Événements généraux	Filigrane, filtrage des adresses IP, politiques d'accès, protection ARP, authentification RTSP/HTTP, authentification utilisateur
Prévention intelligente des intrusions	EZStation, EZView, EZLive
Comptage de personnes	Comptage des flux et surveillance de la densité de foule
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	64 Kbps
Suppression	Pris en charge
Fréquence d'échantillonnage	8 kHz
Stockage	
Stockage local	Micro SD jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS, SSH
Intégration	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
Utilisateurs/Hôtes	Jusqu'à 32 utilisateurs. Trois niveaux d'utilisateurs : administrateur, utilisateur standard et opérateur.
Sécurité	Password Protection, Strong Password, HTTPS Encryption, Export Operation Logs, Basic and Digest Authentication for RTSP, Digest Authentication for HTTP, TLS 1.2, WSSE and Digest Authentication for ONVIF
Navigateur Web	Avec plug-in : IE 10+, Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+ Sans plug-in : Chrome 57+, Firefox 58+, Edge 16+
Microphone intégré	Pris en charge
Réseau	1 × RJ45 10 M/100 M Base-TX Ethernet
Certification	
CEM	CE-EMC (EN 55032, EN 61000-3-3, EN IEC 61000-3-2, EN 55035) FCC (FCC 47 CFR part15 B)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1); CB (IEC 62368-1); UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU)
Protection	IP67 (IEC 60529), 4 KV
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af); Max 6.0W
Interface d'alimentation	Connecteur d'alimentation coaxial de 5,5 mm
Dimensions	Φ111 x 95mm (Φ4.4" x 3.7")
Poids	0.41kg (0.90lb)
Environnement de fonctionnement	-30 °C à 60 °C, humidité ≤ 95 % RH (sans condensation)

Dimensions

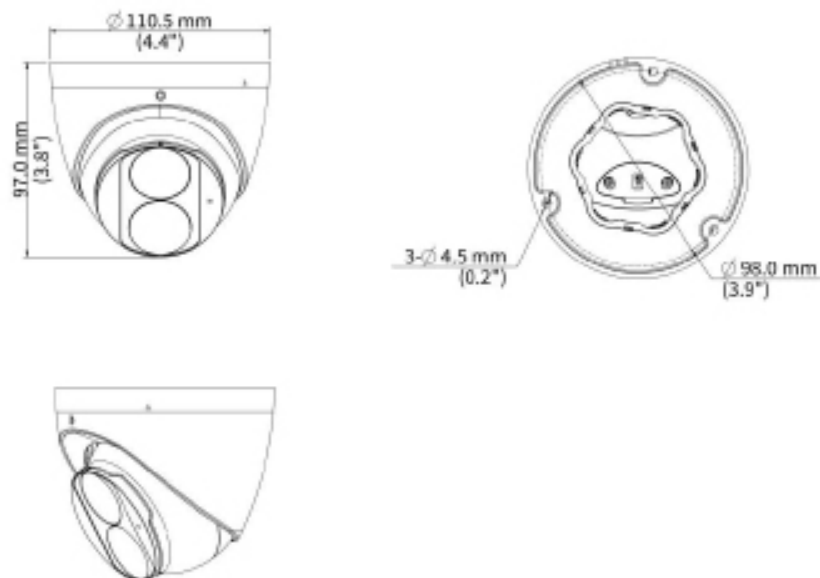

Accessoires



XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGJB07WM04-B
Support mural



XLGUM06-D
Support incliné



XLGUP06
Support pour poteau



XLGWM03-D
Support mural



XLGCM24
Support plafond



XLGSE24
Support suspendu




XLGSE24-A
Support suspendu




VUSD512G
Carte microSD

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Montage Accessoires



**Boîtier de jonction
XLGJB03-G**




**Support poteau
XLGJB07WM03-G + XLGUP06**



**Support mural
XLGJB07WM03-G**



**Support plafond
XLGCM24 + XLGJB03-G**

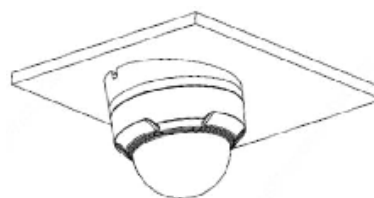

**Support incliné
XLGUM06-D**

*Design and specifications are subjects to change without notice.