

INLGTO4KIRWNCF

Caméra réseau tourelle fixe 8 MP AI ChromaView


- Image de haute qualité avec capteur CMOS 1/2.8" de 8 MP
- Qualité d'image ultra-haute ChromaView en environnement à faible luminosité
- Encodage H.265+ et H.264
- Technologie WDR réelle 120 dB
- Prévention intelligente des intrusions, comptage de personnes, franchissement de ligne, etc.
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go
- Infrarouge intelligent (Smart IR), portée jusqu'à 30 m (98 pieds)



Légende : Plus intelligent, plus puissant, entièrement conforme à la NDA

INLGTO4KIRWNCF est une caméra 8MP avec capteur CMOS 1/2.8" et technologie ChromaView, offrant une qualité d'image exceptionnelle même en faible luminosité. Elle dispose d'un WDR réel 120 dB, de l'encodage H.265+/H.264, d'un Smart IR jusqu'à 30 m et prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go. Avec ses fonctions intelligentes comme la prévention d'intrusion, le comptage de personnes et la détection de franchissement de ligne, elle assure une surveillance fiable et avancée.

Dimensions

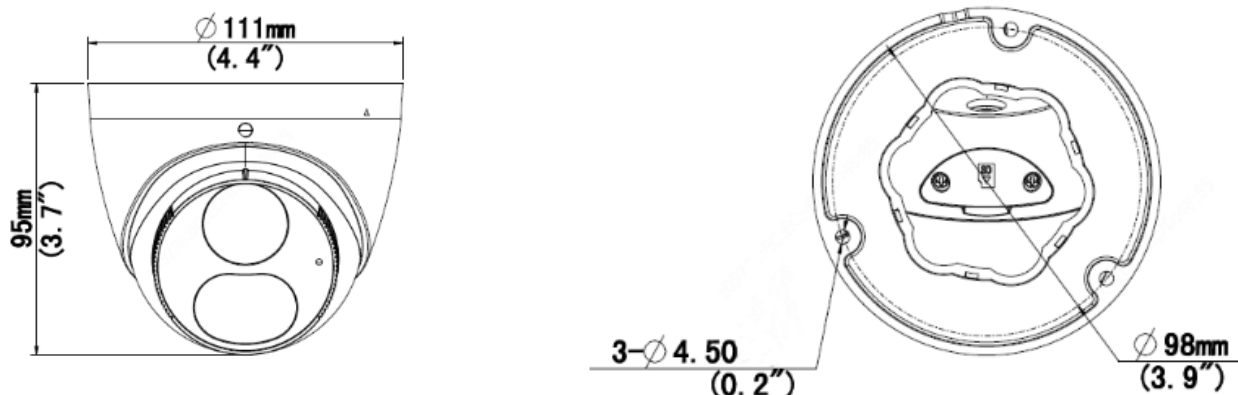

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'Image		Capteur CMOS progressif de 8.0 mégapixels au format de 1/2.8 pouces			
Système de balayage		Progressif			
Éclairage Minimale		Couleur: 0.0005 lux (F1.0, AGC ON), 0 lux avec IR activé			
Jour/Nuit		Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)			
Obturbateur Électronique		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pan: 3° ~ 360°	Incli: 0° ~ 80°	Rotation: 3° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 56 dB			
Illumination					
Éclairage d'appoint		Lumière chaude			
Distance de LED		Jusqu'à 30m/98pi - Distance lumière blanche			
Contrôle Marche & Arrêt des LED		Auto/Manuel			
Lentille					
Type de lentille		Fixe			
Longueur de Lentille		2.8mm			
Angle de Vue (H, V, D)		H : 106.7°	V : 57.1°	D : 115.7°	
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.8mm	86.9m/285.1pi	34.8m/114.2pi	17.4m/57.1pi	8.7m/28.5pi
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil de code H.264		Profil de base, Profil principal, Profil élevé			
Fréquences d'Image		Flux Principal: 8MP (3840*2160), Max 20fps; 5MP (3072*1728), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps. Flux Secondaire: 1080P (1920*1080), Max 30fps; 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF (704*288), Max 30fps; CIF (352*288), Max 30fps. Troisième Flux: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;			
Vitesse de Transmission Vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'Écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de Confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Région d'Intérêt		"Pris en charge			
Flux vidéo		Triple			


Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
Réduction Numérique du Bruit	2D/3D DNR
LED Intelligent	Pris en charge
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Déchiquetage	Pris en charge
Compensation Lumière du Jour (HLC)	Pris en charge
Compensation Lumière Noire (BLC)	Pris en charge
Désembuage	Désembuage Digital
Intelligence Artificielle	
Prévention Intelligente des intrusions	Supporte le filtrage des fausses alarmes : détection de ligne de traversée, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone
Analyse Statistique	Comptage des personnes, prise en charge du comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de foule
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 512GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Micro Intégrée	Oui
Ethernet	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 2 niveaux : Administrateur et Utilisateur Commun
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur

Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020,EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019,EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021,EN 55035: 2017+A11:2020)FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017)CB (IEC 62368-1:2014)UL (UL 62368-1, 2nd Ed., Issue Date: 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU); Reach (Regulation (EC) No 1907/2006)
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) 4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 8.0W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø111 x 95mm (Ø4.4" x 3.7")
Poid	0.97lb / 0.44kg
Matériel	Métal + Plastique
Environnement compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidité: ≤95% RH (non-condensée)

Accessoires



XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGJB07WM03-G
Support mural



XLGUP06
Support poteau



XLGWM03-D
Support mural



XLGSE24
Support suspendu




XLGCM24
Support plafond



XLGSE24-A
Support suspendu



XLGUM06-D
Support incliné pour
dôme fixe intérieur



XLGUC08-C
Corner Mounting
Bracket




Carte Micro SD
VUSD512G

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Montage Accessoires

Boîte de jonction

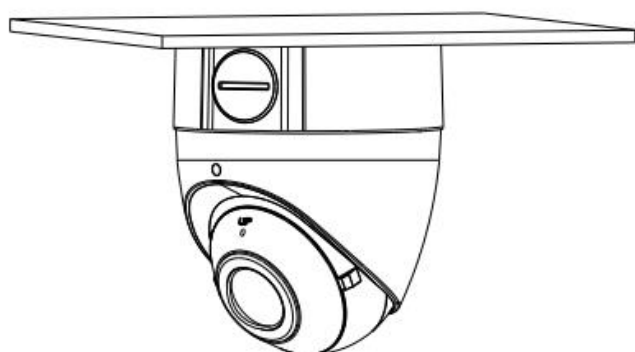


XLGJB03-G


Support poteau

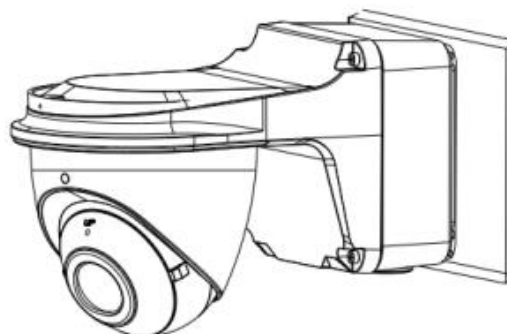


XLGJB07WM03-G

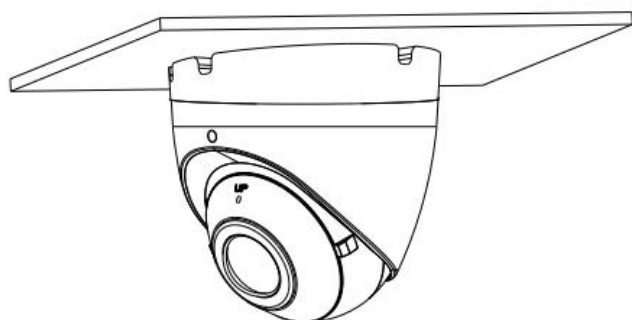

XLGUM06-D

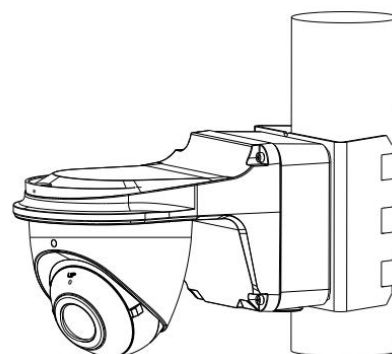

XLGJB07WM03-G + XLGUP06



XLGCM24 + XLGJB03-G

*Design and specifications are subjects to change without notice.