

INLGT05IR180WF

Caméra réseau tourelle fixe IR intelligente grand angle HD 5MP


- Image haute qualité avec capteur CMOS 5MP, 1/2.7"
- Technologie WDR véritable 120 dB
- Compression H.265+ et H.264
- IR intelligent jusqu'à 20 m (65,6 pi)
- Prend en charge les cartes Micro SD jusqu'à 512 Go
- Fonctions de protection périmétrique : détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée de zone, détection de sortie de zone



Legend: Plus intelligent, Plus robuste, Entièrement conforme à la NDAA

La **INLGT05IR180WF** est une caméra réseau tourelle fixe grand angle de 5MP équipée d'un capteur CMOS 1/2.7", d'un WDR 120dB, d'un IR intelligent jusqu'à 20 m (65,6 pi) et de fonctions avancées de protection périmétrique telles que la détection de franchissement de ligne, d'intrusion, d'entrée et de sortie de zone. Elle prend en charge l'encodage H.265+/H.264 pour un stockage efficace et inclut un logement Micro SD jusqu'à 512 Go pour l'enregistrement local.

Dimensions

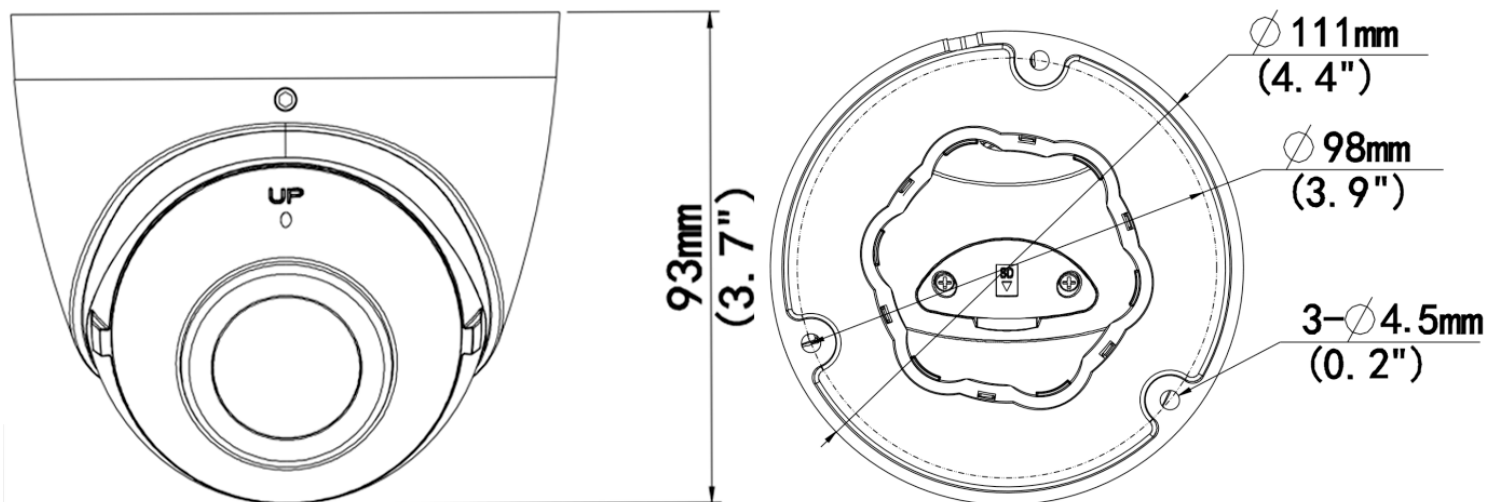

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Caméra					
Capteur d'image		1/2.7", 5.0 mégapixels, CMOS			
Illumination minimale		Couleur : 0,01 lux (F2.0, AGC activé), 0 lux avec IR			
Jour/Nuit		Filtre IR avec commutation automatique (ICR)			
Vitesse d'obturation		Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s			
Pano/Inclinaison/Rotation		Pano : 106.9°~30.6°	Inclinaison : 0° to 75°	Rotation : 0° ~ 360°	
Plage Dynamique Étendue		120 dB			
Rapport S/B		Plus de 52 dB			
Illumination					
Portée IR		Jusqu'à 20 m / 65.6 pieds			
Longueur d'onde		850nm			
Contrôle IR Marche/Arrêt		Auto/Manuel			
Objectif					
Longueur focale		1.68mm			
Type d'Iris		Fixe			
Iris		F2.0			
Angle de vue (H, V, D)		H : 180°	V : 100°	D : 180°	
DORI					
Distance DORI	Lentille	Détecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	1.68mm	37.8m /124.0ft	15.1m /49.6ft	7.6m /24.9ft	7.1m/12.5ft
Vidéo					
Compression		H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG			
Profil H.264		Baseline profile, Main profile, High profile			
Débit d'image		Flux principal : 5 MP (2880 × 1620), max. 30 fps; 4 MP (2560 × 1440), max. 30 fps; 3 MP (2304 × 1296), max. 30 fps; 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 1280 × 720 max. 30 fps Sous-flux : 1080P (1920 × 1080), max. 30 fps; 720P (1280 × 720), max. 30 fps; D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps; Troisième flux : D1 (720 × 576), max. 30 fps; 640 × 360, max. 30 fps; 2CIF (704 × 288), max. 30 fps; CIF (352 × 288), max. 30 fps;			
Débit binaire vidéo		128 Kbps~16 Mbps			
Affichage à l'écran (OSD)		Jusqu'à 8 OSDs			
Masque de confidentialité		Jusqu'à 4 zones			
Zones d'intérêt		Pris en charge			
Flux vidéo		Triple			
U-code		Pris en charge			

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Image	
Balance des blancs	Auto/Extérieur/Réglage fin/Lampe sodium/Fixe/Auto2
Paramètres d'image	Rotation, luminosité, saturation, contraste, netteté, gain (ajustables via navigateur web)
Réduction du bruit numérique	2D/3D DNR
Inversion d'image	Normale / Verticale / Horizontale / 180°
Fonctionnalités d'image	IR intelligent, Compensation des hautes lumières, Compensation de contre-jour, Dégivrage numérique
Intelligence	
Détection	Objet retiré, Objet laissé, Changement de scène, Détection de flou
Prévention d'intrusion intelligente	Détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion, détection d'entrée/sortie de zone (prise en charge du filtrage des fausses alertes et classification des humains, véhicules non motorisés et véhicules)
Événements	
Détection de base	Détection de mouvement, alarme de sabotage, détection audio, objet retiré, objet laissé, changement de scène, détection de flou
Fonctions générales	Filigrane, filtrage d'adresses IP, alarme de sabotage, entrée/sortie d'alarme, politique d'accès, protection ARP, authentification RTSP, authentification utilisateur
Audio	
Compression audio	G.711U, G.711A
Débit audio	128 Kbps
Fréquence d'échantillonnage	8KHz
Fonctions audio	Audio bidirectionnel, suppression
Stockage	
Stockage local	Micro SD, jusqu'à 512 Go
Stockage réseau	ANR, NAS (NFS)
Interface	
Entrée/Sortie d'alarme	1/1
RS485	1
Ethernet	1*RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Fonctions intégrées	Micro intégré, Haut-parleur intégré, WiFi
Réseau	
Protocoles	SSH, IGMP, RTP, RTCP, SMTP, IPv4, IPv6, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTSP, RTMP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, 802.1x, SNMP, QoS, SSL/TLS
Compatibilité	ONVIF (Profils S, G, T), API, SDK
Utilisateur et hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs avec 2 niveaux : administrateur et utilisateur courant
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opération, Authentification basic et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, Authentification WSSE et digest pour ONVIF

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Logiciel de gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Plug-in requis pour la visualisation en direct : IE 10+. Navigateurs compatibles : Chrome 45+, Firefox 52+, Edge 79+
PTZ	
Plage de rotation (pan)	350°
Vitesse de rotation (pan)	0.1°/s ~ 60°/s
Plage d'inclinaison (tilt)	0° ~ 90°
Vitesse d'inclinaison	0.1°/s ~ 50°/s
Nombre de préréglages	1024
Patrouille de préréglages	16 patrouilles, jusqu'à 64 préréglages par patrouille
Durée sur préréglage	120s ~ 1800s
Position d'accueil	Pris en charge
Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020; EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019; EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021; EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1:2014+A11:2017) CB (IEC 62368-1:2014) UL (UL 62368-1, 2e édition, Date d'émission : 2014-12-01)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU ; (UE)2015/863)
Protection	4KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation	Moins de 15 W


Accessoires



XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGUP06
Monture à Poteau



XLGJB07WM03-G
Support Mural



XLGWM03-D
Support Mural



VUSD512G
Carte Micro SD



XLGUC08-C
Monture en coin

*Les conceptions et spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.