

INLGT05IRWA

Caméra Réseau Tourelle Varifocale IR 5,1 MP ChromaView Intelligent Lite



- Image de haute qualité grâce au capteur CMOS 1/2,7" de 5MP
- Véritable WDR (120 dB) pour vous offrir la meilleure image dans les conditions d'éclairage les plus exigeantes
- Encodage H.265+ & H.264
- Comptage intelligent des flux de personnes et surveillance de la densité de la foule
- Microphone Intégré
- IR Intelligent , jusqu'à 40m (131pi) de distance IR
- Prise en charge de la carte Micro SD 512 Go



Legend : plus intelligente, plus robuste, entièrement conforme à la NDA

INLGT05IRWA est une caméra 5MP avec capteur CMOS 1/2.7" et WDR réel 120 dB, offrant des images claires même en conditions difficiles. Elle prend en charge l'encodage H.265+/H.264, l'IR intelligent jusqu'à 40 m, le stockage Micro SD jusqu'à 512 Go, et intègre un micro ainsi que des fonctions intelligentes de comptage de flux de personnes et de surveillance de densité de foule.

Dimensions

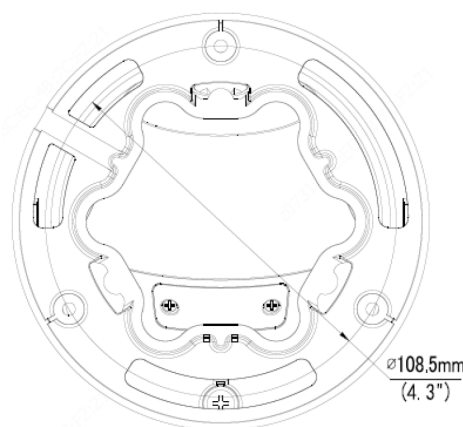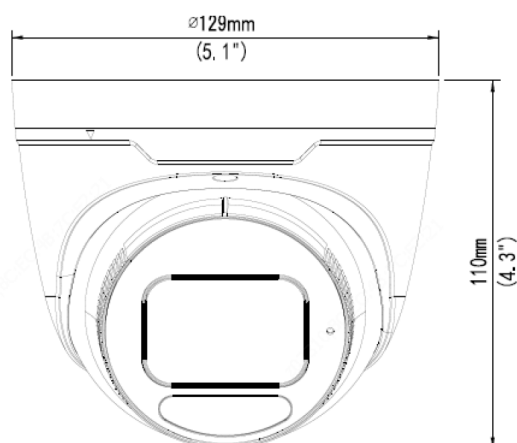

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Caméra					
Capteur d'Image	Capteur CMOS progressif de 5.0 mégapixels au format de 1/2.7 pouces				
Système de balayage	Progressif				
Éclairage Minimale	Couleur: 0.002 lux (F1.2, AGC ON), 0 lux avec IR activé				
Jour/Nuit	Filtre coupe-IR avec commutation automatique (ICR)				
Obturbateur Électronique	Auto/Manuel, 1 ~ 1/100000s				
Pano/Inclinaison/Rotation	Pan: 0° ~ 360°	Incli: 0° ~ 75°	Rotation: 0° ~ 360°		
Plage Dynamique Étendue	120 dB				
Rapport S/B	Plus de 52 dB				
Illumination					
Distance d'IR	Jusqu'à 40m/131pi				
Portée d'Ondes	850nm				
Control Marche & Arrêt d'IR	Auto/Manuel				
Lentille					
Type de lentille	Motorisée				
Type d'iris	Fixe				
Longueur de Lentille	2.7 à 13.5 mm avec mise au point automatique (AF) et zoom motorisé				
Angle de Vue (H, V, D)	H : 106.25°~ 30.42°	V : 53.5°~ 18.0°	D : 126.0°~38.5°		
DORI					
Distance de DORI	Lentille	Detecter	Observer	Reconnaître	Identifier
	2.7mm	60.8m/199.5pi	24.3m/79.7pi	12.2m/40pi	6.1m/20pi
	13.5mm	303.8m /993.7pi	121.5m /398.6pi	60.8m /199.5pi	30.4m /99.7pi
Vidéo					
Compression	H.265+ / H.265 / H.264 / MJPEG				
Profil de code H.264	Profil de base, Profil principal, Profil élevé				
Fréquences d'Image	Flux Principal: 5MP (2880*1620), Max 30fps; 4MP (2560*1440), Max 30fps; 3MP (2304*1296), Max 30fps; 1080P (1920*1080), Max 30fps; Flux Secondaire: 720P (1280*720), Max 30fps; D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; Troisième Flux: D1 (720*576), Max 30fps; 640*360, Max 30fps; 2CIF(704*288), Max 30fps; CIF(352*288), Max 30fps;				
Code U	Pris en charge				
Vitesse de Transmission Vidéo	128 Kbps~16 Mbps				
Affichage à l'Écran (OSD)	Jusqu'à 8 OSDs				
Masque de Confidentialité	Jusqu'à 4 zones				
Région d'Intérêt	Pris en charge				
Flux vidéo	Triple				

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Image	
Balance des Blancs	Auto/Extérieur/Ajustement fin/Lampe au sodium/Verrouillé/Auto2
Réduction Numérique du Bruit	2D/3D DNR
IR Intelligent	Pris en charge
Retournement	Normal/Vertical/Horizontal/180°/90° dans le sens des aiguilles d'une montre/90° dans le sens contraire des aiguilles d'une montre
Compensation Lumière du Jour (HLC)	Pris en charge
Compensation Lumière Noire (BLC)	Pris en charge
Désembuage	Désembuage Digital
Intelligence Artificielle	
Prévention Intelligente des intrusions	Supporte le filtrage des fausses alarmes : détection de ligne de traversée, détection d'intrusion, détection d'entrée dans une zone, détection de sortie d'une zone
Analyse Statistique	Comptage des personnes, prise en charge du comptage des flux de personnes et surveillance de la densité de foule
Événement	
Détection de Base	Détection de mouvement / Détection de mouvement ultra / Alarme de sabotage / Détection audio
Fonction Général	Filigrane / Filtrage par adresse IP / Entrée d'alarme / Sortie d'alarme / Politique d'accès / Protection ARP / Authentification RTSP / Authentification utilisateur
Audio	
Compression Audio	G.711U, G.711A
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Suppression	Pris en charge
Taux d'échantillonnage	8KHZ
Stockage	
Stockage Périphérique	Micro SD, jusqu'à 512GB
Stockage en Réseau	ANR, NAS(NFS)
Interface	
Micro Intégrée	Oui
Ethernet	1 RJ45 10M/100M Base-TX Ethernet
Réseau	
Protocoles	IPv4, IPv6, IGMP, ICMP, ARP, TCP, UDP, DHCP, PPPoE, RTP, RTSP, RTCP, DNS, DDNS, NTP, FTP, UPnP, HTTP, HTTPS, SMTP, 802.1x, SNMP, QoS, RTMP, SSL/TLS, SSH
Compatibilité	ONVIF (Profile S, Profile G, Profile T, Profile M), API, SDK
Utilisateur/Hôte	Jusqu'à 32 utilisateurs. 3 niveaux : Administrateur et Utilisateur Commun
Sécurité	Protection par mot de passe, Mot de passe fort, Chiffrement HTTPS, Exportation des journaux d'opérations, Authentification de base et digest pour RTSP, Authentification digest pour HTTP, TLS 1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Logiciel de Gestion	LEGEND VMS, ARKIV
Navigateur Web	Affichage direct nécessitant un branchement : IE 10 et supérieur, Chrome 45 et supérieur, Firefox 52 et supérieur, Edge 79 et supérieur
	Affichage en direct sans branchement : Chrome 57.0 et supérieur, Firefox 58.0 and et supérieur, Edge 16 et supérieur

*Design and specifications are subjects to change without notice.

Certifications	
EMC	CE-EMC (EN 55032: 2015+A1:2020, EN 61000-3-3: 2013+A1: 2019, EN IEC 61000-3-2: 2019+A1: 2021, EN 55035: 2017+A11:2020) FCC (FCC CFR 47 part15 B, ANSI C63.4-2014)
Sécurité	CE LVD (EN 62368-1) CB (IEC 62368-1)UL/CUL (UL 62368-1, CAN/CSA C22.2 No. 62368-1)
Environnement	CE-RoHS (2011/65/EU;(EU)2015/863); WEEE (2012/19/EU);
Protection	IP67 (IEC 60529:1989+AMD1:1999+AMD2:2013) IK10 (IEC 62262:2002) 6KV (Protection contre les surtensions)
Général	
Alimentation	DC 12V±25%, PoE (IEEE 802.3af)
Consommation d'énergie	Moins de 7.0W
Interface d'alimentation	Ø 5.5mm prise d'alimentation coaxiale
Dimensions (Ø x H)	Ø129 x 110mm (Ø5.1" x 4.3")
Poid	1.52lb / 0.70 kg
Matériel	Métal
Environnement compatible	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ 140°F), Humidity: ≤95% RH (non-condensing)
Bouton de Réinitialiation	Pris en charge


Accessoires



XLGJB03-G
Boîte de jonction



XLGSE24
Support suspendu



XLGJB07WM03-G
Support mural



XLGCM24
Support plafond



XLGUP06
Support poteau




XLGSE24-A
Support suspendu



XLGWM03-D
Support mural



**Carte Micro
SD VUSD512G**




XLGUC08-C
Montage de coin

*Design and specifications are subjects to change without notice.


Montage Accessoires

Boîte de jonction

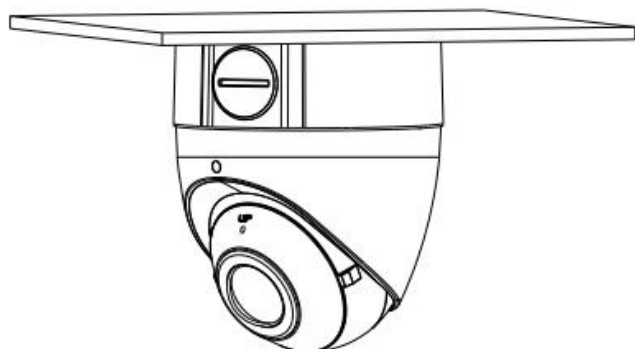


XLGJB03-G


Support poteau

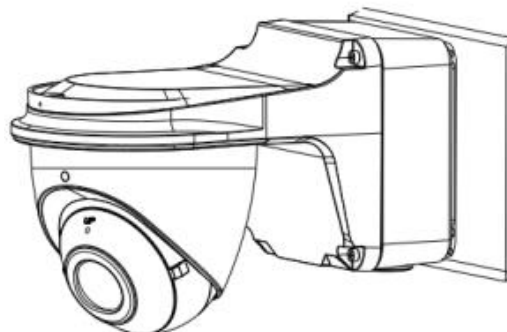


XLGJB07WM03-G

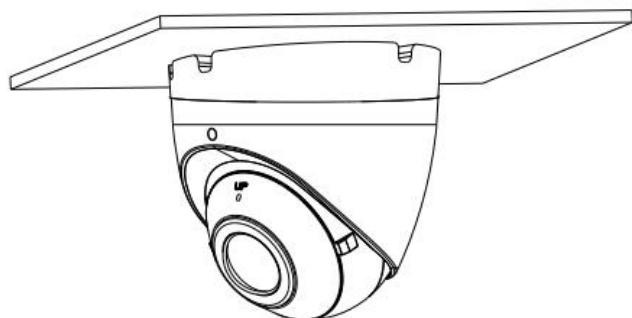

XLGUM06-D

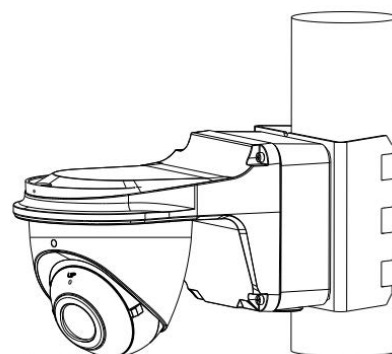

XLGJB07WM03-G + XLGUP06



XLGCM24 + XLGJB03-G

*Design and specifications are subjects to change without notice.