


# CÂBLE COMBO OSDP/RS-485 + 18/2 FT4/CMR

## INW-RS485FT4-CMR

---



## CONSTRUCTION DU CÂBLE

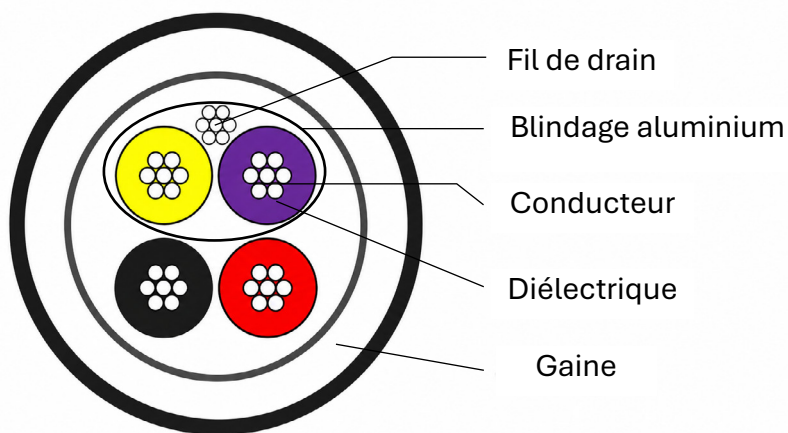

### Informations de commande

**CÂBLE RS-485/OSDP; CMR/FT4; COMBO 23/2  
TORSADÉ/BLINDÉ/MULTIBRIN + 18/2; BOÎTE DE  
1000 PI; ORANGE**

### 1P x 24 AWG + D + A

#### Matériau du conducteur

Cuivre étamé multibrin 24 AWG

#### Construction du conducteur

7/0.00787" (7/0.20mm)

#### Matériau diélectrique

PE expansé

#### Diamètre sur diélectrique

0.07677"± 0.004" Nom.(1.95 ± 0.10mm)

#### Code couleur

1. Jaune 2. Violet

#### Matériau de blindage

Fil de drain: cuivre étamé multibrin 7/0,2 mm,  
Ruban aluminium/polyester, couverture à 100 % avec  
chevauchement de 25 %

### 2C x 18 AWG

#### Conductor Material

18AWG Stranding Tinned Copper

#### Conductor Construction

7/0.0153" (7/0.39mm)

#### Matériau diélectrique

PVC

#### Diamètre sur diélectrique

0.0708"± 0.004" Nom.(1.8 ± 0.10mm)

#### Code couleur

1. Rouge  
2. Noir

### Gaine

#### Matériau

PVC CMR

#### Diameter over Dielectric

6.3 ± 0.3mm

#### Épaisseur nominale

0.58mm

#### Épaisseur minimale

0.35mm

### Propriétés électriques

#### Température de fonctionnement

-20°C~ +75°C

#### Résistance CC du conducteur

18AWG: 21.9 Ohms/Km (Nom)

#### Tension de fonctionnement

300 V

#### Impédance caractéristique

120Ω ± 15

### Normes réglementaires

#### Norme relative aux câbles de communication

UL444

#### Classement au feu et à la fumée

CMP/FT6