


CÂBLE COMBO OSDP/RS-485 + 18/2 FT6/CMP

INW-RS485FT6-CMP



CONSTRUCTION DU CÂBLE

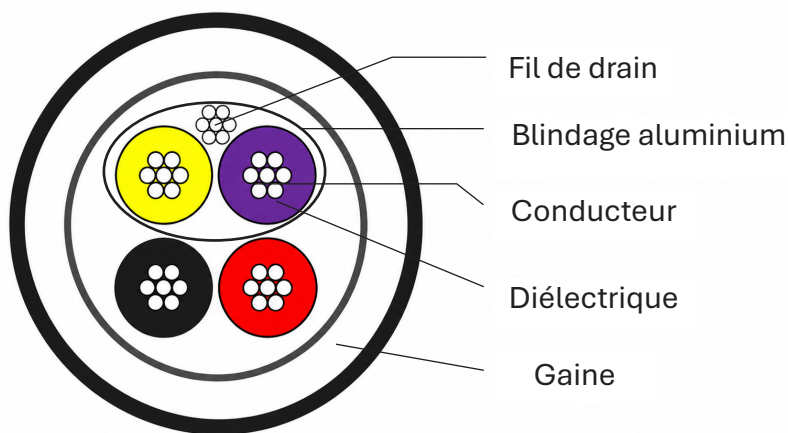

Informations de commande

CÂBLE RS-485/OSDP; CMP/FT6; COMBO 23/2 TORSADÉ/BLINDÉ/MULTIBRIN + 18/2; BOÎTE DE 1000 PI; ORANGE

1P x 24 AWG + D + A

Matériau du conducteur

Cuivre étamé multibrin 24 AWG

Construction du conducteur

7/0.00787" (7/0.20mm)

Matériau diélectrique

FM-FEP

Diamètre extérieur du diélectrique

0.07677"± 0.004" Nom.(1.95 ± 0.10mm)

Code couleur

1.Jaune 2. Purple

Matériau de blindage

Fil de drain : cuivre étamé multibrin 7/0,2 mm
blindage aluminium/polyester, couverture à 100 %
avec chevauchement de 25 %

2C x 18 AWG

Matériau du conducteur

Cuivre étamé multibrin 18 AWG

Construction du conducteur

7/0.0153" (7/0.39mm)

Matériau diélectrique

FEP

Diamètre extérieur du diélectrique

0.0708"± 0.004" Nom.(1.8 ± 0.10mm)

Code couleur

1. Rouge
2. Noir

Gaine

Matériau

PVC PL

Diamètre extérieur

0.23"±0.006"(5.8±0.15mm)

Épaisseur nominale

0.016"(0.40mm)

Épaisseur minimale

0.014"(0.35mm)

Propriétés électriques

Température de fonctionnement

-20°C~ +75°C

Résistance CC du conducteur

18AWG: 21.9 Ohms/Km (Nom)

Tension de fonctionnement

300 V

Impédance caractéristique

120Ω ± 15

Normes réglementaires

Norme relative aux câbles de communication

UL444

Classement au feu et à la fumée

CMP/FT6