


LGNX16164KLN2T

Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 16 canaux avec 16 ports PoE, disque dur 2 To



- **Entrée vidéo IP 16 canaux jusqu'à 12MP**
- **Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- **Bandé passante entrante / sortante : 160 bps / 80 Mbps**
- **Sorties HDMI et VGA simultanées**
- **16 interfaces réseau PoE indépendantes**
- **Fonctions intelligentes basées sur la caméra (détection humaine/véhicule, périmètre, visage, etc.)**

Dimensions

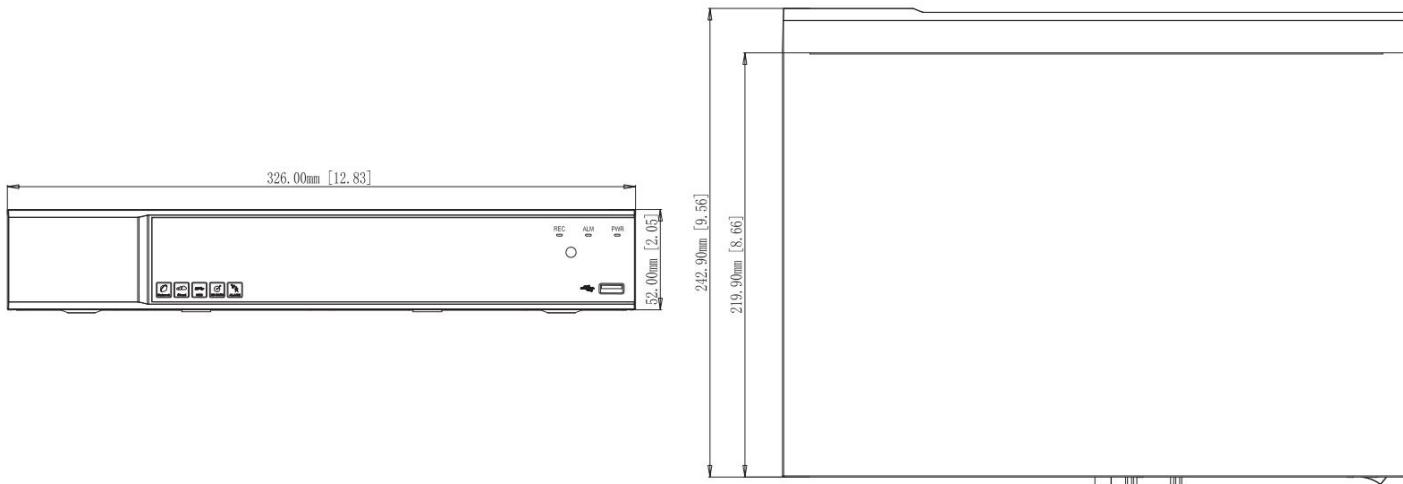

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Vidéo et audio – Entrée		Fonctions avancées	
Entrée vidéo IP 16 canaux		Détection intelligente Intrusion de zone, franchissement de ligne, entrée/sortie de région, déplacement rapide, objet manquant, objet abandonné, errance, stationnement, détection de visage, regroupement de personnes, image floue, changement de scène, exception audio, détection humaine, détection de véhicule, SMD, protection périétrique	
Entrée audio 1 canal, RCA		Lecture intelligente Visage / franchissement de ligne / intrusion de zone / mouvement / humain / véhicule	
Vidéo et audio – Sortie		Stockage cloud Pris en charge	
HDMI 1 canal : 3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz		Mise à niveau cloud Pris en charge	
VGA 1 canal : 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz		Réseau	
Sortie audio 1 canal, RCA		Bandé passante entrante 160 Mbps	
Enregistrement		Bandé passante sortante 80 Mbps	
Compression H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264		Ethernet 1 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps auto-adaptatif	
Résolution 12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF		Compatibilité réseau HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF	
Débit binaire 64 Kbps à 10 Mbps		Applications mobiles iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)	
Lecture et sauvegarde		Stockage	
Résolution de lecture 12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF		Interface SATA 2 × SATA	
Capacité de décodage 8 ch @ 1080P 3 ch @ 5MP 2 ch @ 8MP 1 ch @ 12MP		Capacité Jusqu'à 14 TB par disque	
Lecture synchronisée 8 canaux		Interfaces externes	
Mode de lecture Intelligent / Normal / Division temporelle / Étiquette / Événement / Image / Journal		Interface PoE 16 interfaces Ethernet PoE indépendantes 10 / 100 Mbps	
Mode de sauvegarde Périphérique USB / réseau		USB Panneau avant : 1 × USB 2.0 Panneau arrière : 1 × USB 2.0	
Entrée / Sortie Alarme 4 canaux / 1 canal		Entrée / Sortie Alarme 4 canaux / 1 canal	

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Général

Alimentation

DC 54 V / 3.33 A

Consommation

≤ 15 W (sans HDD ni PoE)

Environnement de fonctionnement

-10 °C à +55 °C / 10 % à 90 % HR

Dimensions (L × P × H)

326 × 243 × 52 mm

Poids

2.6 kg

Informations de commande

LGNX16164KLN2T - 2 To

LGNX16164KLN4T - 4 To

LGNX16164KLN6T - 6 To

LGNX16164KLN8T - 8 To


LGNX16164KLN10T - 10 To

LGNX16164KLN12T - 12 To

LGNX16164KLN16T - 16 To

LGNX16164KLN20T - 20 To

Panneau arrière

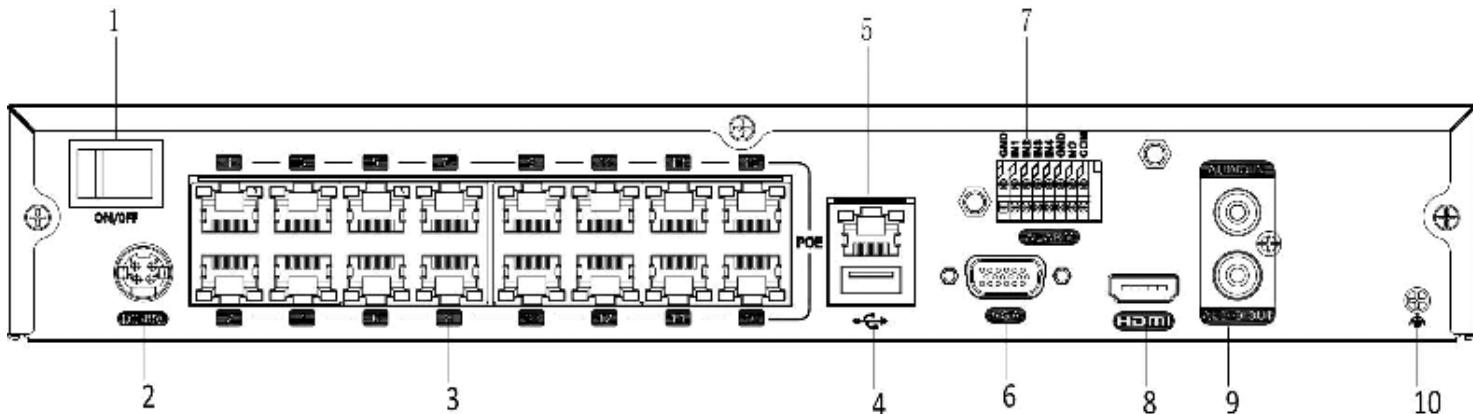

#	Item	#	Item
1	Interrupteur d'alimentation	6	Port VGA
2	Entrée d'alimentation	7	Entrée d'alarme
3	Port réseau PoE	8	Port HDMI
4	Port USB	9	Entrées / sorties audio RCA
5	Port réseau	10	Prise de Terre

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis