LGNX1624KUVR

Enregistreur vidéo numérique universel 4K 16 canaux 1U 2 disques




16 CH	20 CH	5-in-1	4K	2 HDD
Entrées analogiques	Entrées IP	Entrée hybride	Sortie HDMI	Baies SATA

En bref

Cet enregistreur vidéo numérique universel 1U à 16 canaux accepte les caméras analogiques HD-TVI, HD-CVI, AHD et CVBS jusqu'à 8MP, ainsi que jusqu'à 20 caméras IP, offrant aux sites de taille moyenne une transition flexible du coaxial vers l'IP. La compression H.265+, l'audio sur coaxial sur chaque canal, la détection de franchissement de ligne et d'intrusion sur les 16 canaux analogiques, des sorties HDMI (jusqu'à 4K), VGA et CVBS simultanées et deux baies SATA (jusqu'à 8 To chacune) offrent un enregistrement fiable et de grande capacité, avec 4 entrées audio, 16 entrées d'alarme, 4 sorties d'alarme, RS-485, sauvegarde infonuagique vers Google Drive ou Dropbox et mise à jour infonuagique.

Dimensions



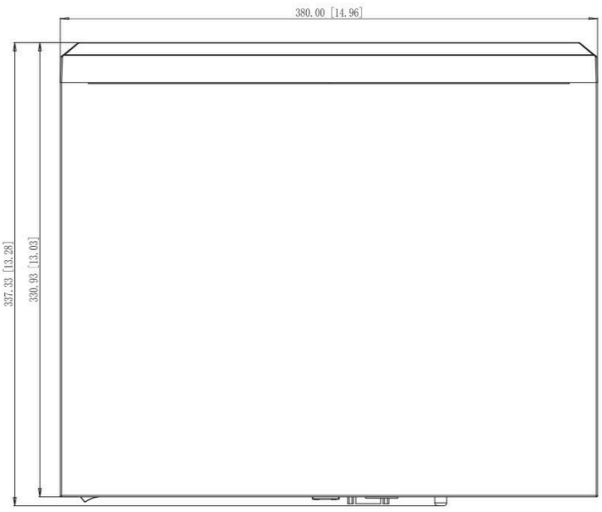

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Informations de commande	
Numéro de pièce	LGNX1624KUVR
Disque dur préinstallé	LGNX1624KUVR2T (2 To), LGNX1624KUVR4T (4 To), LGNX1624KUVR6T (6 To)
	LGNX1624KUVR8T (8 To), LGNX1624KUVR10T (10 To), LGNX1624KUVR12T (12 To)
	LGNX1624KUVR14T (14 To), LGNX1624KUVR16T (16 To), LGNX1624KUVR20T (20 To)
Entrées vidéo et audio	
Entrée vidéo analogique	16 canaux (1.0Vp-p, 75Ω)
Entrée HD-TVI	8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
Entrée HD-CVI	8MP, 4MP, 1080P, 720P
Entrée AHD	8MP, 5MP, 4MP, 1080P, 720P
Entrée CVBS	Pris en charge
Entrée vidéo IP	Jusqu'à 20 canaux
	Résolution jusqu'à 8MP
Entrée audio	4 canaux, RCA (2.0Vp-p, 1kΩ)
Audio bidirectionnel	1 canal, multiplexé avec l'entrée audio (RCA)
Sorties vidéo et audio	
Sortie HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Sortie CVBS	1 canal, BNC (1.0Vp-p, 75Ω); PAL: 704 × 576, NTSC: 704 × 480
Sortie audio	1 canal, RCA (Linéaire, 1kΩ)
Enregistrement	
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution d'encodage	8MP / 5MP / 4MP / 1080P / 1080P Lite / 720P / 960H / D1
Fréquence d'images	Flux principal : 8MP @ 7fps, 8MP-N @ 15fps, 5MP @ 12fps, 4MP @ 15fps, 1080P / 720P / 960H / D1 @ 25fps (PAL) / 30fps (NTSC)
Débit vidéo	11 Kbps à 6769 Kbps
Mode d'enregistrement	Manuel, horaire, alarme
Compression audio	G.711a
Débit audio	64 Kbps


*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lecture et sauvegarde	
Canaux de lecture	8 canaux 8MP
	8 canaux 8MP-N
Mode de lecture	Lecture intelligente / Normale / Division temporelle / Étiquette / Événement / Image
Mode de sauvegarde	Périphérique USB / Réseau
Fonctions intelligentes	
Détection intelligente (analogique)	16 canaux franchissement de ligne, détection d'intrusion
Détection intelligente (caméras IP LegendNX)	Franchissement de ligne, intrusion de zone
Lecture intelligente	Franchissement de ligne / intrusion de zone / détection de mouvement
Stockage infonuagique	Pris en charge (Google Drive, Dropbox)
Mise à jour infonuagique	Pris en charge
Réseau	
Ethernet	1 × RJ-45 10/100/1000 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Protocoles	HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, ONVIF 2.6, RTSP, RTCP, UDP, SMTP, SNMP, Multicast, IGMP, NTP, DHCP, DNS, DDNS, FTP, P2P
Disque dur	
SATA	2 interfaces SATA
Capacité	Jusqu'à 8 To par disque dur
Interfaces externes	
Interface série	1 × RS-485 (semi-duplex)
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 | Panneau arrière : 1 × USB 3.0
Entrée d'alarme	16 canaux
Sortie d'alarme	4 canaux
Général	
Alimentation	DC 12V, 5A
Consommation	≤ 20W (sans disque dur)
Conditions d'utilisation	-10°C à +55°C (14°F à 131°F), 10 % à 90 % HR
Dimensions (L × P × H)	380 × 330.9 × 45 mm (14.96" × 13.03" × 1.77")
Poids (sans disque dur)	3.3 kg (7.27 lb)

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

Panneau arrière

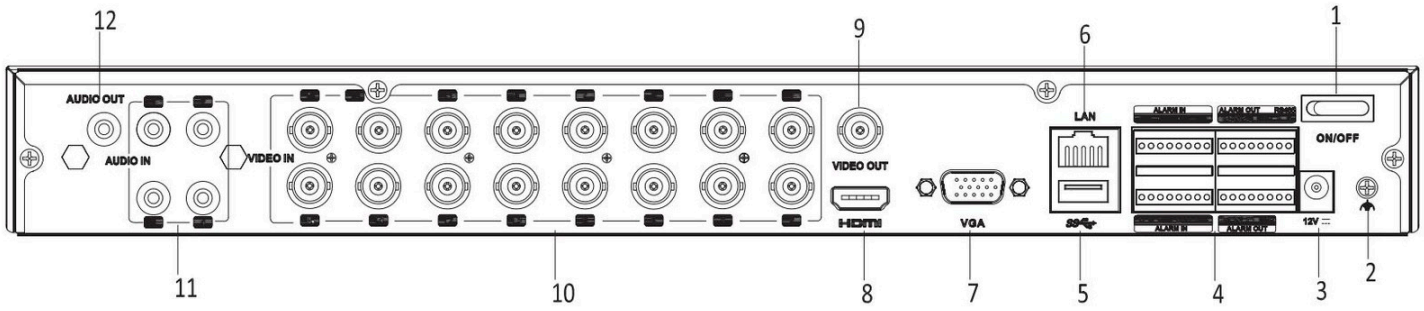

No	Description	No	Description
1	Interrupteur d'alimentation	**7**	Port VGA
2	Mise à la terre	**8**	Port HDMI
3	Entrée d'alimentation	**9**	Port de sortie vidéo
4	Entrée d'alarme	**10**	Port d'entrée vidéo
5	Port USB	**11**	Entrée audio RCA
6	Port réseau	**12**	Sortie audio RCA

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.