



LGNX644KN

Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 64 canaux



- **Entrée vidéo IP 64 canaux jusqu'à 12MP**
- **Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264**
- **Bande passante entrante / sortante : 1024 bps / 800 Mbps (sans RAID)**
- **RAID 0 / 1 / 5 / 10**
- **4 sorties HDMI + 2 sorties VGA**
- **Jusqu'à 8 interfaces SATA (jusqu'à 22 To par disque)**
- **Fonctions intelligentes basées sur la caméra (détection humaine/véhicule, périmètre, visage, etc.)**

Dimensions

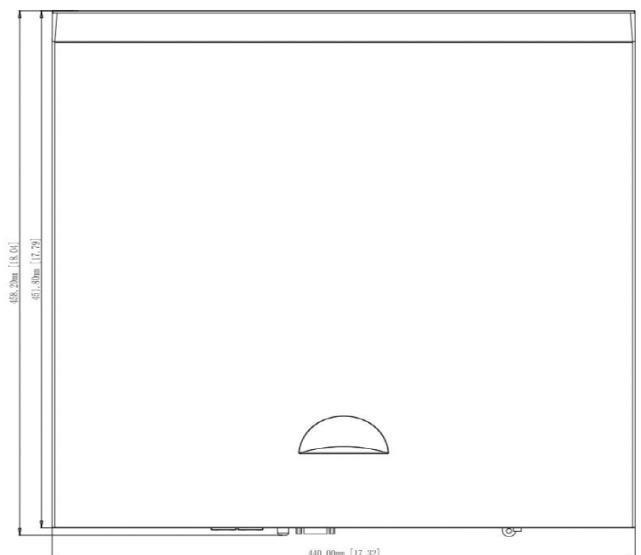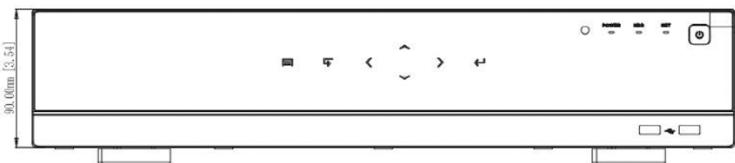

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Vidéo et audio – Entrée**Entrée vidéo IP**

64 canaux

Entrée audio

1 canal, RCA

Vidéo et audio – Sortie**Mode de sortie vidéo**

2 VGA + 4 HDMI (sortie simultanée et hétérologue prise en charge)

Résolution HDMI 1

7680 × 4320 / 30 Hz, 3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

Résolution HDMI 2

3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

Résolution HDMI 3

1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

Résolution HDMI 4

3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

Résolution VGA 1

1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

Résolution VGA 1

1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

Sortie audio

2 canaux, RCA

Écran principal (division)

1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36 / 64

Écran secondaire (division)

1 / 4 / 8 / 9 / 16 / 25 / 36

Enregistrement**Compression**

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Résolution

12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Lecture et sauvegarde**Résolution de lecture**

12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Capacité de décodage**H.265**32 ch @ 1080P / 30 ips
16 ch @ 4MP / 30 ips
8 ch @ 8MP / 30 ips
4 ch @ 16MP / 30 ips
2 ch @ 32MP / 30 ips**H.264**16 ch @ 1080P / 30 ips
8 ch @ 4MP / 30 ips
4 ch @ 8MP / 30 ips
2 ch @ 16MP / 30 ips
1 ch @ 32MP / 30 ips**Lecture synchronisée**

16 ch 1080P @ 30 ips / 16 ch 4MP @ 30 ips / 8 ch 8MP @ 30 ips / 5 ch 12MP @ 30 ips

Mode de lecture

Lecture intelligente / Normal / Division temporelle / Étiquette / Événement / Photo

Mode de sauvegarde

Périphérique USB / réseau / eSATA

Fonctions avancées**Détection intelligente**

Intrusion de zone, franchissement de ligne, entrée/sortie de région, déplacement rapide, objet manquant, objet abandonné, errance, stationnement, détection de visage, regroupement de personnes, image floue, changement de scène, exception audio, SMD, Perimeter protection

Lecture intelligente

Détection de visage / Franchissement de ligne / Intrusion de zone / Mouvement

Stockage cloud

Pris en charge

Mise à niveau cloud

Pris en charge

RAID

0 / 1 / 5 / 10

Redondance

N+1 Hot Spare

Réapprovisionnement réseau automatique

Pris en charge

LGNX644KN - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 64 canaux

Réseau

Bande passante entrante

1024 Mbps (sans RAID) / 512 Mbps (RAID)

Bande passante sortante

800 Mbps (sans RAID) / 400 Mbps (RAID)

Ethernet

2 × 2.5GE auto-adaptatif

Compatibilité réseau

HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF

Applications mobiles

iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)

Stockage

Interface SATA

8 interfaces SATA

Capacité

Jusqu'à 22 TB par disque dur

Interfaces externes

USB

Panneau avant : 2 × USB 2.0
Panneau arrière : 2 × USB 3.0

eSATA

1 x eSATA

RS-485 / RS-232

1 / 1

Sortie 12V

1

Entrée / Sortie Alarme

16 canaux / 8 canaux

Général

Alimentation

AC 100 ~ 240 V

Consommation

≤ 20 W (sans HDD)

Environnement de fonctionnement

-10 °C à +55 °C / 10 % à 90 % HR

Dimensions (L × P × H)

440 × 452 × 90 mm

Poids

8 kg

Informations de commande

LGNX644KN16T - 16 To

LGNX644KN20T - 20 To

LGNX644KN24T - 24 To

LGNX644KN28T - 28 To

LGNX644KN32T - 32 To

LGNX644KN36T - 36 To

LGNX644KN40T - 40 To

LGNX644KN44T - 44 To

LGNX644KN48T - 48 To

LGNX644KN52T - 52 To

LGNX644KN56T - 56 To


LGNX644KN60T - 60 To

LGNX644KN70T - 70 To

LGNX644KN80T - 80 To

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Panneau arrière

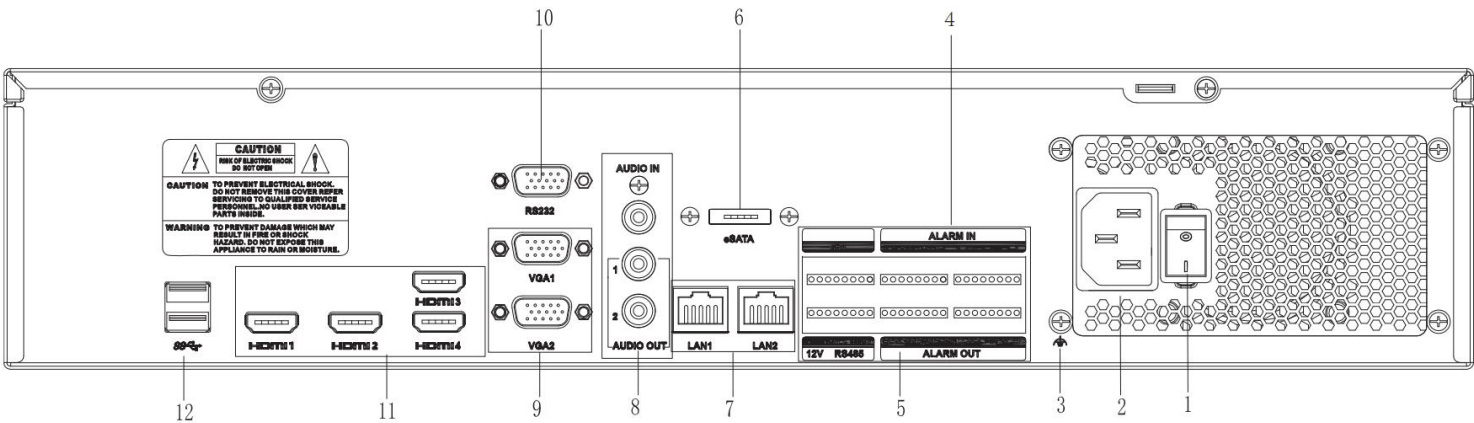

#	Item	#	Item
1	Interupteur d'alimentation	7	Port Réseau
2	Entrée d'alimentation	8	Entrée/Sortie RCA Audio
3	Prise de terre	9	Port VGA
4	Entrée d'alarme	10	Port RS232
5	Alarm Output	11	HDMI Port
6	Port eSATA	12	Port USB

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis