
LGNX82POE

Commutateur PoE 8 ports – 2 ports de liaison montante

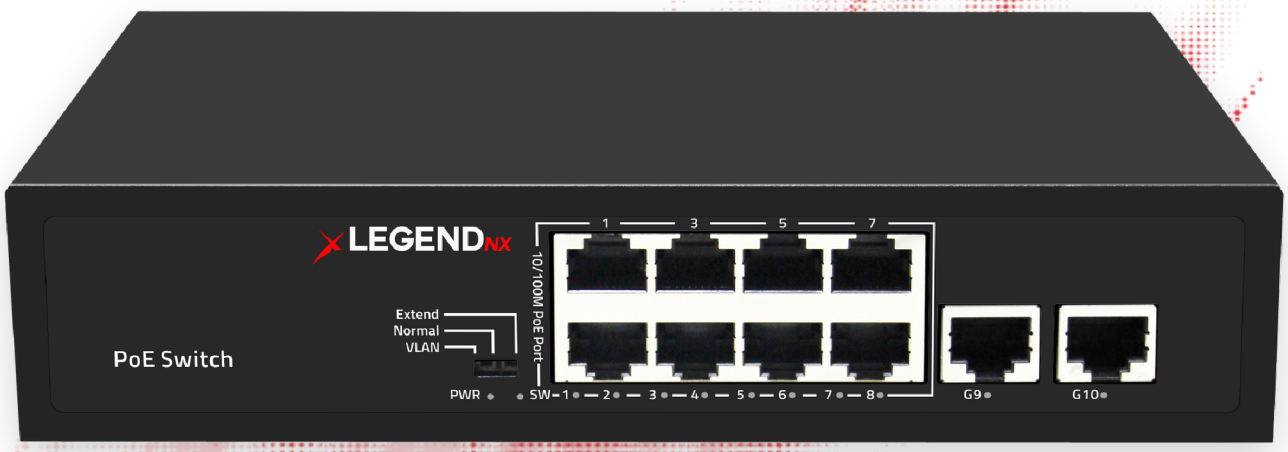

8	2	96W	30W	250m
PoE	GbE			
Ports PoE	Liaisons montantes	Budget PoE	Max. par port	Mode étendu

En bref

Ce commutateur PoE à 8 ports alimente et connecte jusqu'à huit caméras IP à partir d'un seul appareil, avec deux ports de liaison montante Gigabit pour le relier à l'enregistreur ou au réseau. Il fournit jusqu'à 30 W par port selon les normes IEEE 802.3af/at avec un budget PoE total de 96 W, et un commutateur DIP en façade permet de choisir le mode Normal, VLAN (isolation des ports) ou Étendu, qui rejoint des caméras jusqu'à 250 m à 10 Mbps sur câble Cat5e. Une capacité de commutation non bloquante de 5.6 Gbps, la surveillance PoE (watchdog), une alimentation intégrée de 100-240 V CA et une protection ESD de 8 kV / surtension de 4 kV en font un choix fiable et prêt à l'emploi pour les installations de surveillance LegendNX.

Spécifications techniques

Informations de commande	
Numéro de pièce	LGNX82POE
Ports	
Nombre total de ports	10
Ports PoE	8 × RJ45 10/100 Mbps, max. 30 W par port
Ports de liaison montante	2 × RJ45 10/100/1000 Mbps
Distance de transmission	Par défaut : 0 à 100 m (100 Mbps)
	Mode étendu : jusqu'à 250 m (10 Mbps) sur câble Cat5e ou supérieur

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Modes de fonctionnement	Normal (par défaut) / VLAN / Étendu, sélectionnés par commutateur DIP
Performance	
Normes réseau	IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3x
Capacité de commutation	5.6 Gbps (non bloquante)
Taux de transfert des paquets	4.166 Mpps
Mode de transfert	Stockage et retransmission (store-and-forward)
Mémoire tampon	448K
Table d'adresses MAC	2K
VLAN	Pris en charge
Surveillance PoE (watchdog)	Prise en charge
Alimentation par Ethernet (PoE)	
Norme PoE	IEEE 802.3af, IEEE 802.3at
Brochage PoE	1/2 (+), 3/6 (−)
Budget PoE	96 W
Puissance max. par port	30 W
Voyants DEL	
PWR	Allumé : sous tension | Éteint : hors tension
Mode	Éteint : Normal (par défaut) | Allumé : VLAN | Clignotant : Étendu
RJ45 ACT	Éteint : lien déconnecté | Allumé : lien connecté | Clignotant : transmission de données
Protection	
ESD	Décharge dans l'air : 8 kV | Décharge par contact : 6 kV
Protection contre les surtensions	Port RJ45 : 4 kV mode commun, 2 kV mode différentiel
	Carte d'alimentation : 2 kV mode commun, 2 kV mode différentiel
Général	
Alimentation	Intégrée, 100-240 V CA, 50/60 Hz
Consommation	< 5 W
Température de fonctionnement	-10°C à 50°C (14°F à 122°F)
Humidité	5 % à 90 %, sans condensation
Température d'entreposage	-40°C à 70°C (-40°F à 158°F)

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Couleur	Noir
Dimensions (L × l × H)	200 × 118 × 44 mm (7.87" × 4.65" × 1.73")
Poids	0.62 kg (1.37 lb), sans câble d'alimentation ni emballage

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.