


LGNXB04LPRDLWA

Caméra bullet motorisée de lecture de plaques d'immatriculation 4.1 MP (8–32 mm)



- **Résolution 4MP (2688 × 1520) jusqu'à 60 ips**
- **Double éclairage : LED IR 850 nm et LED lumière chaude**
- **Protection périmétrique**
- **Objectif varifocal motorisé 8 ~ 32 mm**
- **Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière**
- **Microphone et haut-parleur intégrés**

Dimensions

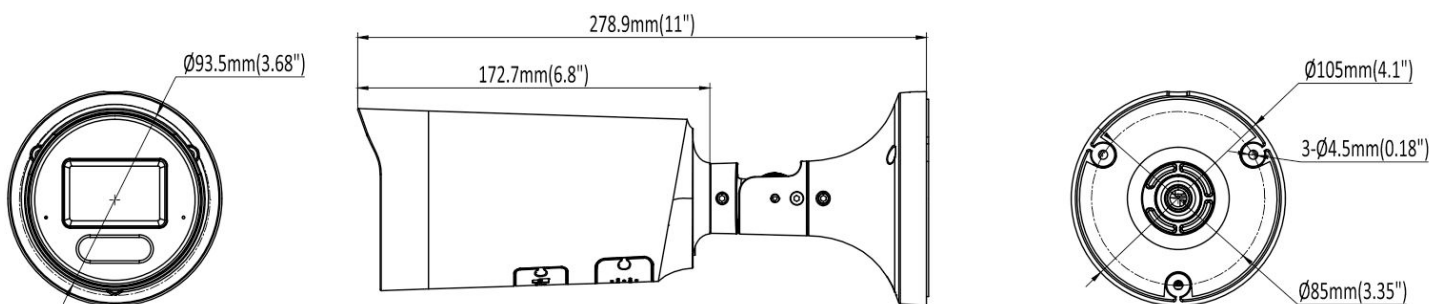

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXB04LPRDLWA - Caméra bullet motorisée de lecture de plaques d'immatriculation 4.1 MP (8–32 mm)

Caméra

Capteur d'image

1/1.8" Progressive Scan CMOS

Sensibilité minimale

Couleur : 0.002 Lux (F1.6, AGC ON) ; 0 Lux avec éclairage

Distance d'éclairage

IR : jusqu'à 100 m

Lumière chaude : jusqu'à 70 m

IR Intelligent

Pris en charge

Éclairage stroboscopique

Non applicable

Plage Panoramique / Inclinaison / Rotation

0° à 360° / 0° à 90° / 0° à 360°

Objectif

Longueur focal

8 ~ 32 mm

Ouverture

F1.7 ~ F1.73

Champ de vision

HORIZONTAL : 47° ~ 22°

VERTICAL : 27° ~ 12°

DIAGONAL : 56° ~ 24°

Monture

Intégrée

Compression

Compression vidéo

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG (flux secondaire)

Profil Codec H.265

Main

Profil Codec H.264

Base / Main / High

Débit vidéo

11 Kbps à 10 Mbps

Flux multiples

Triple flux

Compression audio

G.711A, G.711U

Débit audio

64 Kbps

Image

Résolution maximale

4MP (2688 × 1520)

Flux principal

50Hz

25 ips (2688 × 1520,
2560 × 1440, 2048 × 1536,
1920 × 1080, 1280 × 720)

60Hz

30 ips (2688 × 1520,
2560 × 1440, 2048 × 1536, 1920
× 1080, 1280 × 720)

Flux secondaire

50Hz

25 ips 720P (1280 × 720) ;
25 ips D1 (704 × 576) ;
25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips 720P (1280 × 720) ;
30 ips D1 (704 × 480) ;
30 ips CIF (352 × 240)

Troisième flux

50Hz

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips CIF (352 × 240)

Réglages d'image

Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s

Jour / Nuit

Filtre IR amovible

WDR

130 dB

Réduction de bruit

2D / 3D DNR

Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Fonctions intelligentes

Événements de base

Détection de mouvement, sabotage vidéo

Événements intelligents

Détection intelligente de mouvement, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de zone (déclenchement selon type humain/véhicule), changement de scène

Reconnaissance de plaques

Véhicules et motos (scénario checkpoint)

Liste noire/blanche

Jusqu'à 10 000 enregistrements

Régions LPR

Pris en charge

Vitesse capturée

Jusqu'à 60 km/h (installation frontale ou latérale)

Réseau

Stockage réseau

NAS (NFS, SMB/CIFS)

Protocoles

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

Compatibilité

ONVIF (Profil S, G, T), SDK

Sécurité

Authentification utilisateur, filtrage IP, région splice

Utilisateurs

Jusqu'à 40

Navigateurs

IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari

Surveillance mobile

iOS, Android

Dissuasion active

Alerte lumineuse rouge/bleue

Non applicable

Alerte sonore

Non applicable

Interface

Réseau

1 × RJ45 10/100/1000 Mbps auto-adaptatif

Stockage interne

Jusqu'à 512GB

Microphone

Pris en charge

Haut-Parleur

Pris en charge

Entrée / Sortie Audio

1/1

Entrée / Sortie Alarme

2/2

RS-485

Pris en charge

Bouton de réinitialisation

Pris en charge

Sortie alimentation

Pris en charge

Wiegand

Pris en charge

Sortie vidéo

Pris en charge

Général

Conditions de fonctionnement

-40 °C à 60 °C

Humidité

≤ 95 % sans condensation

Alimentation

DC12V ± 25 %

PoE

802.3at

Indice de protection

IP67

Matériau

Métal

Dimensions

Φ 105 × 278.9 mm

Poids

1440 g

Accessoires




XLGNXLB10
Boîte de Jonction




XLGNXPM03
Support de poteau


Montage des accessoires

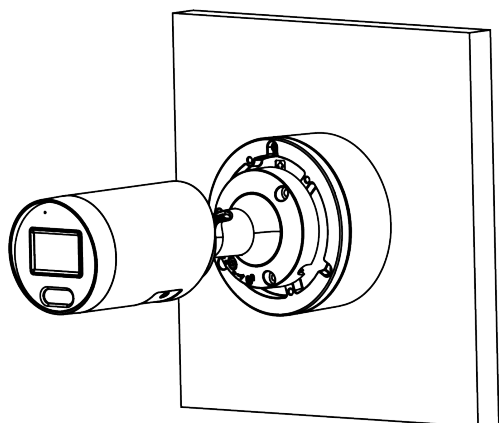

XLGNXLB10

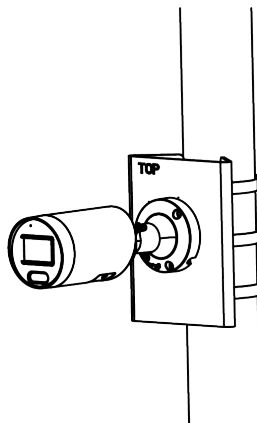

XLGNXPM03

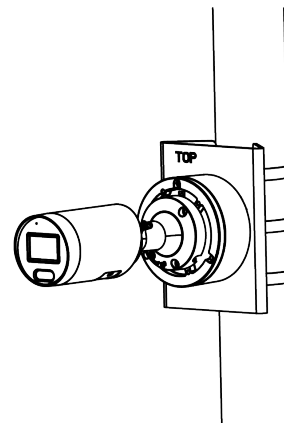

XLGNXLB10 + XLGNXPM03

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis