


LGNXD05ADWPTZ32X

Caméra réseau PTZ 5.1 MP à dissuasion active avec zoom optique 32x



- **Imagerie haute définition avec une résolution de 5.1 MP**
- **Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente**
- **Éclairage actif rouge et bleu et alerte sonore pour dissuasion visuelle**
- **Illumination IR jusqu'à 200 m**
- **Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière et résistance au vandalisme IK10**
- **Microphone et haut-parleur intégré**
- **Comprend le support mural, l'alimentation 36 V et les accessoires de fixation.**

Dimensions

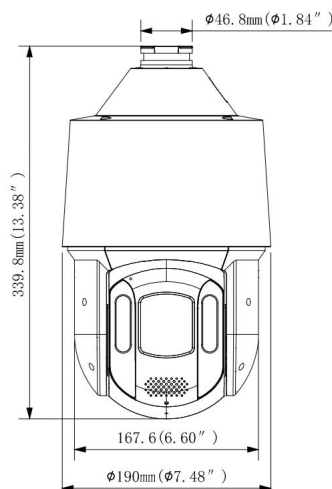

Avec les accessoires inclus



*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXD05ADWPTZ32X - Caméra réseau PTZ 5.1 MP à dissuasion active avec zoom optique 32x

Caméra

Capteur d'image

CMOS à balayage progressif 1/2.8"

Sensibilité minimale

Couleur : 0.005 lux à F1.6 ; N/B : 0.0005 lux à F1.6 ; 0 lux (IR activé)

Émetteurs

4 LED IR, 2 lasers, 4 LED lumière chaude

Distance d'éclairage

IR : jusqu'à 200m

Lumière Chaude : jusqu'à 50 m

Longueur d'onde IR

850 nm

Commande IR

Auto / Manuel

IR Intelligent

Pris en charge

Starlight

Pris en charge

Objectif

Longueur focal

Zoom optique 32x / zoom numérique 16x, 4.8 à 154 mm

Ouverture

F1.6 à F4.3

Champ de vision

HORIZONTAL : 54.4° à 2.3°

VERTICAL : 41.1° à 1.7°

DIAGONAL : 67.2° à 2.8°

Vitesse de zoom

5.66s

Mise au point

Auto / semi-auto / manuel

DORI - 4.8 mm

D : 109 m	O : 43.6 m	R : 21.8 m	I : 10.9 m
-----------	------------	------------	------------

DORI - 154 mm

D : 2500 m	O : 1000 m	R : 500 m	I : 250 m
------------	------------	-----------	-----------

Panoramique et inclinaison

Plage Panoramique

360° continu

Vitesse Panoramique

0.1° à 240°/s ; vitesse pré réglée 240°/s

Plage Inclinaison

-15° à +90° (auto flip 180°)

Vitesse Inclinaison

0.1° à 80°/s ; vitesse pré réglée 200°/s

Zoom proportionnel

Pris en charge

Préréglages

255

Mémoire hors tension

Pris en charge

Patrouilles

32 automatiques

Patrouilles pré réglées

8 patrouilles, jusqu'à 128 actions

Temps de stationnement

15 s à 255 s

Position d'origine

Pris en charge

Positionnement 3D

Pris en charge

Compression

Compression vidéo

Flux principal : H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Flux secondaire : H.265 / H.264 / MJPEG

Troisième flux : H.265 / H.264

Profil Codec H.265

Main

Profil Codec H.264

Base / Main / High

Débit vidéo

32 Kbps à 16 Mbps

Flux multiples

Triple flux

Compression audio

G.711A, G.711U

Débit audio

64 Kbps

Audio bidirectionnel

Pris en charge

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXD05ADWPTZ32X - Caméra réseau PTZ 5.1 MP à dissuasion active avec zoom optique 32x

Suppression audio

Pris en charge

Taux d'échantillonnage

8 kHz

U-Code

H.264+ / H.265+

Image

Résolution maximale

5MP (2592 × 1944)

Flux principal

50Hz

25 ips : 2592 × 1944,
2304 × 1728, 1920 × 1080,
1280 × 960, 1280 × 720

60Hz

30 ips : 2592 × 1944, 2304 ×
1728, 1920 × 1080, 1280 × 960,
1280 × 720

Flux secondaire

25 ips (704 × 576, 640 × 480, 352 × 288) ;
30 ips (704 × 480, 640 × 480, 352 × 240)

Troisième flux

25 ips / 30 ips (1920 × 1080, 1280 × 960, 1280 × 720, 704 × 576 /
704 × 480, 640 × 480, 352 × 288 / 352 × 240)

Réglages d'image

Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

Balance des blancs

Pris en charge

Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/1 à 1/100000 s

Jour / Nuit

Filtre IR avec commutation automatique

WDR

130 dB

Rapport S/B

> 56 dB

Réduction de bruit

2D / 3D DNR

Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

Stabilisation

Électronique (EIS)

OSD

Pris en charge

Désembuage

Numérique

Fonctions intelligentes

Événements de base

Détection de mouvement, masquage vidéo

Événements intelligents

Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne,
intrusion, entrée/sortie de région (cibles humain et véhicule)

Suivi automatique

Pris en charge

Détection de visage

Pris en charge

Réseau

Stockage réseau

NAS (NFS/CIFS)

Protocoles

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP,
RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

Compatibilité

ONVIF (Profil S, G, T), CGI

Sécurité

Authentification utilisateur, filtrage IP, masque vidéo

Utilisateurs

Jusqu'à 40

Navigateurs

IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari

Surveillance mobile

iOS, Android

Dissuasion active

Alerte lumineuse rouge/bleue

Pris en charge

Alerte sonore

Pris en charge

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Interface

Réseau

1 × RJ45 10/100 Mbps

Stockage interne

Jusqu'à 512 GB

Microphone

Pris en charge

Haut-Parleur

Pris en charge

Entrée / Sortie Audio

1 / 1

Entrée / Sortie Alarme

2 / 1

Bouton de réinitialisation

Pris en charge

Général

Conditions de fonctionnement

-40 °C à 70 °C

Humidité

≤ 95 % sans condensation

Alimentation

DC36V

PoE

PoE++ (802.3bt)

Consommation

Maximum 30W

Indice de protection

IP67, protection foudre 6000 V

Matériau

Métal

Dimensions

Ø190 × 339.8 mm

Poids

7650 g

Inclus avec la caméra



Bloc d'alimentation 36V (avec câble d'alimentation)



Support mural pour caméra PTZ

Accessoires



XLGNXC1A4
Support suspendu



XLGNXPC1B5
Monture de coin



XLGNXPC2A1
Support de montage suspendu



XLGNXPJ
Boîte de jonction avec porte et charnières



XLGNXKA3
Clavier pour PTZ NX



XLGNXPP1A8
Support sur poteau pour PTZ NX

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis