



## LGNXDO5IQWA

Caméra réseau Dôme 5.1 à focale motorisée avec analyse intelligente avancée



- **Imagerie haute définition avec une résolution de 5.1 MP**
- **Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente**
- **High IQ : Analytiques IA extrême**
- **Illumination IR jusqu'à 40 m**
- **Protection contre l'eau et la poussière IP67 et résistance au vandalisme IK10**
- **Microphone intégré avec interfaces audio et alarme**

## Dimensions

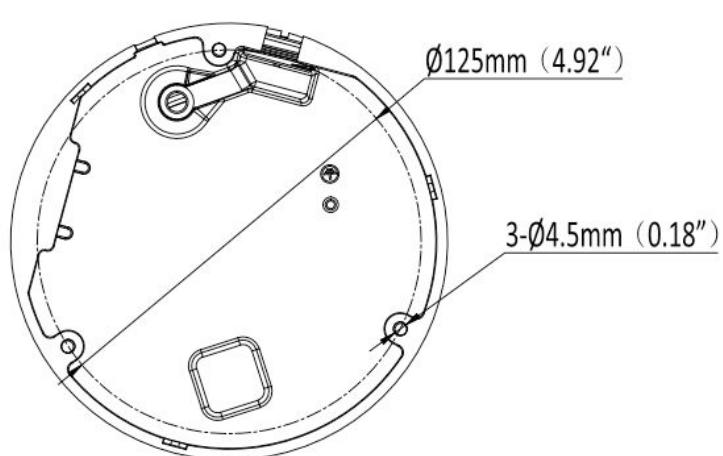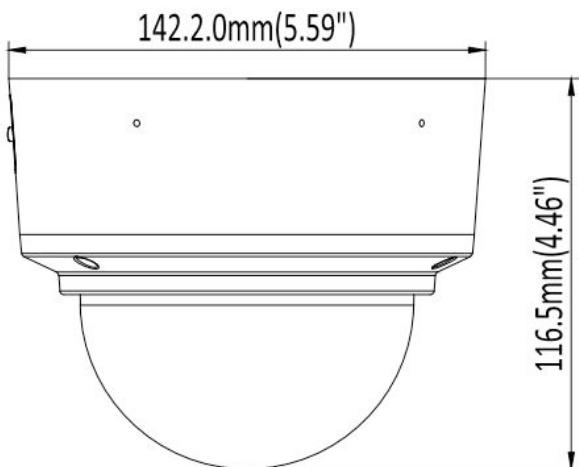

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

<b>Caméra</b>		<b>Image</b>	
<b>Capteur d'image</b> CMOS à balayage progressif 1/2.7"		<b>Compression audio</b> G.711A, G.711U	
<b>Sensibilité minimale</b> Couleur : 0.006 lux ; 0 lux avec IR activé		<b>Débit audio</b> 64 Kbps	
<b>Distance d'éclairage</b> IR : jusqu'à 50 m		<b>Résolution maximale</b> 5MP (2880 × 1620)	
<b>Objectif</b>		<b>Flux principal</b>	
<b>Longueur focal</b> 2.7 ~ 13.5 mm		<b>50Hz</b> 25 ips 5MP (2880 × 1620) ; 25 ips 4MP (2688 × 1520) ; 25 ips 4MP (2560 × 1440) ; 25 ips 1080P (1920 × 1080)	<b>60Hz</b> 30 ips 5MP (2880 × 1620) ; 30 ips 4MP (2688 × 1520) ; 30 ips 4MP (2560 × 1440) ; 30 ips 1080P (1920 × 1080)
<b>Champ de vision</b> <b>HORIZONTAL</b> : 112° à 35.5° <b>VERTICAL</b> : 59° à 20° <b>DIAGONAL</b> : 134° à 41°		<b>Flux secondaire</b>	
<b>Monture</b> Φ14		<b>50Hz</b> 25 ips 720P (1280 × 720) ; 25 ips D1 (704 × 576) ; 25 ips CIF (352 × 288)	<b>60Hz</b> 30 ips 720P (1280 × 720) ; 30 ips D1 (704 × 480) ; 30 ips CIF (352 × 240)
<b>DORI</b>		<b>Troisième flux</b>	
<b>Détection</b> 72 à 206 m	<b>Observation</b> 27.9 à 81.5 m	<b>Reconnais.</b> 14 à 40.8 m	<b>Identification</b> 7 à 20.4 m
<b>Compression</b>			
<b>Compression vidéo</b> H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG (flux secondaire)			
<b>Profil Codec H.265</b> Main			
<b>Profil Codec H.264</b> Base / Main / High			
<b>Débit vidéo</b> 11 Kbps à 10 Mbps			
<b>Flux multiples</b> Triple flux			
<b>Réglages d'image</b>			
<b>Paramètres</b> Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté			
<b>Temps d'obturation</b> Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s			
<b>Jour / Nuit</b> Filtre IR amovible			
<b>WDR</b> 120 dB			
<b>Réduction de bruit</b> 2D / 3D DNR			
<b>Compensation de contre-jour (BLC)</b> Pris en charge			
<b>Compensation des hautes lumières (HLC)</b> Pris en charge			
<b>Région d'intérêt (ROI)</b> Pris en charge			
<b>Rotation</b> Pris en charge			

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Fonctions intelligentes	Interface	
<b>Événements de base</b> Détection de mouvement, sabotage vidéo	<b>Réseau</b> 1 × RJ45 10/100 Mbps	
<b>Événements intelligents</b> Détection intelligente, franchissement de ligne, intrusion de zone, entrée/sortie de région avec filtrage humain/véhicule	<b>Stockage interne</b> Jusqu'à 256 GB	
<b>Détection de visage</b> Pris en charge	<b>Microphone</b> Pris en charge	
<b>Détection de flânerie</b> Pris en charge	<b>Haut-Parleur</b> Non applicable	
<b>Changement de scène</b> Pris en charge	<b>Entrée / Sortie Audio</b> 1/1	
<b>Réseau</b>		
<b>Stockage réseau</b> NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR	<b>Bouton de réinitialisation</b> Pris en charge	
<b>Protocoles</b> TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	<b>Général</b>	
<b>Compatibilité</b> ONVIF (Profil S, G, T), SDK	<b>Conditions de fonctionnement</b> -40 °C à 60 °C	
<b>Sécurité</b> Protection par mot de passe, mot de passe renforcé, chiffrement HTTPS, filtrage IP, authentification HTTP/HTTPS (basic et digest), TLS 1.1/1.2, WSSE	<b>Humidité</b> ≤ 95 % sans condensation	
<b>Utilisateurs</b> Jusqu'à 40	<b>Alimentation</b> DC12V ± 25 %	
<b>Navigateurs</b> IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari	<b>PoE</b> 802.3af	
<b>Surveillance mobile</b> iOS, Android	<b>Consommation</b> Maximum 9.5W	
<b>Dissuasion active</b>		
<b>Alerte lumineuse rouge/bleue</b> Non applicable	<b>Indice de protection</b> IP67, IK10	
<b>Alerte sonore</b> Non applicable	<b>Matériau</b> Métal	
	<b>Dimensions</b> Φ142.2 × 116.5 mm	
	<b>Poids</b> 1020 g	

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

## Accessoires



**XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB**  
Boîte de Jonction



**XLGNXPM03**  
Support de Poteau




**XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB**  
Support Mural



**XLGNXCM700**  
Support Suspendu


## Montage des accessoires

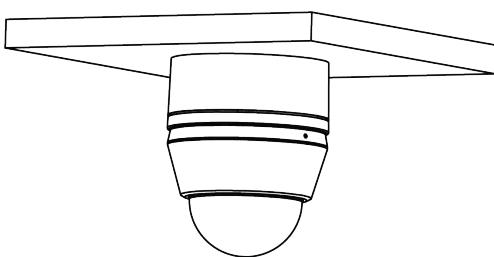


**XLGNXLB12C**




**XLGNXLB12C  
+ XLGNXLB07C**

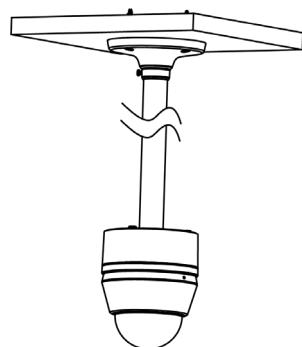


**XLGNXLB12C  
+ XLGNXCM700**

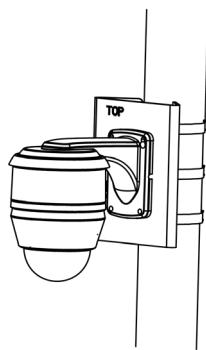

**XLGNXLB12C  
+ XLGNXLB07C + XLGNXPM03**

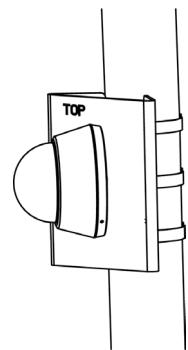

**XLGNXPM03**

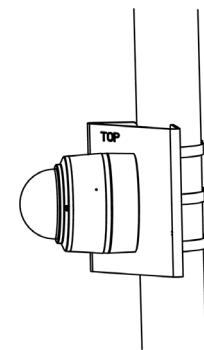

**XLGNXLB12C  
+ XLGNXPM03**

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis