


LGNXD06IRHEM

Caméra réseau fisheye 6.1 MP



- **Imagerie haute définition avec une résolution de 6.1 MP**
- **Modes de déformation multiples (dewarp)**
- **Fonctions de protection périmétrique et comptage de personnes**
- **Illumination IR jusqu'à 20 m**
- **Protection contre l'eau et la poussière IP67**
- **Microphone et haut-parleur intégrés**

Dimensions

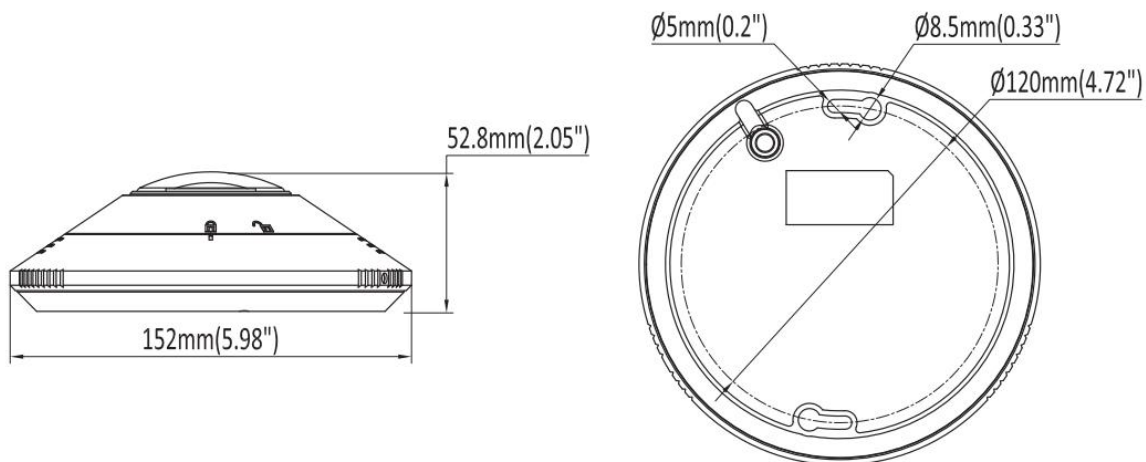

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Caméra			
Capteur d'image			
CMOS à balayage progressif 1/2.5"			
Sensibilité minimale			
0.008 lux (Couleur) ; 0 lux (IR activé)			
Distance d'éclairage			
IR : jusqu'à 20 m			
IR Intelligent			
Pris en charge			
Éclairage stroboscopique			
Non applicable			
Objectif			
Longueur focal			
1.68 mm			
Ouverture			
F2.0			
Champ de vision			
HORIZONTAL : 180°			
VERTICAL : 180°			
Monture			
M12			
DORI			
Détection	Observation	Reconnaiss.	Identification
33 m	13 m	6.5 m	3.3 m
Compression			
Compression vidéo			
H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG			
Profil Codec H.265			
Main			
Profil Codec H.264			
Base / Main / High			
Débit vidéo			
11 Kbps à 10 Mbps			
Flux multiples			
Non applicable			
Compression audio			
G.711A, G.711U			
Débit audio			
64 Kbps			

Image
Résolution maximale
2560 × 2560
Flux principal
50Hz : 25 ips (2560 × 2560, 1920 × 1920)
60Hz : 30 ips (2560 × 2560, 1920 × 1920)
Flux panoramique
50Hz : 15 ips (1920 × 1080, 1280 × 720)
60Hz : 15 ips (1920 × 1080, 1280 × 720)
4 PTZ
50Hz : 15 ips (1024 × 768)
60Hz : 15 ips (1024 × 768)
Fisheye + Panoramique + 3 PTZ
50Hz : 25 ips (1920 × 1920) + 15 ips (1920 × 1080) + 15 ips (1024 × 768) ×3
60Hz : 30 ips (1920 × 1920) + 15 ips (1920 × 1080) + 15 ips (1024 × 768) ×3
Fisheye + 4 PTZ
50Hz : 25 ips (1920 × 1920) + 15 ips (1024 × 768) ×4
60Hz : 30 ips (1920 × 1920) + 15 ips (1024 × 768) ×4
Fisheye + 4 PTZ
50Hz : 25 ips (1920 × 1920) + 15 ips (1024 × 768) ×4
60Hz : 30 ips (1920 × 1920) + 15 ips (1024 × 768) ×4
Panoramique + 4 PTZ
50Hz : 15 ips (1920 × 1080, 1280 × 720) + 15 ips (1024 × 768) ×4
60Hz : 15 ips (1920 × 1080, 1280 × 720) + 15 ips (1024 × 768) ×4
Flux secondaire
50Hz : 25 ips (960 × 960, 480 × 480)
60Hz : 30 ips (960 × 960, 480 × 480)
Flux secondaire - Panoramique
50Hz : 15 ips (704 × 576, 352 × 288)
60Hz : 15 ips (704 × 480, 352 × 240)
Flux secondaire - 4 PTZ
15 ips (640 × 480)

Réglages d'image

Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s

Jour / Nuit

Filtre IR amovible

WDR

DWDR

Réduction de bruit

3D DNR

Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

Fonctions intelligentes

Événements de base

Détection de mouvement, sabotage vidéo

Événements intelligents

Franchissement de ligne, intrusion de zone, entrée/sortie de région

Réseau

Stockage réseau

NAS (NFS, SMB/CIFS)

Protocoles

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

Compatibilité

ONVIF (Profil S, G, T), CGI, SDK

Sécurité

Protection par mot de passe, chiffrement HTTPS, filtrage IP, authentification HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE

Utilisateurs

Jusqu'à 40

Navigateurs

IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari

Surveillance mobile

iOS, Android

Dissuasion active

Alerte lumineuse rouge/bleue

Non applicable

Alerte sonore

Non applicable

Interface

Réseau

1 × RJ45 10/100 Mbps

Stockage interne

Jusqu'à 256 GB

Microphone

Pris en charge

Haut-Parleur

Pris en charge

Entrée / Sortie Audio

1 / 1

Entrée / Sortie Alarme

1 / 1

Bouton de réinitialisation

Pris en charge

Général

Conditions de fonctionnement

-40 °C à 60 °C

Humidité

≤ 95 % sans condensation

Alimentation

DC12V ± 25 %

PoE

802.3at

Consommation

Maximum 9 W

Indice de protection

IP67

Matériau

Métal

Dimensions

Ø152 × 53 mm

Poids

724 g

Accessoires



XLGNXJB18
Boîte de Jonction

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis