

LGNXK16N12T2T

Kit Caméras et NVR 8 canaux : Ensemble NVR 4K 16 canaux avec disque dur 2 To, incluant 12 caméras turret 4.1 MP



12 x LGNXT041IRF - Caméra réseau turret fixe de 4.1 MP



- *Imagerie haute définition avec une résolution de 4.1 MP*
- *Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente*
- *Illumination IR jusqu'à 30 m*
- *Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière et résistance au vandalisme IK10*
- *Microphone intégré*



LGNX16164KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 16 canaux avec 16 ports PoE, disque dur 2 To



- *Entrée vidéo IP 16 canaux jusqu'à 12MP*
- *Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264*
- *Bande passante entrante / sortante : 160 Mbps / 80 Mbps*
- *Sorties HDMI et VGA simultanées, HDMI jusqu'en 4K*
- *16 ports PoE indépendants*
- *Fonctions intelligentes basées sur la caméra*



*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Caméra : LGNXT04IRF - Caméra réseau turret fixe de 4.1 MP

Caméra
Capteur d'image CMOS à balayage progressif 1/2.7"
Sensibilité minimale 0.03 lux à F2.0 (Couleur, 30IRE) ; 0.003 lux à F2.0 (N/B, 30IRE) ; 0 lux (éclairage activé)
Distance d'éclairage IR : jusqu'à 30 m
IR Intelligent Pris en charge
Éclairage stroboscopique Non applicable
Plage Panoramique / Inclinaison / Rotation 0° à 360° / 0° à 75° / 0° à 360°
Objectif
Longueur focal 2.8 mm
Ouverture F2.0
Champ de vision HORIZONTAL : 101° VERTICAL : 56° DIAGONAL : 118°
Monture M12
Compression
Compression vidéo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG
Profil Codec H.265 Main
Profil Codec H.264 Base / Main / High
Débit vidéo 11 Kbps à 6 Mbps
Flux multiples Triple flux
Compression audio G.711A, G.711U
Débit audio 64 Kbps

Image

Résolution maximale

4MP (2688 × 1520)

Flux principal

50Hz

25 ips 4MP (2688 × 1520)

25 ips 3MP (2304 × 1296)

25 ips 1080P (1920 × 1080)

25 ips 1.3MP (1280 × 960)

25 ips 720P (1280 × 720)

60Hz

30 ips 4MP (2688 × 1520)

30 ips 3MP (2304 × 1296)

30 ips 1080P (1920 × 1080)

30 ips 1.3MP (1280 × 960)

30 ips 720P (1280 × 720)

Flux secondaire

50Hz

25 ips D1 (704 × 576)

25 ips VGA (640 × 480)

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips D1 (704 × 480)

30 ips VGA (640 × 480)

30 ips CIF (352 × 240)

Troisième flux

50Hz

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips CIF (352 × 240)

Réglages d'image

Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s

Jour / Nuit

Filtre IR amovible

WDR

DWDR

Réduction de bruit

2D / 3D DNR

Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

Rotation

Pris en charge

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Caméra : LGNXT04IRF - Caméra réseau turret fixe de 4.1 MP**Fonctions intelligentes****Événements de base**

Détection de mouvement, sabotage vidéo

Événements intelligents

Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de région (déclenchement d'alarme par type de cible : humain et véhicule)

Détection de visage

Non applicable

Réseau**Stockage réseau**

NAS (NFS, SMB/CIFS)

Protocoles

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

Compatibilité

ONVIF (Profil S, G, T), SDK

Sécurité

Filtrage IP, authentification basic et digest HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE

Utilisateurs

Jusqu'à 10

Navigateurs

IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari

Surveillance mobile

iOS, Android

Dissuasion active**Alerte lumineuse rouge/bleue**

Non applicable

Alerte sonore

Non applicable

Interface**Réseau**

1 × RJ45 10/100 Mbps

Stockage interne

Jusqu'à 256 GB

Microphone

Pris en charge

Haut-Parleur

Non applicable

Entrée / Sortie Audio

Non applicable

Entrée / Sortie Alarme

Non applicable

Bouton de réinitialisation

Pris en charge

Général**Conditions de fonctionnement**

-40 °C à 60 °C

Humidité

≤ 95 % sans condensation

Alimentation

DC12V ± 25 %

PoE

802.3af

Consommation

Maximum 4.7W

Indice de protection

IP67, 2Kv

Matériau

Métal

Dimensions

Φ103.5 × 82.4 mm

Poids

450 g

Accessoires



XLGNXLB10 / XLGNXLB10B
Boîte de Jonction



XLGNXPM03
Support de Poteau




XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB
Support Mural




XLGNXCM700
Support Suspensu


Montage des accessoires

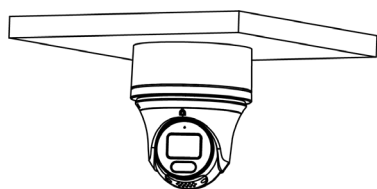


XLGNXLB10

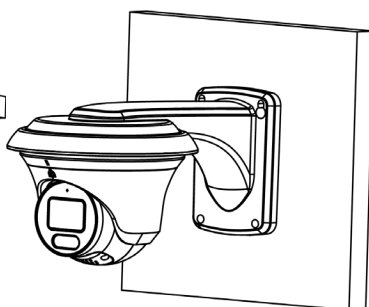


XLGNXLB14C




**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C**




**XLGNXLB10
+ XLGNXCM700**




**XLGNXLB14C
+ XLGNXPM03**



**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C + XLGNXPM03**



XLGNXPM03



**XLGNXLB10
+ XLGNXPM03**

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXK8N6T2T - Ensemble NVR 4K 16 canaux avec disque dur 2 To, incluant 12 caméras turret 4.1 MP

Enregistreur : LGNX16164KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 16 canaux avec 16 ports PoE, disque dur 2 To

Vidéo et audio – Entrée

Entrée vidéo IP

16 canaux

Entrée audio

1 canal, RCA

Vidéo et audio – Sortie

HDMI

1 canal : 3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz,
1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

VGA

1 canal : 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz,
1280 × 720 / 60 Hz

Sortie audio

1 canal, RCA

Enregistrement

Compression

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Résolution

12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Débit binaire

64 Kbps à 10 Mbps

Lecture et sauvegarde

Résolution de lecture

12MP / 8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Capacité de décodage

8 ch @ 1080P
3 ch @ 5MP
2 ch @ 8MP
1 ch @ 12MP

Lecture synchronisée

8 canaux

Mode de lecture

Intelligent / Normal / Division temporelle / Étiquette / Événement
/ Image / Journal

Mode de sauvegarde

Périphérique USB / réseau

Fonctions avancées

Détection intelligente

Intrusion de zone, franchissement de ligne, entrée/sortie de région, déplacement rapide, objet manquant, objet abandonné, errance, stationnement, détection de visage, regroupement de personnes, image floue, changement de scène, exception audio, détection humaine, détection de véhicule, SMD, protection périmétrique

Lecture intelligente

Visage / franchissement de ligne / intrusion de zone / mouvement / humain / véhicule

Stockage cloud

Pris en charge

Mise à niveau cloud

Pris en charge

Réseau

Bande passante entrante

160 Mbps

Bande passante sortante

80 Mbps

Ethernet

1 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps auto-adaptatif

Compatibilité réseau

HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF

Applications mobiles

iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)

Stockage

Interface SATA

2 × SATA

Capacité

Jusqu'à 14 TB par disque

Interfaces externes

Interface PoE

16 interfaces Ethernet PoE indépendantes 10 / 100 Mbps

USB

Panneau avant : 1 × USB 2.0
Panneau arrière : 1 × USB 2.0

Entrée / Sortie Alarme

4 canaux / 1 canal

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXK8N6T2T - Ensemble NVR 4K 16 canaux avec disque dur 2 To, incluant 12 caméras turret 4.1 MP

Enregistreur : LGNX16164KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 16 canaux avec 16 ports PoE, disque dur 2 To

Général

Alimentation

DC 54 V / 3.33 A

Consommation

≤ 15 W (sans HDD ni PoE)

Environnement de fonctionnement

-10 °C à +55 °C / 10 % à 90 % HR


Dimensions (L × P × H)

326 × 243 × 52 mm

Poids

2.6 kg

Panneau arrière

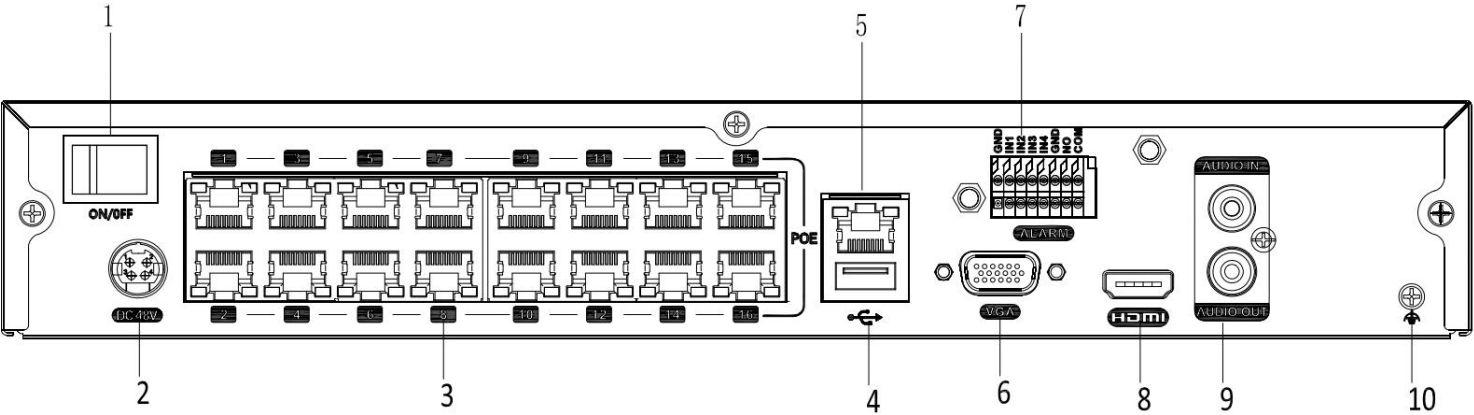


#	Item	#	Item
1	Interrupteur d'alimentation	6	Port VGA
2	Entrée d'alimentation	7	Entrée d'alarme
3	Port réseau PoE	8	Port HDMI
4	Port USB	9	Entrées / sorties audio RCA
5	Port réseau	10	Prise de Terre

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

DIMENSIONS

Caméras - LGNXT04IRF

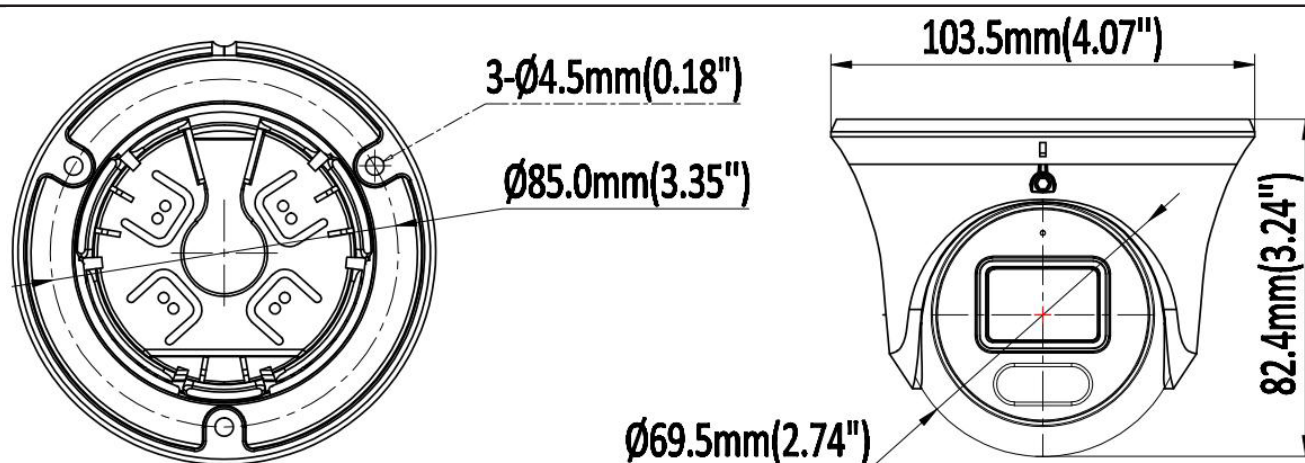

Enregistreurs - LGNX884KLN2T

