LGNXK8N4CT2T-B

Ensemble NVR 4K 8 canaux avec disque dur de 2 To et 4 caméras réseau tourelles 4.1MP CHROMAVIEW LITE noires



8 CH NVR | 4× 4.1MP CHROMAVIEW | 2 TB Disque dur | 8 PoE Ports PoE | 4K Sortie HDMI

En bref

Cet ensemble combine un enregistreur vidéo réseau PoE 4K à 8 canaux avec disque dur de 2 To préinstallé et quatre caméras réseau tourelles 4.1MP CHROMAVIEW LITE noires à objectif fixe. Chaque caméra utilise une ouverture F1.0 et 30 m de lumière chaude pour une vidéo couleur jour et nuit, avec WDR de 120 dB, compression H.265+, classification des cibles humaines et véhicules, microphone intégré et protection IP67. L'enregistreur alimente les caméras grâce à ses 8 ports PoE intégrés (budget de 96 W), laissant quatre canaux libres pour l'expansion, avec des sorties HDMI (jusqu'à 4K) et VGA simultanées et jusqu'à 14 To de stockage.

Contenu de l'ensemble	
Numéro de pièce	LGNXK8N4CT2T-B
Enregistreur vidéo réseau	1 × LGNX884KLN2T – Enregistreur vidéo réseau PoE 4K 8 canaux 1 disque (Lite) (disque dur de 2 To préinstallé)
Caméras réseau	4 × LGNXTO4CVLWFB – Caméra réseau tourelle 4.1MP CHROMAVIEW LITE à objectif fixe – Noir

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis - Version 2026-11-09.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

LGNXTO4CVLWFB Caméra réseau tourelle 4.1MP CHROMAVIEW LITE à objectif fixe – Noir

Caméra	
Capteur d'image	1/2.7” capteur CMOS progressif 4 mégapixels
Éclairage minimal	0.004 lux à F1.0
Portée d'éclairage	30 m (Colour View)
Lumière stroboscopique	N/A
Panoramique / inclinaison / rotation	Panoramique : 0° à 360° | Inclinaison : 0° à 75° | Rotation : 0° à 360°

Objectif	
Distance focale	2.8 mm
Ouverture	F1.0
Champ de vision	Horizontal : 101°
	Vertical : 54°
	Diagonal : 120°
Monture	M12

Compression	
Compression vidéo	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264 / MJPEG
Profil codec H.265	Profil principal
Profil codec H.264	Profil de base / principal / élevé
Débit vidéo	11 Kbps à 6 Mbps
Flux multiples	Triple flux pris en charge
Compression audio	G.711A, G.711U
Débit audio	64 Kbps

Image	
Résolution maximale	4.1 MP (2688 x 1520)
Résolutions	4M (2688 x 1520); 3M (2304 x 1296); 1080p (1920 x 1080); 1.3M (1280 x 960); 720p (1280 x 720); D1 (704 x 576/704 x 480); VGA (640 x 480); CIF (352 x 288/352 x 240)
Flux principal	
2688 x 1520 at 1 à 25/30 fps	
Flux secondaire	
704 x 576 (1 fps à 25 fps); 704 x 480 (1 fps à 30 fps)	

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Réglages de l'image	
Paramètres	Luminosité / contraste / saturation / teinte / netteté
Obturateur	Auto / manuel, 1/3 s à 1/100000 s
Jour / nuit	Color/B/W
WDR	120 dB
Réduction du bruit	2D / 3D DNR
BLC	Compensation de contre-jour prise en charge
HLC	Compensation des hautes lumières prise en charge
ROI	Région d'intérêt prise en charge
Rotation	Rotation de l'image prise en charge
Fonctions intelligentes	
Événements de base	Détection de mouvement, sabotage vidéo
Événements intelligents	Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne, intrusion, entrée dans une région, sortie d'une région; déclenchement d'alarme selon les types de cibles (personnes et véhicules)
Détection de visage	N/A
Détection de flânage	N/A
Comptage de personnes	N/A
Réseau	
Stockage	NAS (NFS, SMB/CIFS)
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Compatibilité	ONVIF Profile S, Profile G, Profile T; SDK
Sécurité	filtrage d'adresses IP, authentification de base et digest pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE et authentification digest pour ONVIF
Utilisateurs	Jusqu'à 10 utilisateurs
Navigateurs	Visionnement en direct avec plugiciel: IE 10, IE 11; Visionnement en direct sans plugiciel: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+, Edge 89+,; Service local: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Mobile	iOS, Android
Dissuasion active	
Lumière rouge/bleue	N/A
Avertissement sonore	N/A
Interface	
Réseau	1 RJ45 10M/100M port Ethernet autoadaptatif

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Stockage intégré	Jusqu'à 256 Go
Microphone	Microphone intégré
Haut-parleur	N/A
Entrée / sortie audio	N/A
Entrée / sortie d'alarme	N/A
Bouton de réinitialisation	N/A
Général	
Conditions d'utilisation	-40°C à 60°C (-40°F à 140°F)
Humidité	95 % ou moins, sans condensation
Alimentation	12V DC ± 25%
PoE	PoE IEEE 802.3af
Consommation électrique	Moins de 5.4 W
Protection	IP67, 2KV
Matériau	Boîtier en métal
Dimensions	Ø103.5 x 85 mm (Ø4.07” x 3.35”)
Certifications	CE FCC
LGNX884KLN2T Enregistreur vidéo réseau PoE 4K 8 canaux 1 disque (Lite)	
Entrées vidéo et audio	
Entrée vidéo IP	8 canaux, jusqu'à 4K
Entrée audio	1 canal, RCA
Sorties vidéo et audio	
Sortie HDMI	1 canal, 4K (3840 × 2160) / 30Hz, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Sortie VGA	1 canal, 1920 × 1080 / 60Hz, 1280 × 1024 / 60Hz, 1280 × 720 / 60Hz
Mode de sortie vidéo	Sortie HDMI et VGA simultanée
Sortie audio	1 canal, RCA
Enregistrement	
Compression	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
Résolution	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Débit binaire	64 Kbps à 10 Mbps

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Lecture et sauvegarde	
Résolution de lecture	8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF
Capacité de décodage	1 canal 8MP @ 30fps
	2 canaux 6MP @ 30fps
	2 canaux 5MP @ 30fps
	3 canaux 4MP @ 30fps
	6 canaux 1080P @ 30fps
Lecture synchrone	8 canaux
Mode de lecture	Lecture intelligente / Normale / Division temporelle / Étiquette / Événement / Journal
Mode de sauvegarde	Périphérique USB / Réseau
Fonctions intelligentes	
Détection intelligente (par caméra)	Intrusion de zone, Franchissement de ligne, Entrée / sortie de région, Déplacement rapide, Objet manquant, Objet abandonné, Détection de flânage, Détection de stationnement, Détection de visage, Détection de rassemblement, Détection de flou, Détection de changement de scène, Détection d'anomalie audio, Détection humaine, Détection de véhicule, SMD, PP
Lecture intelligente	Détection de visage / Franchissement de ligne / Intrusion de zone / Détection de mouvement / Détection humaine / Détection de véhicule
Stockage infonuagique	Pris en charge
Mise à jour infonuagique	Pris en charge
Réseau	
Bande passante entrante	80 Mbps
Bande passante sortante	80 Mbps
Ethernet	1 × RJ-45 10/100 Mbps interface Ethernet auto-adaptative
Protocoles	HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, Filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF
Mobile	iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)
Disque dur	
SATA	1 interface SATA
Capacité	Jusqu'à 14 To par disque dur
Interfaces externes	
Ports PoE	8 interfaces Ethernet PoE 10/100 Mbps indépendantes
Puissance PoE	96W (max. 30W par port PoE)
Interface USB	Panneau avant : 1 × USB 2.0 | Panneau arrière : 1 × USB 2.0
Entrée d'alarme	S.O.


*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES


Sortie d'alarme	S.O.

Général	
Alimentation	DC 48V, 2.5A
Consommation	≤ 15W (without HDD et PoE)
Conditions d'utilisation	-10°C à +55°C (14°F à 131°F), 10 % à 90 % HR
Dimensions (L × P × H)	250 × 230 × 45 mm (9.84" × 9.06" × 1.77")
Poids	1.7 kg (3.74 lb)

Dimensions

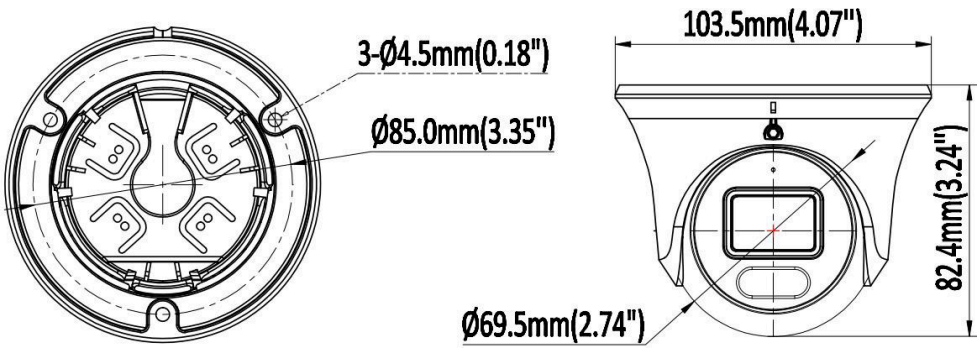

LGNXTO4CVLWFB

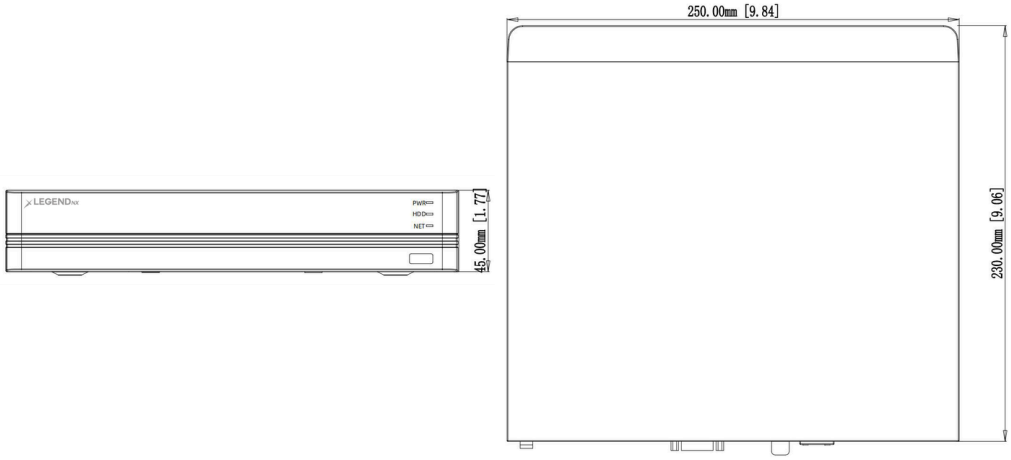


LGNX884KLN2T

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Panneau arrière – LGNX884KLN

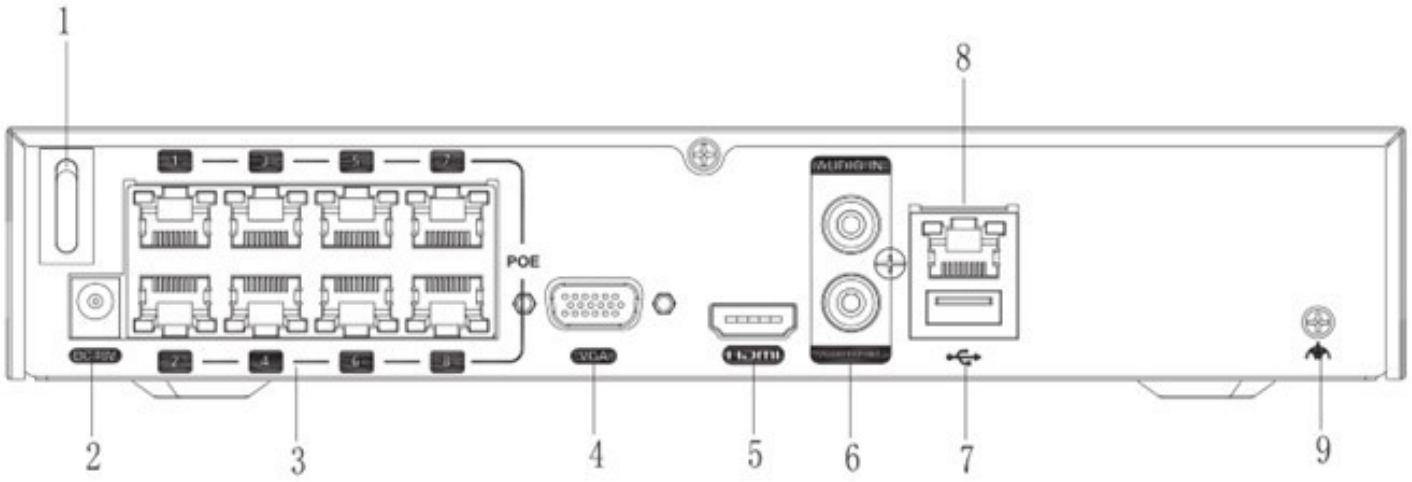

No	Description	No	Description
1	Interrupteur d'alimentation	**6**	Entrée/sortie audio RCA
2	Entrée d'alimentation	**7**	Port USB
3	Port réseau PoE	**8**	Port réseau
4	Port VGA	**9**	Mise à la terre
5	Port HDMI		

*La conception et les spécifications peuvent changer sans préavis.