

LGNXK8N4CT2T

Ensemble NVR 4K à 8 canaux avec disque dur de 2 To et 4 caméras tourelle Lite ChromaView Smart ISP de 6,1 MP



4 x LGNXT06DICVLWF- Caméra réseau tourelle à objectif fixe Lite ChromaView Smart ISP de 6 MP



- *Imagerie haute définition avec une résolution de 6 MP*
- *Compression vidéo H.265+ efficace*
- *Images nettes dans des conditions d'éclairage difficiles grâce à la technologie WDR de 120 dB*

- *Classification des zones de sécurité à une analyse intelligente*
- *Indice de recherche Smart Icon Search*
- *Contrôle de la caméra et la caméra*
- *Microphone intégré pour la surveillance audio*



LGNX884KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux



- *8 canaux vidéo IP prenant en charge jusqu'à 8 MP*
- *Compression vidéo : H.265+/H.265/H.264+/H.264*
- *Bande passante entrante/sortante : 80 Mbps / 80 Mbps*
- *Sorties HDMI et VGA simultanées, avec résolution HDMI jusqu'à 4K*
- *8 ports PoE indépendants (puissance totale disponible : 96 W)*
- *Fonctions intelligentes basées sur les caméras*



*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23

Camera					Image					
Capteur d'image CMOS 1/2,7 po à balayage progressif					Résolution maximale 6MP(3296 × 1856)					
Éclairage minimal Couleur : 0,007 lux (F1.6, AGC activé), 0 lux avec éclairage					Flux principal					
Portée de l'éclairage 30 m (infrarouge), 30 m (lumière blanche chaude)					50Hz 20fps 6MP(3296 × 1856) 25fps 5MP(2880 × 1620) 25fps 4MP(2560 × 1440) 25fps 1080P(1920 × 1080)	60Hz 20fps 6MP(3296 × 1856) 30fps 5MP(2880 × 1620) 30fps 4MP(2560 × 1440) 30fps 1080P(1920 × 1080)				
Panoramique / Inclinaison / Rotation 0° à 360° / 0° à 75° / 0° à 360°					Flux secondaire					
					50Hz: 25fps D1(704 × 576),25fps CIF(352 × 288)	60Hz: 30fps D1(704 × 480),30fps CIF(352 × 240)				
					Troisième flux					
					50Hz 50Hz:25fps CIF(352 × 288)	60Hz: 30fps CIF(352 × 240)				
Lens					Paramètres de l'image					
Distance focale 2.8 / 3.6 mm					Paramètres Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté					
Ouverture F1.6					Obturbateur Automatique / Manuel, de 1/3 à 1/100 000 s					
FOV	Horizontal	Vertical	Diagonal		Jour / Nuit Filtre infrarouge amovible (IR Cut)					
2.8 mm	110°	59°	131°		WDR 120 dB					
3.6 mm	91.5°	46°	107°		Réduction du bruit 2D / 3D DNR					
DORI	Détection	Observation	Reconnaissance	Identification	Compensation du contre-jour (BLC) Pris en charge					
2.8mm	73 m	29.2 m	14.6 m	7.3 m	Compensation des hautes lumières (HLC) Pris en charge					
3.6 mm					Région d'intérêt (ROI) Pris en charge					
Mount M12					Rotation Pris en charge					
Compression					Désembuage Pris en charge					
Video Compression H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG					Fonctions intelligentes					
Profil H.265 Main					Événements de base Détection de mouvement, détection de sabotage vidéo.					
Profil H.264 Base / Main / High										
Débit binaire vidéo 16 Kbps-16384Kbps										
Flux multiples Triple flux										
Compression audio G.711A, G.711U										
Débit binaire audio 64 Kbps										

Événements intelligents
Détection de mouvement intelligente, détection de franchissement de ligne, détection d'intrusion dans une zone, détection d'entrée et de sortie de zone, et détection d'objets en mouvement rapide, avec déclenchement d'alarme selon la classification des personnes et des véhicules.
Détection faciale
Prise en charge
Réseau
Stockage
N/A
Protocoles
TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Compatibilité
ONVIF (Profile S, G, T), CGI
Sécurité
Protection par mot de passe, exigences de mots de passe robustes, chiffrement HTTPS, filtrage des adresses IP, authentification Basic et Digest pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, authentification WS-Security (WSSE) et Digest pour ONVIF
Utilisateurs
10
Navigateurs
IE10, IE11; Chrome 57+; Firefox 52+
Mobile
iOS, Android
Dissuasion active
Lumière rouge/bleue
N/A
Avertissement sonore
N/A

Interface
Réseau
1 × RJ45 10/100 Mbps
Stockage intégré
Emplacement Micro SD/SDHC/SDXC, jusqu'à 512 Go
Microphone
Pris en charge
Haut-parleur
N/A
Entrée / Sortie audio
N/A
Entrée / Sortie d'alarme
N/A
Bouton de réinitialisation
Pris en charge
Caractéristiques générales
Température de fonctionnement
-40 °C to 60 °C
Humidité
≤ 95%, sans condensation
Alimentation
DC12V ± 25%
PoE
802.3af
Consommation électrique
Basic: 2.2 W (12 VDC); 2.86 W (PoE) Max: 5.9 W (12 VDC); 7.67 W (PoE)
Protection
IP67
Matériau
Metal
Dimensions
Φ 103.5 × 82.4mm (Φ 4.07" × 3.24")
Poids brut
440 g (0.97 lb)

Accessoires



XLGNXLB10 / XLGNXLB10B
Boîte de jonction



XLGNXPM03
Support de montage sur poteau



XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB
Support de montage mural




XLGNXCM700
Support de montage suspendu




XLGNXPC1B5-H
Support de montage en angle


Montage accessoires




XLGNXLB10




XLGNXLB14C + XLGNXCM700




XLGNXLB14C




**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C**




**XLGNXLB14C
+ XLGNXPM03**



**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C + XLGNXPM03**



**XLGNXLB14C +
XLGNXPC1B5-H**



**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C +
XLGNXPC1B5-H**

Recorder: LGNX884KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux avec 8 ports PoE et disque dur de 2 To

Entrées vidéo et audio

Entrées vidéo IP

8-canaux

Entrée Audio

1-canal, RCA

Sorties vidéo et audio

HDMI

1-ch: 3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz,
1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

VGA

1-ch: 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz,
1280 × 720 / 60 Hz

Sortie audio

1-ch, RCA

Enregistrement

Compression

H.265+/H.265/H.264+/H.264

Résolution

8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Débit binaire

64 Kbps à 10 Mbps

Lecture et sauvegarde

Résolution de lecture

8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Capacité de décodage

1-ch @ 8MP / 30 fps
2-ch @ 6MP / 30 fps
2-ch @ 5MP / 30 fps
3-ch @ 4MP / 30 fps
6-ch @ 1080P / 30 fps

Lecture simultanée

8 canaux

Modes de lecture

Intelligent / Normal / Par segments temporels / Par étiquette /
Par événement / Par journal

Modes de sauvegarde

Périphérique USB / Réseau

Fonctions avancées

Détection intelligente

Détection d'intrusion dans une zone, franchissement de ligne, entrée et sortie d'une zone, déplacement rapide, disparition d'objet, objet abandonné, détection de flânage, détection de stationnement, détection des visages, détection de rassemblement de personnes, détection d'image floue, détection de changement de scène, détection d'anomalies audio, détection des personnes et des véhicules, détection intelligente de mouvement (SMD) et protection périmétrique.

Lecture intelligente

Détection des visages / Franchissement de ligne / Intrusion dans une zone / Mouvement / Détection des personnes et des véhicules.

Stockage dans le cloud

Pris en charge

Mise à niveau via le cloud

Pris en charge

Réseau

Bande passante entrante

80 Mbps

Bande passante sortante

80 Mbps

Ethernet

1 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps self-adaptive

Compatibilité réseau

HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, filtrage IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF

Appareils mobiles

iOS (iPhone, iPad), Android (Phone, Pad)

Disque dur

SATA

1 interface SATA

Capacité

Jusqu'à 14 To par disque dur

Interfaces externes

Interfaces PoE

8 ports Ethernet PoE indépendants 10/100 Mbps

Interfaces USB
Panneau avant: 1 × USB 2.0
Panneau arrière: 1 × USB 2.0

Caractéristiques générales

Alimentation
DC 48 V – 2.5 A


Consommation électrique
≤ 15 W ≤ 15 W (sans disque dur ni PoE)

Température de fonctionnement
-10 °C à +55 °C / 10 % à 90 % HR

Dimensions (L × P × H)
250 × 230 × 45 mm

Poids
1.7 kg

Panneau arrière

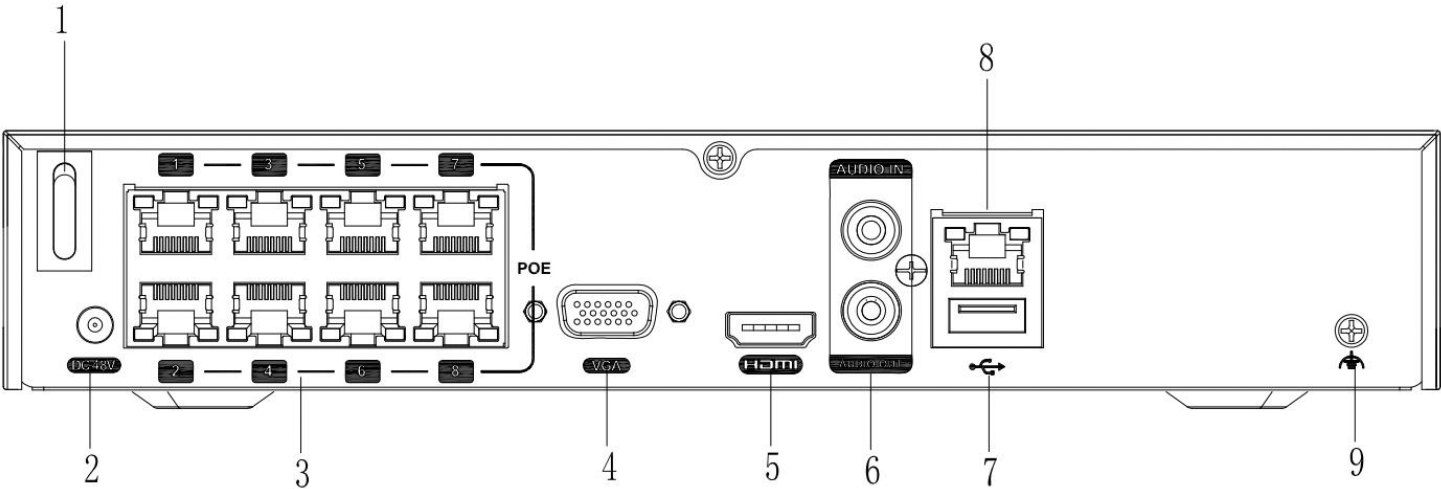


Numéro		Description	Numéro		Description
1		Interrupteur d'alimentation	6		Entrée / Sortie audio RCA
2		Entrée d'alimentation	7		Port USB
3		Ports réseau PoE	8		Port réseau
4		Port VGA	9		Mise à la terre
5		Port HDMI			

*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23


LGNXK8N4CT2T – Ensemble NVR 4K à 8 canaux avec disque dur de 2 To et 4 caméras tourelles Lite Chroma-View Smart ISP de 6,1 MP

DIMENSIONS

Caméra - LGNXT06DICVLWF

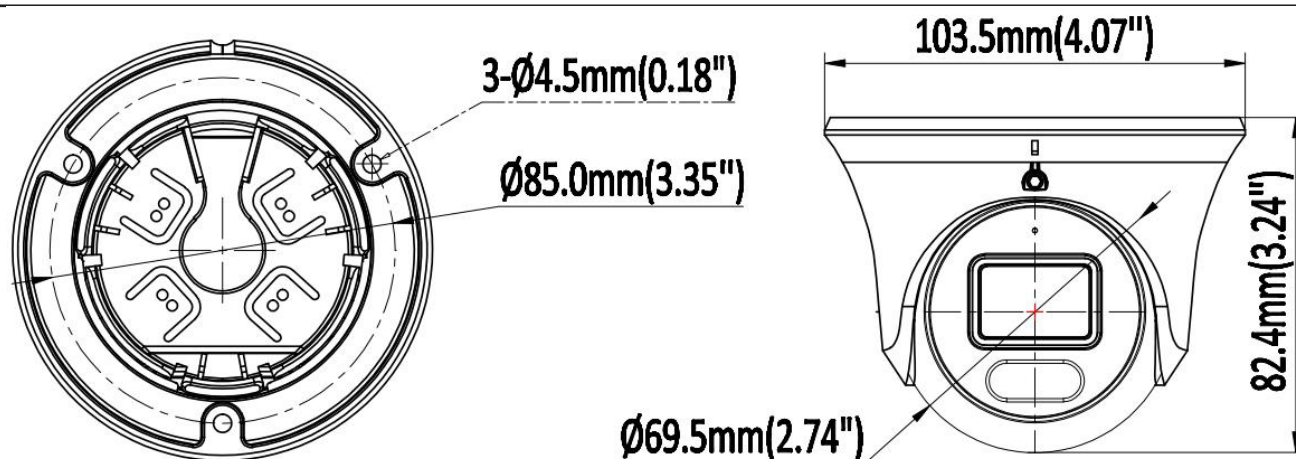

Enregistreur- LGNX884KLN2T

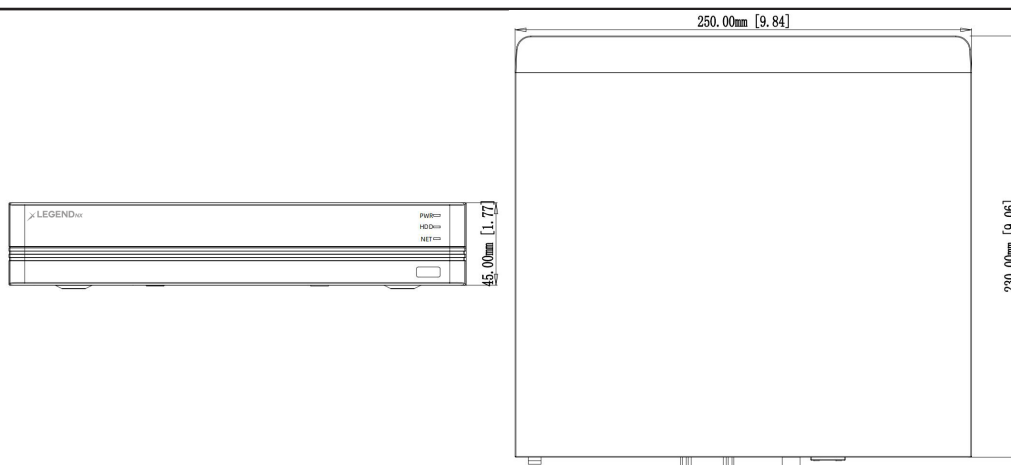

*Design and specifications are subject to change without notice - Version 2026-01-23