

LGNXK8N4CT2TB

Kit Caméras et NVR 8 canaux : Ensemble NVR 4K 8 canaux avec disque dur 2 To, incluant 4 caméras turret ChromaView de 4.1 MP



4 x LGNXT04CVLWFB - Caméra réseau turret noire 4.1 MP à focale fixe avec technologie ChromaView



- *Imagerie haute définition avec une résolution de 4.1 MP*
- *Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente*
- *ChromaView : Imagerie couleur 24/7*
- *Illumination lumière chaude jusqu'à 30 m*
- *Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière*
- *Microphone intégré avec interfaces audio et alarme*



LGNX884KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux avec 8 ports PoE, disque dur 2 To



- *Entrée vidéo IP 8 canaux jusqu'à 8MP*
- *Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264*
- *Bande passante entrante / sortante : 80 Mbps / 80 Mbps*
- *Sorties HDMI et VGA simultanées, HDMI jusqu'en 4K*
- *8 ports PoE indépendants (puissance totale 96 W)*
- *Fonctions intelligentes basées sur la caméra*



*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Caméra : LGNXT04CVLWFB - Caméra réseau turrette noire 4.1 MP à focale fixe avec technologie ChromaView

Caméra

Capteur d'image

CMOS à balayage progressif 1/2.7"

Sensibilité minimale

0.004 lux à F1.0

Distance d'éclairage

IR : jusqu'à 30 m

IR Intelligent

Pris en charge

Éclairage stroboscopique

Non applicable

Plage Panoramique / Inclinaison / Rotation

0° à 360° / 0° à 75° / 0° à 360°

Objectif

Longueur focal

2.8 mm

Ouverture

F1.0

Champ de vision

HORIZONTAL : 101°

VERTICAL : 54°

DIAGONAL : 120°

Monture

M12

Compression

Compression vidéo

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Profil Codec H.265

Main

Profil Codec H.264

Base / Main / High

Débit vidéo

11 Kbps à 6 Mbps

Flux multiples

Triple flux

Compression audio

G.711A, G.711U

Débit audio

64 Kbps

Image

Résolution maximale

4MP (2688 × 1520)

Flux principal

50Hz

25 ips 4MP (2688 × 1520)

25 ips 3MP (2304 × 1296)

25 ips 1080P (1920 × 1080)

25 ips 1.3MP (1280 × 960)

25 ips 720P (1280 × 720)

60Hz

30 ips 4MP (2688 × 1520)

30 ips 3MP (2304 × 1296)

30 ips 1080P (1920 × 1080)

30 ips 1.3MP (1280 × 960)

30 ips 720P (1280 × 720)

Flux secondaire

50Hz

25 ips D1 (704 × 576)

25 ips VGA (640 × 480)

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips D1 (704 × 480)

30 ips VGA (640 × 480)

30 ips CIF (352 × 240)

Troisième flux

50Hz

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips CIF (352 × 240)

Réglages d'image

Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s

Jour / Nuit

Couleur 24/7

WDR

120 dB

Réduction de bruit

2D / 3D DNR

Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

Rotation

Pris en charge

Caméra : LGNXT04CVLWFB - Caméra réseau turret noire 4.1 MP à focale fixe avec technologie ChromaView**Fonctions intelligentes****Événements de base**

Détection de mouvement, sabotage vidéo

Événements intelligents

Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de région (déclenchement d'alarme par type de cible : humain et véhicule)

Détection de visage

Non applicable

Réseau**Stockage réseau**

NAS (NFS, SMB/CIFS)

Protocoles

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

Compatibilité

ONVIF (Profil S, G, T), SDK

Sécurité

Filtrage IP, authentification basic et digest HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE

Utilisateurs

Jusqu'à 10

Navigateurs

IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari

Surveillance mobile

iOS, Android

Dissuasion active**Alerte lumineuse rouge/bleue**

Non applicable

Alerte sonore

Non applicable

Interface**Réseau**

1 × RJ45 10/100 Mbps

Stockage interne

Jusqu'à 256 GB

Microphone

Pris en charge

Haut-Parleur

Non applicable

Entrée / Sortie Audio

Non applicable

Entrée / Sortie Alarme

Non applicable

Bouton de réinitialisation

Pris en charge

Général**Conditions de fonctionnement**

-40 °C à 60 °C

Humidité

≤ 95 % sans condensation

Alimentation

DC12V ± 25 %

PoE

802.3af

Consommation

Maximum 5.4W

Indice de protection

IP67, 2Kv

Matériau

Métal

Dimensions

Φ103.5 × 82.4 mm

Poids

450 g

Accessories



XLGNXLB10 / XLGNXLB10B
Junction Box



XLGNXPM03
Pole Mount




XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB
Wall Mount




XLGNXCM700
Pendant Mount


Accessories Mount

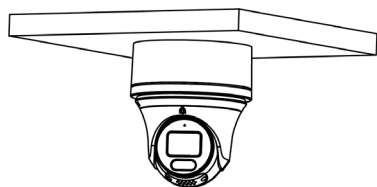


XLGNXLB10

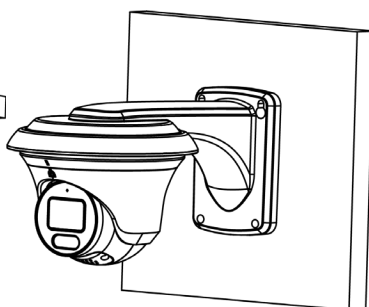


XLGNXLB14C




**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C**




**XLGNXLB10
+ XLGNXCM700**




**XLGNXLB14C
+ XLGNXPM03**



**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C + XLGNXPM03**



XLGNXPM03



**XLGNXLB10
+ XLGNXPM03**

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Enregistreur : LGNX884KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux avec 8 ports PoE, disque dur 2 To**Vidéo et audio – Entrée****Entrée vidéo IP**

8 canaux

Entrée audio

1 canal, RCA

Vidéo et audio – Sortie**HDMI**1 canal : 3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz,
1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz**VGA**1 canal : 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz,
1280 × 720 / 60 Hz**Sortie audio**

1 canal, RCA

Enregistrement**Compression**

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

Résolution

8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Débit binaire

64 Kbps à 10 Mbps

Lecture et sauvegarde**Résolution de lecture**

8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

Capacité de décodage1 ch @ 8MP / 30 fps
2 ch @ 6MP / 30 fps
2 ch @ 5MP / 30 fps
3 ch @ 4MP / 30 fps
6 ch @ 1080P / 30 fps**Lecture synchronisée**

8 canaux

Mode de lectureLecture intelligente / normale / division temporelle / étiquette /
événement / journal**Mode de sauvegarde**

Périphérique USB / réseau

Fonctions avancées**Détection intelligente**Intrusion de zone, franchissement de ligne, entrée/sortie de
région, déplacement rapide, objet manquant, objet abandonné,
errance, stationnement, détection de visage, regroupement de
personnes, image floue, changement de scène, exception audio,
détection humaine, détection de véhicule, SMD, protection
périmétrique**Lecture intelligente**Visage / franchissement de ligne / intrusion de zone /
mouvement / humain / véhicule**Stockage cloud**

Pris en charge

Mise à niveau cloud

Pris en charge

Réseau**Bande passante entrante**

80 Mbps

Bande passante sortante

80 Mbps

Ethernet

1 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps auto-adaptatif

Compatibilité réseauHTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP,
DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF**Applications mobiles**

iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)

Stockage**Interface SATA**

1 × SATA

Capacité

Jusqu'à 14 TB par disque

Interfaces externes**Interface PoE**

8 Interfaces Ethernet PoE indépendantes 10/100 Mbps

Puissance PoE

96 W (max. 30 W par port)

USB

Panneau avant : 1 × USB 2.0

Panneau arrière : 1 × USB 2.0

Enregistreur : LGNX884KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux avec 8 ports PoE, disque dur 2 To

Général

Alimentation

DC 48 V – 2.5 A

Consommation

≤ 15 W (sans HDD ni PoE)

Environnement de fonctionnement

-10 °C à +55 °C / 10 % à 90 % HR


Dimensions (L × P × H)

250 × 230 × 45 mm

Poids

1.7 kg

Panneau arrière

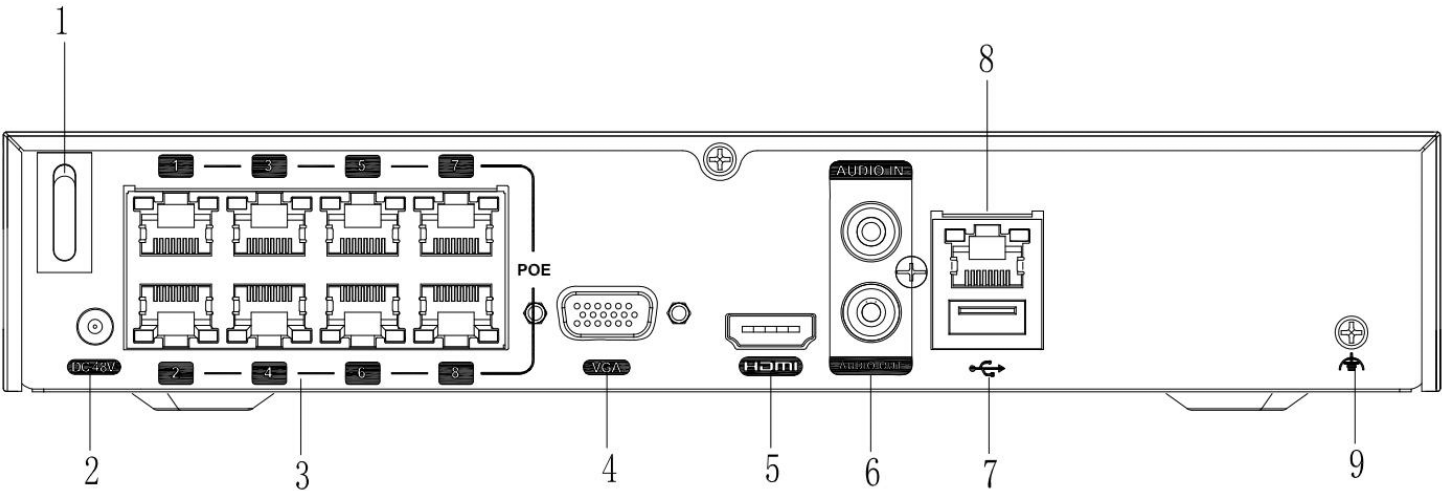


#	Nom	#	Nom
1	Interrupteur d’Alimentation	6	Entrée/Sortie RCA Audio
2	Entrée d’alimentation	7	Port USB
3	Port Réseau POE	8	Port Réseau
4	Port VGA	9	Prise de Terre
5	Port HDMI		


*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

DIMENSIONS

Caméras - LGNXT04CVLWFB

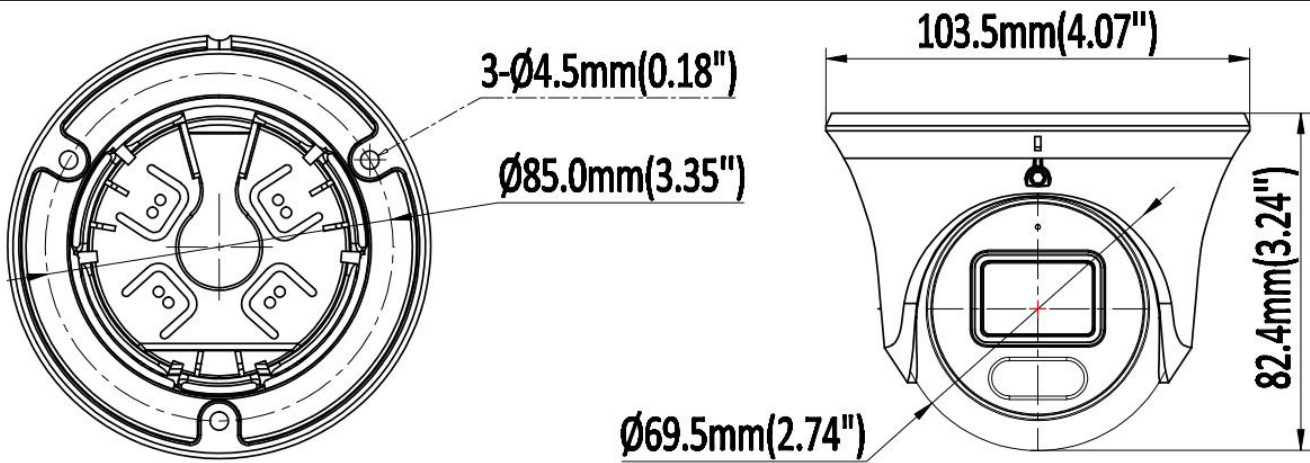

Enregistreurs - LGNX884KLN2T

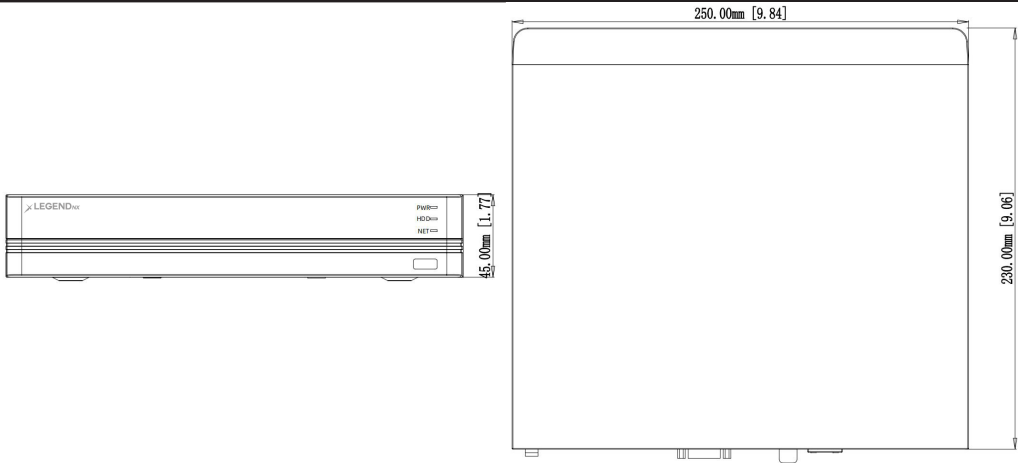

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis