

## LGNXK8N6T2T

Kit Caméras et NVR 8 canaux : Ensemble NVR 4K 8 canaux avec disque dur 2 To, incluant 6 caméras turret 4.1 MP



### 6 x LGNXT04IRF - Caméra réseau turret fixe de 4.1 MP



- *Imagerie haute définition avec une résolution de 4.1 MP*
- *Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente*
- *Illumination IR jusqu'à 30 m*
- *Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière et résistance au vandalisme IK10*
- *Microphone intégré*



### LGNX884KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux avec 8 ports PoE, disque dur 2 To



- *Entrée vidéo IP 8 canaux jusqu'à 8MP*
- *Compression vidéo H.265+/H.265/H.264+/H.264*
- *Bande passante entrante / sortante : 80 Mbps / 80 Mbps*
- *Sorties HDMI et VGA simultanées, HDMI jusqu'en 4K*
- *8 ports PoE indépendants (puissance totale 96 W)*
- *Fonctions intelligentes basées sur la caméra*



\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

# LGNXK8N6T2T - Ensemble NVR 4K 8 canaux avec disque dur 2 To, incluant 6 caméras turret 4.1 MP

**Caméra : LGNXT04IRF** - Caméra réseau turret fixe de 4.1 MP

## Caméra

### Capteur d'image

CMOS à balayage progressif 1/2.7"

### Sensibilité minimale

0.03 lux à F2.0 (Couleur, 30IRE) ; 0.003 lux à F2.0 (N/B, 30IRE) ;  
0 lux (éclairage activé)

### Distance d'éclairage

IR : jusqu'à 30 m

### IR Intelligent

Pris en charge

### Éclairage stroboscopique

Non applicable

### Plage Panoramique / Inclinaison / Rotation

0° à 360° / 0° à 75° / 0° à 360°

## Objectif

### Longueur focal

2.8 mm

### Ouverture

F2.0

### Champ de vision

**HORIZONTAL** : 101°

**VERTICAL** : 56°

**DIAGONAL** : 118°

### Monture

M12

## Compression

### Compression vidéo

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

### Profil Codec H.265

Main

### Profil Codec H.264

Base / Main / High

### Débit vidéo

11 Kbps à 6 Mbps

### Flux multiples

Triple flux

### Compression audio

G.711A, G.711U

### Débit audio

64 Kbps

## Image

### Résolution maximale

4MP (2688 × 1520)

### Flux principal

#### 50Hz

25 ips 4MP (2688 × 1520)

25 ips 3MP (2304 × 1296)

25 ips 1080P (1920 × 1080)

25 ips 1.3MP (1280 × 960)

25 ips 720P (1280 × 720)

#### 60Hz

30 ips 4MP (2688 × 1520)

30 ips 3MP (2304 × 1296)

30 ips 1080P (1920 × 1080)

30 ips 1.3MP (1280 × 960)

30 ips 720P (1280 × 720)

### Flux secondaire

#### 50Hz

25 ips D1 (704 × 576)

25 ips VGA (640 × 480)

25 ips CIF (352 × 288)

#### 60Hz

30 ips D1 (704 × 480)

30 ips VGA (640 × 480)

30 ips CIF (352 × 240)

### Troisième flux

#### 50Hz

25 ips CIF (352 × 288)

#### 60Hz

30 ips CIF (352 × 240)

## Réglages d'image

### Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

### Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s

### Jour / Nuit

Filtre IR amovible

### WDR

DWDR

### Réduction de bruit

2D / 3D DNR

### Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

### Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

### Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

### Rotation

Pris en charge

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

# LGXK8N6T2T - Ensemble NVR 4K 8 canaux avec disque dur 2 To, incluant 6 caméras turret 4.1 MP

**Caméra :** LGNXT04IRF - Caméra réseau turret fixe de 4.1 MP

## Fonctions intelligentes

### Événements de base

Détection de mouvement, sabotage vidéo

### Événements intelligents

Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de région (déclenchement d'alarme par type de cible : humain et véhicule)

### Détection de visage

Non applicable

## Réseau

### Stockage réseau

NAS (NFS, SMB/CIFS)

### Protocoles

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

### Compatibilité

ONVIF (Profil S, G, T), SDK

### Sécurité

Filtrage IP, authentification basic et digest HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE

### Utilisateurs

Jusqu'à 10

### Navigateurs

IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari

### Surveillance mobile

iOS, Android

## Dissuasion active

### Alerte lumineuse rouge/bleue

Non applicable

### Alerte sonore

Non applicable

## Interface

### Réseau

1 × RJ45 10/100 Mbps

### Stockage interne

Jusqu'à 256 GB

### Microphone

Pris en charge

### Haut-Parleur

Non applicable

### Entrée / Sortie Audio

Non applicable

### Entrée / Sortie Alarme

Non applicable

### Bouton de réinitialisation

Pris en charge

## Général

### Conditions de fonctionnement

-40 °C à 60 °C

### Humidité

≤ 95 % sans condensation

### Alimentation

DC12V ± 25 %

### PoE

802.3af

### Consommation

Maximum 4.7W

### Indice de protection

IP67, 2Kv

### Matériau

Métal

### Dimensions

Φ103.5 × 82.4 mm

### Poids

450 g

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

## Accessoires



**XLGNXLB10 / XLGNXLB10B**  
Boîte de Jonction



**XLGNXPM03**  
Support de Poteau




**XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB**  
Support Mural




**XLGNXCM700**  
Support Suspensu


## Montage des accessoires

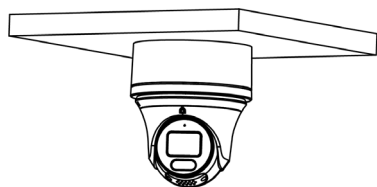


**XLGNXLB10**

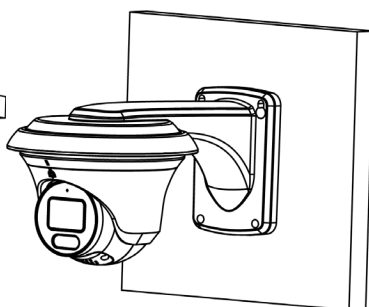


**XLGNXLB14C**




**XLGNXLB10  
+ XLGNXLB14C**




**XLGNXLB10  
+ XLGNXCM700**




**XLGNXLB14C  
+ XLGNXPM03**



**XLGNXLB10  
+ XLGNXLB14C + XLGNXPM03**



**XLGNXPM03**



**XLGNXLB10  
+ XLGNXPM03**

\*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

# LGXK8N6T2T - Ensemble NVR 4K 8 canaux avec disque dur 2 To, incluant 6 caméras turret 4.1 MP

**Enregistreur :** LGX884KLN2T - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux avec 8 ports PoE, disque dur 2 To

## Vidéo et audio – Entrée

### Entrée vidéo IP

8 canaux

### Entrée audio

1 canal, RCA

## Vidéo et audio – Sortie

### HDMI

1 canal : 3840 × 2160 / 30 Hz, 1920 × 1080 / 60 Hz,  
1280 × 1024 / 60 Hz, 1280 × 720 / 60 Hz

### VGA

1 canal : 1920 × 1080 / 60 Hz, 1280 × 1024 / 60 Hz,  
1280 × 720 / 60 Hz

### Sortie audio

1 canal, RCA

## Enregistrement

### Compression

H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264

### Résolution

8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

### Débit binaire

64 Kbps à 10 Mbps

## Lecture et sauvegarde

### Résolution de lecture

8MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080P / 720P / D1 / CIF / QCIF

### Capacité de décodage

1 ch @ 8MP / 30 fps  
2 ch @ 6MP / 30 fps  
2 ch @ 5MP / 30 fps  
3 ch @ 4MP / 30 fps  
6 ch @ 1080P / 30 fps

### Lecture synchronisée

8 canaux

### Mode de lecture

Lecture intelligente / normale / division temporelle / étiquette / événement / journal

### Mode de sauvegarde

Périphérique USB / réseau

## Fonctions avancées

### Détection intelligente

Intrusion de zone, franchissement de ligne, entrée/sortie de région, déplacement rapide, objet manquant, objet abandonné, errance, stationnement, détection de visage, regroupement de personnes, image floue, changement de scène, exception audio, détection humaine, détection de véhicule, SMD, protection périmétrique

### Lecture intelligente

Visage / franchissement de ligne / intrusion de zone / mouvement / humain / véhicule

### Stockage cloud

Pris en charge

### Mise à niveau cloud

Pris en charge

## Réseau

### Bande passante entrante

80 Mbps

### Bande passante sortante

80 Mbps

### Ethernet

1 × RJ-45 10 / 100 / 1000 Mbps auto-adaptatif

### Compatibilité réseau

HTTPS, HTTP, TCP/IP, IPv4, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, SNMP, NTP, DHCP, DNS, filtre IP, DDNS, FTP, P2P, ONVIF

### Applications mobiles

iOS (iPhone, iPad), Android (téléphone, tablette)

## Stockage

### Interface SATA

1 × SATA

### Capacité

Jusqu'à 14 TB par disque

## Interfaces externes

### Interface PoE

8 Interfaces Ethernet PoE indépendantes 10/100 Mbps

### Puissance PoE

96 W (max. 30 W par port)

### USB

Panneau avant : 1 × USB 2.0  
Panneau arrière : 1 × USB 2.0

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

**LGNXK8N6T2T - Ensemble NVR 4K 8 canaux avec disque dur 2 To, incluant 6 caméras turret 4.1 MP**

**Enregistreur : LGNX884KLN2T** - Enregistreur vidéo réseau (NVR) 4K à 8 canaux avec 8 ports PoE, disque dur 2 To

**Général**

**Alimentation**

DC 48 V – 2.5 A

**Consommation**

≤ 15 W (sans HDD ni PoE)

**Environnement de fonctionnement**

-10 °C à +55 °C / 10 % à 90 % HR


**Dimensions (L × P × H)**

250 × 230 × 45 mm

**Poids**

1.7 kg

**Panneau arrière**

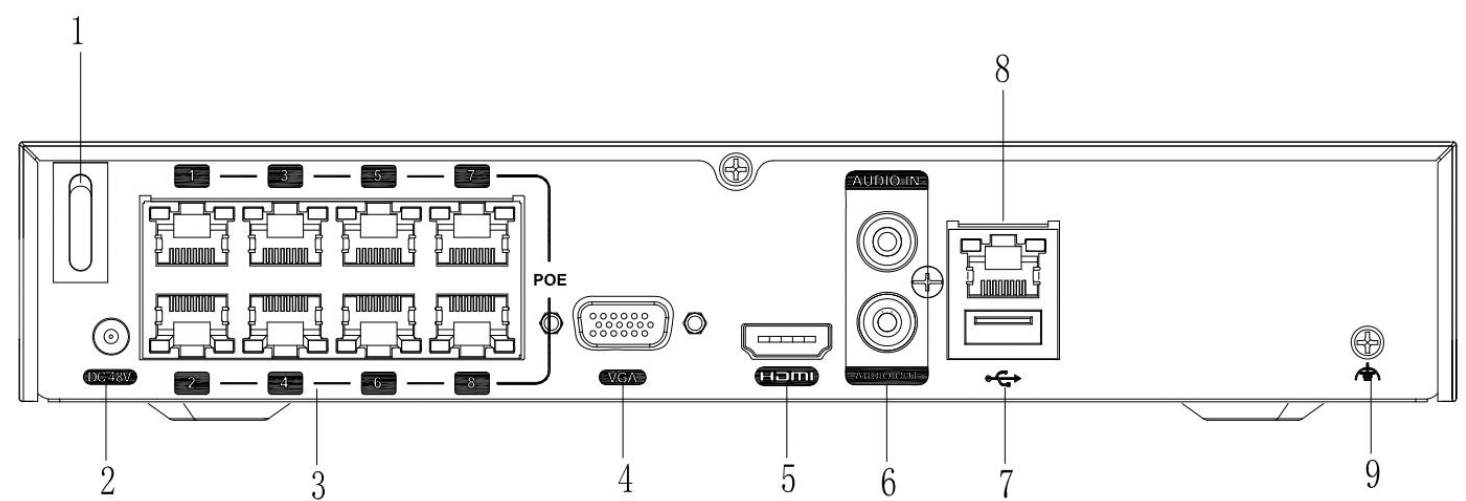


| # | Nom                         | # | Nom                     |
|---|-----------------------------|---|-------------------------|
| 1 | Interrupteur d’Alimentation | 6 | Entrée/Sortie RCA Audio |
| 2 | Entrée d’alimentation       | 7 | Port USB                |
| 3 | Port Réseau POE             | 8 | Port Réseau             |
| 4 | Port VGA                    | 9 | Prise de Terre          |
| 5 | Port HDMI                   |   |                         |


\*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

**DIMENSIONS**

**Caméras - LGNXT04IRF**

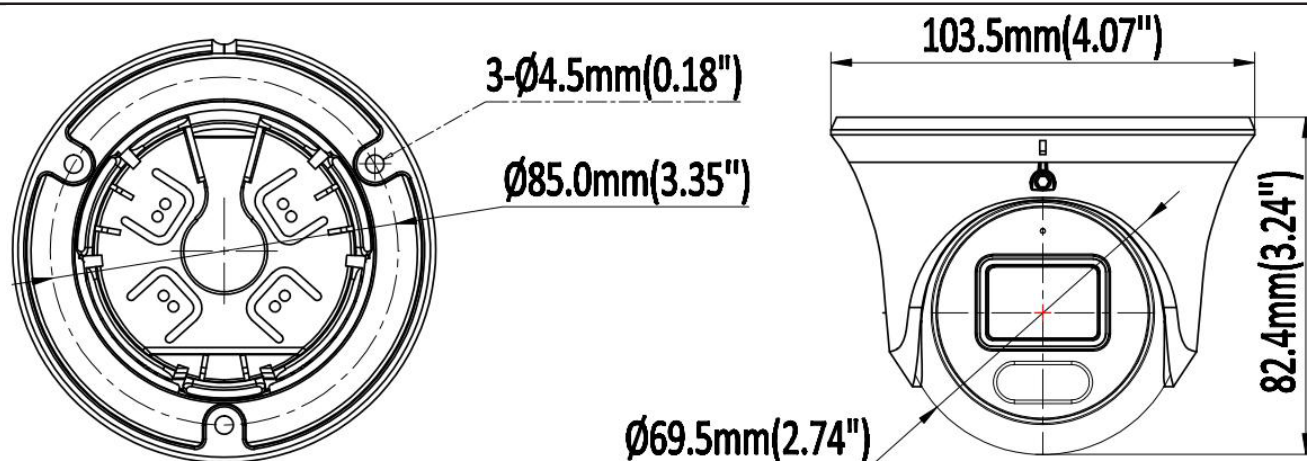

**Enregistreurs - LGNX884KLN2T**

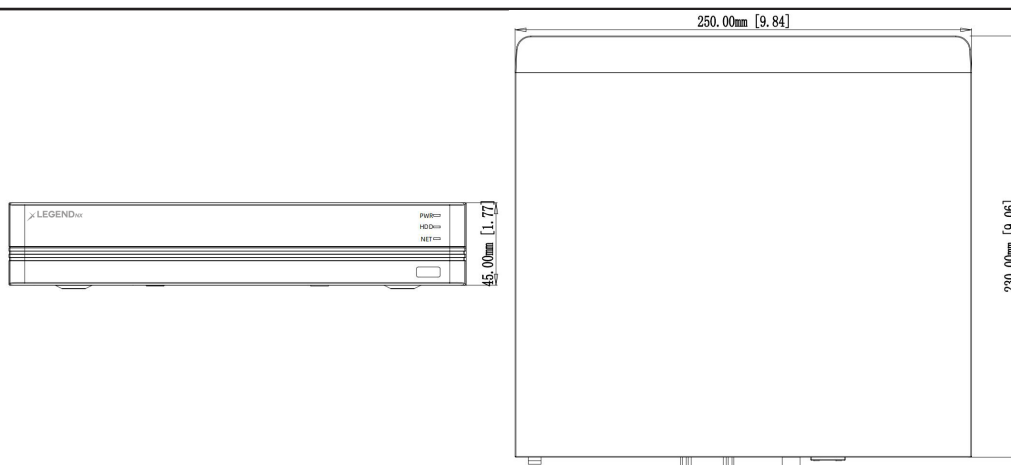

\*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis