


LGNXT04CVLWF / LGNXT04CVLWFB

Caméra réseau turrette 4.1 MP à focale fixe avec technologie CHROMAVIEW LITE / Noire



- **Imagerie haute définition avec une résolution de 4.1 MP**
- **Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente**
- **CHROMAVIEW LITE : Imagerie en couleur 24-7**
- **Illumination IR jusqu'à 30 m**
- **Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière**
- **Microphone intégré**

Dimensions

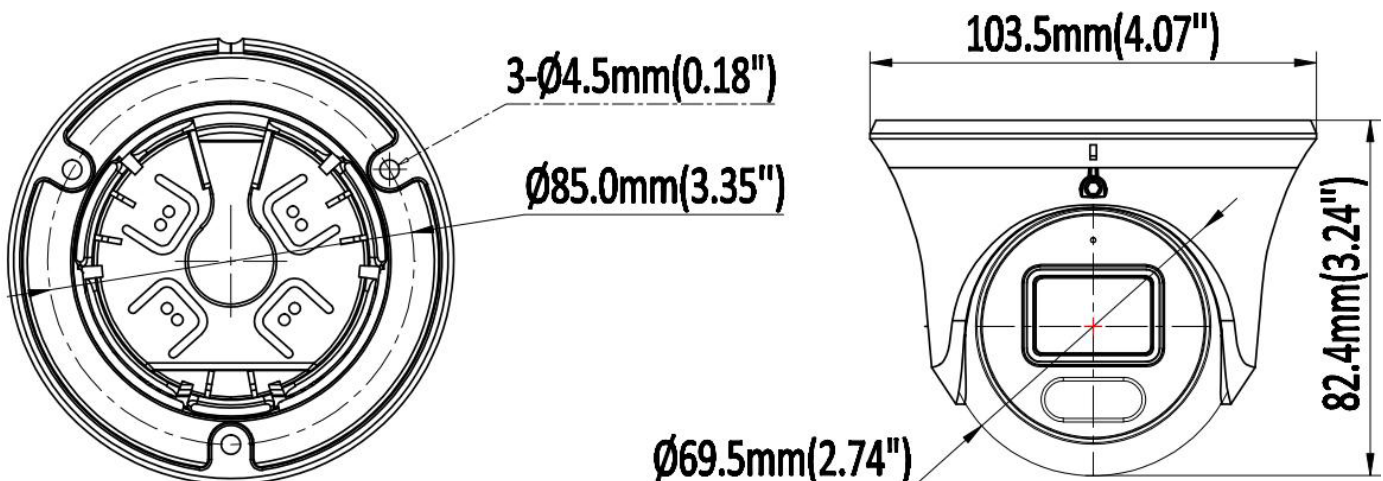

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXTO4CVLWF - Caméra réseau turret 4.1 MP à focale fixe avec technologie CHROMAVIEW LITE

LGNXTO4CVLWFB - Caméra réseau turret Noire 4.1 MP à focale fixe avec technologie CHROMAVIEW LITE

Caméra

Capteur d'image

CMOS à balayage progressif 1/2.7"

Sensibilité minimale

0.004 lux à F1.0

Distance d'éclairage

IR : jusqu'à 30 m

IR Intelligent

Pris en charge

Éclairage stroboscopique

Non applicable

Plage Panoramique / Inclinaison / Rotation

0° à 360° / 0° à 75° / 0° à 360°

Objectif

Longueur focal

2.8 mm

Ouverture

F1.0

Champ de vision

HORIZONTAL : 101°

VERTICAL : 54°

DIAGONAL : 120°

Monture

M12

Compression

Compression vidéo

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Profil Codec H.265

Main

Profil Codec H.264

Base / Main / High

Débit vidéo

11 Kbps à 6 Mbps

Flux multiples

Triple flux

Compression audio

G.711A, G.711U

Débit audio

64 Kbps

Image

Résolution maximale

4MP (2688 × 1520)

Flux principal

50Hz

25 ips 4MP (2688 × 1520)

25 ips 3MP (2304 × 1296)

25 ips 1080P (1920 × 1080)

25 ips 1.3MP (1280 × 960)

25 ips 720P (1280 × 720)

60Hz

30 ips 4MP (2688 × 1520)

30 ips 3MP (2304 × 1296)

30 ips 1080P (1920 × 1080)

30 ips 1.3MP (1280 × 960)

30 ips 720P (1280 × 720)

Flux secondaire

50Hz

25 ips D1 (704 × 576)

25 ips VGA (640 × 480)

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips D1 (704 × 480)

30 ips VGA (640 × 480)

30 ips CIF (352 × 240)

Troisième flux

50Hz

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips CIF (352 × 240)

Réglages d'image

Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s

Jour / Nuit

Couleur 24/7

WDR

120 dB

Réduction de bruit

2D / 3D DNR

Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

Rotation

Pris en charge

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXTO4CVLWF - Caméra réseau turret 4.1 MP à focale fixe avec technologie CHROMAVIEW LITE
LGNXTO4CVLWFB - Caméra réseau turret Noire 4.1 MP à focale fixe avec technologie CHROMAVIEW LITE

Fonctions intelligentes	Interface
Événements de base Détection de mouvement, sabotage vidéo	Réseau 1 × RJ45 10/100 Mbps
Événements intelligents Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de région (déclenchement d'alarme par type de cible : humain et véhicule)	Stockage interne Jusqu'à 256 GB
Détection de visage Non applicable	Microphone Pris en charge
	Haut-Parleur Non applicable
	Entrée / Sortie Audio Non applicable
	Entrée / Sortie Alarme Non applicable
	Bouton de réinitialisation Pris en charge
Réseau	Général
Stockage réseau NAS (NFS, SMB/CIFS)	Conditions de fonctionnement -40 °C à 60 °C
Protocoles TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	Humidité ≤ 95 % sans condensation
Compatibilité ONVIF (Profil S, G, T), SDK	Alimentation DC12V ± 25 %
Sécurité Filtrage IP, authentification basic et digest HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE	PoE 802.3af
Utilisateurs Jusqu'à 10	Consommation Maximum 5.4W
Navigateurs IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari	Indice de protection IP67, 2Kv
Surveillance mobile iOS, Android	Matériau Métal
	Dimensions Φ103.5 × 82.4 mm
	Poids 450 g
Dissuasion active	
Alerte lumineuse rouge/bleue Non applicable	
Alerte sonore Non applicable	

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Accessoires



XLGNXLB10 / XLGNXLB10B
Boîte de Jonction



XLGNXPM03
Support de Poteau




XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB
Support Mural




XLGNXCM700
Support Suspendu


Montage des accessoires

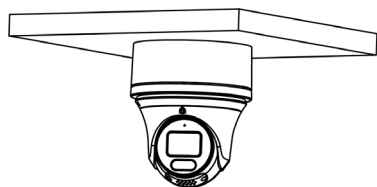


XLGNXLB10

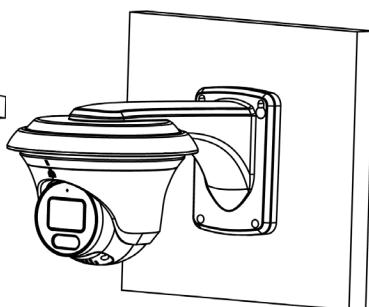


XLGNXLB14C




**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C**




**XLGNXLB10
+ XLGNXCM700**




**XLGNXLB14C
+ XLGNXPM03**



**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C + XLGNXPM03**



XLGNXPM03



**XLGNXLB10
+ XLGNXPM03**

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis