


LGNXT04IRF

Caméra réseau turret fixe de 4.1 MP



- *Imagerie haute définition avec une résolution de 4.1 MP*
- *Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente*
- *Illumination IR jusqu'à 30 m*
- *Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière et résistance au vandalisme IK10*
- *Microphone intégré*

Dimensions

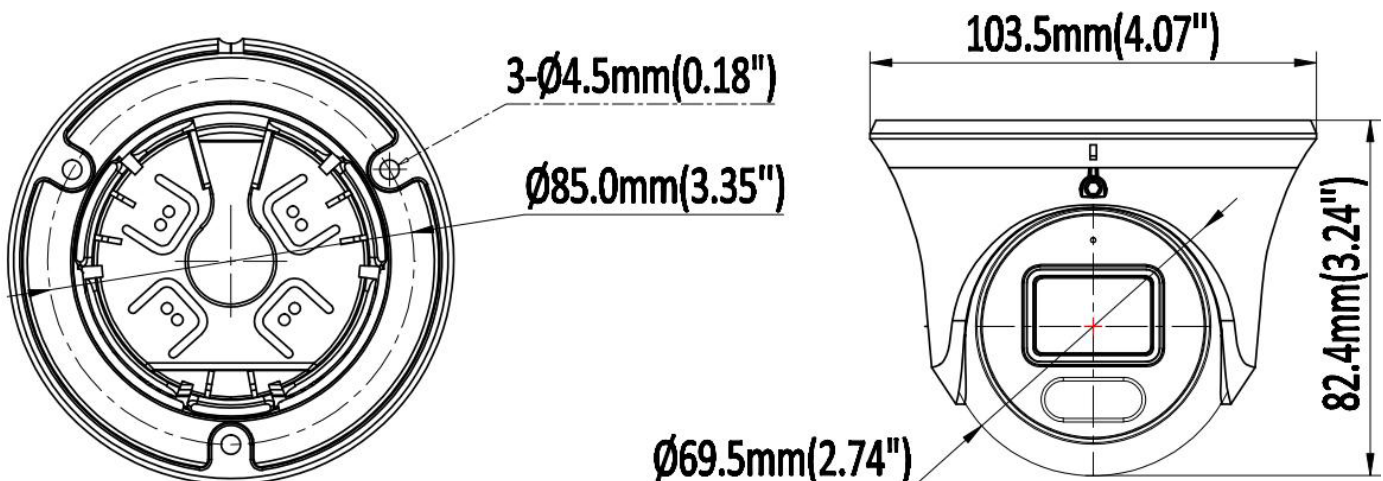

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXT04IRF - Caméra réseau turrette fixe de 4.1 MP

Caméra

Capteur d'image

CMOS à balayage progressif 1/2.7"

Sensibilité minimale

0.03 lux à F2.0 (Couleur, 30IRE) ; 0.003 lux à F2.0 (N/B, 30IRE) ;
0 lux (éclairage activé)

Distance d'éclairage

IR : jusqu'à 30 m

IR Intelligent

Pris en charge

Éclairage stroboscopique

Non applicable

Plage Panoramique / Inclinaison / Rotation

0° à 360° / 0° à 75° / 0° à 360°

Objectif

Longueur focale

2.8 mm

Ouverture

F2.0

Champ de vision

HORIZONTAL : 101°

VERTICAL : 56°

DIAGONAL : 118°

Monture

M12

Compression

Compression vidéo

H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG

Profil Codec H.265

Main

Profil Codec H.264

Base / Main / High

Débit vidéo

11 Kbps à 6 Mbps

Flux multiples

Triple flux

Compression audio

G.711A, G.711U

Débit audio

64 Kbps

Image

Résolution maximale

4MP (2688 × 1520)

Flux principal

50Hz

25 ips 4MP (2688 × 1520)
25 ips 3MP (2304 × 1296)
25 ips 1080P (1920 × 1080)
25 ips 1.3MP (1280 × 960)
25 ips 720P (1280 × 720)

60Hz

30 ips 4MP (2688 × 1520)
30 ips 3MP (2304 × 1296)
30 ips 1080P (1920 × 1080)
30 ips 1.3MP (1280 × 960)
30 ips 720P (1280 × 720)

Flux secondaire

50Hz

25 ips D1 (704 × 576)
25 ips VGA (640 × 480)
25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips D1 (704 × 480)
30 ips VGA (640 × 480)
30 ips CIF (352 × 240)

Troisième flux

50Hz

25 ips CIF (352 × 288)

60Hz

30 ips CIF (352 × 240)

Réglages d'image

Paramètres

Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté

Temps d'obturation

Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s

Jour / Nuit

Filtre IR amovible

WDR

DWDR

Réduction de bruit

2D / 3D DNR

Compensation de contre-jour (BLC)

Pris en charge

Compensation des hautes lumières (HLC)

Pris en charge

Région d'intérêt (ROI)

Pris en charge

Rotation

Pris en charge

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Fonctions intelligentes

Événements de base

Détection de mouvement, sabotage vidéo

Événements intelligents

Détection de mouvement intelligente, franchissement de ligne, intrusion, entrée/sortie de région (déclenchement d'alarme par type de cible : humain et véhicule)

Détection de visage

Non applicable

Réseau

Stockage réseau

NAS (NFS, SMB/CIFS)

Protocoles

TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P

Compatibilité

ONVIF (Profil S, G, T), SDK

Sécurité

Filtrage IP, authentification basic et digest HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE

Utilisateurs

Jusqu'à 10

Navigateurs

IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari

Surveillance mobile

iOS, Android

Dissuasion active

Alerte lumineuse rouge/bleue

Non applicable

Alerte sonore

Non applicable

Interface

Réseau

1 × RJ45 10/100 Mbps

Stockage interne

Jusqu'à 256 GB

Microphone

Pris en charge

Haut-Parleur

Non applicable

Entrée / Sortie Audio

Non applicable

Entrée / Sortie Alarme

Non applicable

Bouton de réinitialisation

Pris en charge

Général

Conditions de fonctionnement

-40 °C à 60 °C

Humidité

≤ 95 % sans condensation

Alimentation

DC12V ± 25 %

PoE

802.3af

Consommation

Maximum 4.7W

Indice de protection

IP67, 2Kv

Matériau

Métal

Dimensions

Φ103.5 × 82.4 mm

Poids

450 g

Accessoires



XLGNXLB10 / XLGNXLB10B
Boîte de Jonction



XLGNXPM03
Support de Poteau




XLGNXLB14C / XLGNXLB14CB
Support Mural




XLGNXCM700
Support Suspensu


Montage des accessoires

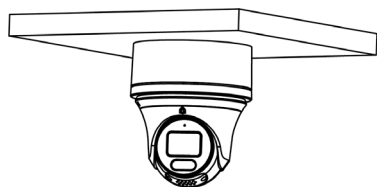


XLGNXLB10

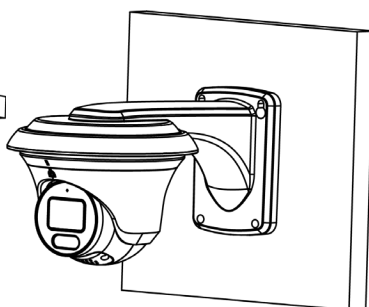


XLGNXLB14C




**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C**




**XLGNXLB10
+ XLGNXCM700**




**XLGNXLB14C
+ XLGNXPM03**



**XLGNXLB10
+ XLGNXLB14C + XLGNXPM03**



XLGNXPM03



**XLGNXLB10
+ XLGNXPM03**

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis