LEGEND NX
LGNXTO4KIQWA

Caméra IP 4K TOURELLE avec QI et objectif motorisé

- Imagerie haute résolution 8MP
- QI élevé : Analytique IA extême
- Amélioration de la classification des humains et des véhicules grâce à l'apprentissage profond
- Objectif varifocal motorisé pour un réglage rapides et à distance du zoom et de la mise au point
- Véritable technologie WDR 120dB
- IP67 : Resistante à l'eau et la poussière
- Microphone intégré, interface audio et d'alarme
- Compression avancée H.265+

En Bref

Cette caméra de surveillance avancée offre une imagerie haute résolution de 8 MP et des analyses IA de pointe, garantissant une reconnaissance intelligente des cibles humaines et des véhicules grâce à l'apprentissage profond. Dotée de la technologie WDR véritable 120 dB, d'un objectif varifocal motorisé pour des réglages rapides de zoom et de mise au point à distance, d'une résistance à l'eau et à la poussière certifiée IP67, d'un microphone intégré avec interface audio et d'alarme, ainsi que d'une compression avancée H.265+, elle assure une sécurité fiable dans tous les environnements.

Dimensions

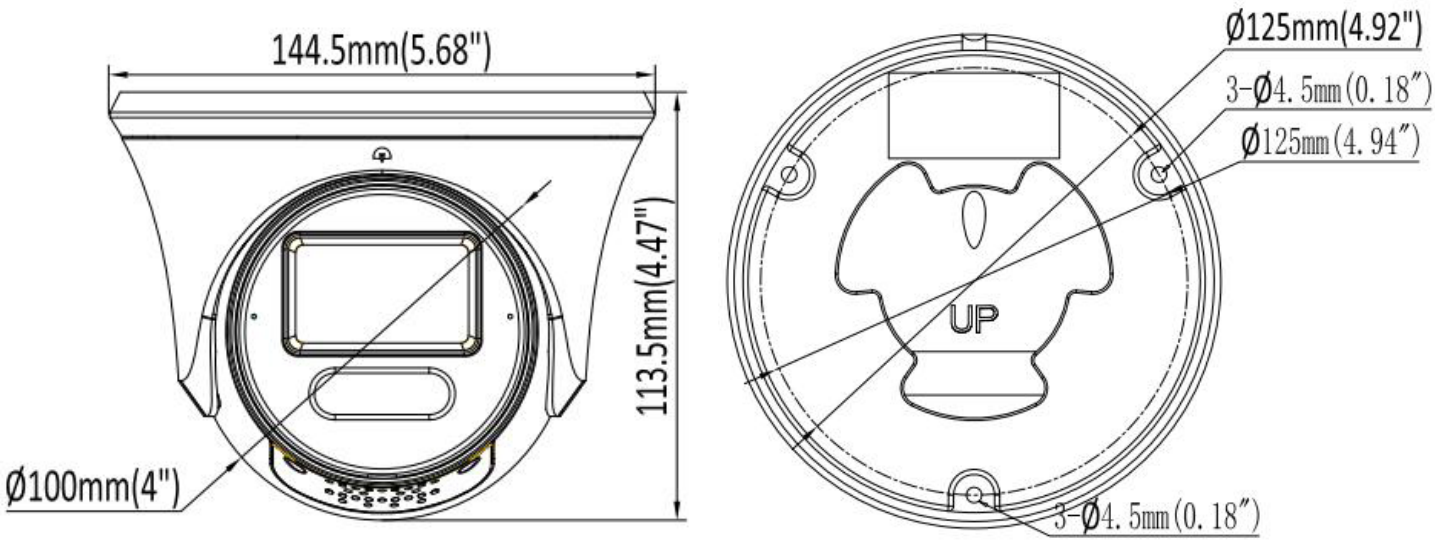

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

Fiche Technique

Caméra : LGNXTO4KIQWA				
Capteur d'Image	Capteur CMOS à balayage progressif de 1/2.8"			
Illumination Minimale	Couleur: 0.006 Lux, 0 Lux avec IR activé			
Distance d'illumination	40m / 131.23pi (Lumière IR)			
Lumière stroboscopique	Pris en Charge			
Fonctionnalités intégrées	Microphone intégré, bouton de réinitialisation intégré, éclairage IR intelligent, Lumière stroboscopique			
Fonctionnalités externes	DC12V ± 25%			
Angle de vue	Panoramique : 0° ~ 360° Inclinaison : 0° ~ 75° Rotation : 0° ~ 360°			
Objectif				
Longueur focale	2.7 ~ 13.5 mm			
Ouverture	F1.6			
Champ de vision	2.7 ~ 13.5 mm @ F1.6, Horizontal : 108° ~ 34°, Vertical : 58° ~ 19°, Diagonal : 130° ~ 39°			
Monture de l'Objectif	Φ 14			
DORI	Détection	Observation	Reconnaissance	Identification
2.7 ~ 13.5 mm	93-274m	36.3-108.1m	18.2-54.4m	9.1-27.2m
Image de la Caméra				
Résolution maximale	8MP (3840 × 2160)			
Fréquence d'image	**Flux Principal**			
	50Hz: 25fps 8MP (3840 × 2160), 25fps 6MP (3200 × 1800), 25fps 5MP (3072 × 1728), 25fps 4MP (2560 × 1440), 25fps 1080P (1920 × 1080)			
	60Hz: 30fps 8MP (3840 × 2160), 30fps 6MP (3200 × 1800), 30fps 5MP (3072 × 1728), 30fps 4MP (2560 × 1440), 30fps 1080P (1920 × 1080)			
	Sous-Flux			
	50Hz: 25fps 720P (1280 × 720), 25fps D1 (704 × 576), 25fps CIF (352 × 288) (Default D1)			
	60Hz: 30fps 720P (1280 × 720), 30fps D1 (704 × 480), 30fps CIF (352 × 240)			
	Troisième Flux			
	50Hz: 25fps CIF (352 × 288)			
	60Hz: 30fps CIF (352 × 240)			
Réglage d'Image	Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté			
Temps d'Obturation	Auto/Manuel, 1/3 ~ 1/100000s			
Jour/Nuit	IR Cut filter			
Plage Dynamique Étendue	120 dB			
Réduction des bruits Numérique	2D/3D DNR			
Caractéristiques d'image	Compensation de contre-jour (BLC), compensation des hautes lumières (HLC), région d'intérêt (ROI), rotation			

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis

Fiche Technique

Compression	
Compression Vidéo	H.265+ / H.265/ H.264 +/ H.264/ MJPEG
Code de Profil H.265	Profil Principal
Code de Profil H.264	Profil de base / Profil principal / Profil élevé
Débit Binaire Vidéo	11 Kbps ~ 16 Mbps
Flux triples	Pris en charge
Compression Audio	G.711A, G.711U
Débit Binaire Audio	64 Kbps
Caractéristiques Intelligentes	
Événements de base	Détection de Mouvement, Masquage Vidéo
Événements intelligents	Détection de franchissement de ligne, intrusion dans une zone, Surveillance des entrées et sorties pour des zones (supporte le déclenchement d'alarme par types de cibles spécifiés (humain et véhicule)) et détection des altérations de scène
Détection de visage	Pris en charge
Réseau	
Stockage Réseau	NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR
Protocoles	TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P
Compatibilité de système	Onvif (Profile S, Profile G, T), SDK
Securité	Protection par mot de passe, mots de passe complexes, cryptage HTTPS, filtrage des adresses IP, authentification de base et par hachage pour HTTP/HTTPS, TLS 1.1/1.2, WSSE et authentification par hachage pour Open Network Video Interface
Utilisateurs	Maximum 40 utilisateurs
Navigateur Web	Vue en direct branché : IE 10, IE 11 Service Locaux: Chrome 57.0+, Firefox 52.0+
Surveillance Mobile	iOS, Android
Matériel	
Ethernet	1 port Ethernet RJ45 10M/100M autoadaptatif
Stockage	Jusqu'à 256GB
Audio E/S	1/1
Alarm E/S	1/1
Conforme à la NDAA	Complètement
Général	
Conditions fonctionnelles	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ 140°F) Humidité 95% ou moins (sans condensation)
Alimentation	DC12V ± 25% / PoE (802.3 af)
Consommation Énergétique	Moins de 11W
Niveau de Protection	IP67
Matériel	Métal
Dimensions	Φ 144.5 × 113.5 mm (Φ 5.68" × 4.47")
Poids brut	2.43lb / 1100g

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis.

Vous pourriez avoir besoin

XLGNXLB12C
Boîte de Jonction
Φ142mm × 46.5mm

XLGNXPM03
Support sur Poteau
Φ170mm × 135.8mm × 43.7mm

XLGNXLB07C
Support Mural
Φ136 mm × 120 mm x 208 mm

XLGNXCM700
Support Suspendu
Φ116 mm × 734.5 mm

Monture des Accessoires

XLGNXLB12C

XLGNXLB07C



XLGNXLB07C + XLGNXLB12C



XLGNXLB12C + XLGNXCM700



XLGNXPM03



XLGNXPM03 + XLGNXLB12C

XLGNXPM03 + XLGNXLB07C



XLGNXPM03 + XLGNXLB12C + XLGNXLB07C

*Design et specifications sont sujets aux changements sans préavis.