


LGNXTO4KIQWA / LGNXTO4KIQWAB

Caméra réseau turret 4K à focale motorisée avec analyse intelligente avancée/ Noire



- Imagerie haute définition avec une résolution de 8.1 MP**
- Classification des cibles humaines et véhicules par analyse intelligente**
- High IQ : Analytiques IA extrême**
- Illumination IR jusqu'à 40 m**
- Indice de protection IP67 contre l'eau et la poussière**
- Microphone intégré avec interfaces audio et alarme**

Dimensions

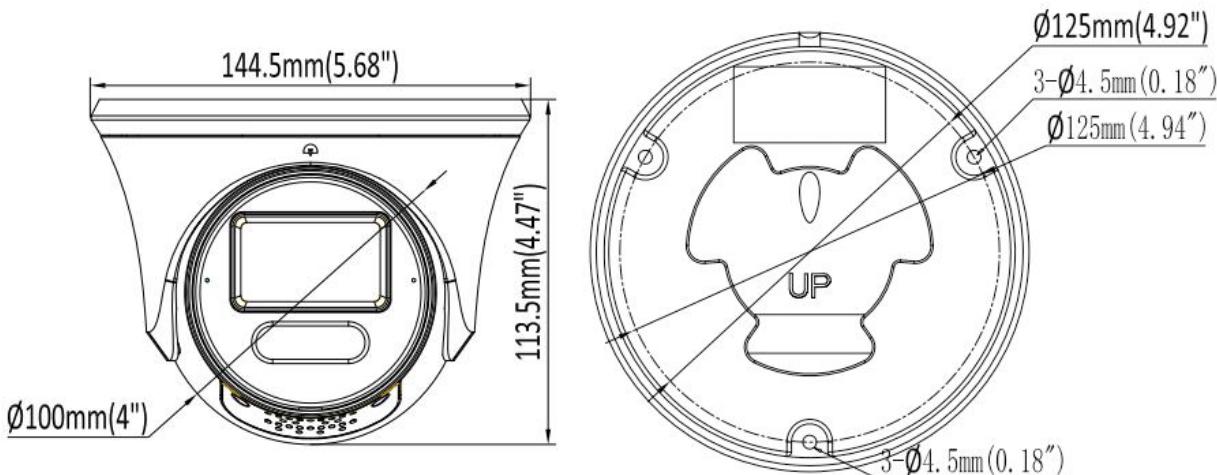

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXT04KIQWA - Caméra réseau turret 4K à focale motorisée avec analyse intelligente avancée
LGNXT04KIQWAB - Caméra réseau turret Noire 4K à focale motorisée avec analyse intelligente avancée

Caméra		Compression audio	
Capteur d'image CMOS à balayage progressif 1/2.8"		G.711A, G.711U	
Sensibilité minimale Couleur : 0.006 lux ; 0 lux avec IR activé		Débit audio 64 Kbps	
Distance d'éclairage IR : jusqu'à 40 m		Image	
IR Intelligent Pris en charge		Résolution maximale 8MP (3840 × 2160)	
Éclairage stroboscopique Non applicable		Flux principal	
Plage Panoramique / Inclinaison / Rotation 0° à 360° / 0° à 75° / 0° à 360°		50Hz	60Hz
25 ips 8MP (3840 × 2160) ; 25 ips 6MP (3200 × 1800) ; 25 ips 5MP (3072 × 1728) ; 25 ips 4MP (2560 × 1440) ; 25 ips 1080P (1920 × 1080)		30 ips 8MP (3840 × 2160) ; 30 ips 6MP (3200 × 1800) ; 30 ips 5MP (3072 × 1728) ; 30 ips 4MP (2560 × 1440) ; 30 ips 1080P (1920 × 1080)	
Objectif		Flux secondaire	
Longueur focal 2.7 ~ 13.5 mm		50Hz	60Hz
Ouverture F1.6		25 ips 720P (1280 × 720) ; 25 ips D1 (704 × 576) ; 25 ips CIF (352 × 288)	30 ips 720P (1280 × 720) ; 30 ips D1 (704 × 480) ; 30 ips CIF (352 × 240)
DORI		Troisième flux	
Détection 93 - 274 m	Observation 36.3 - 108.1 m	Reconnais. 18.2 - 54.4 m	Identification 9.1 - 27.2 m
Compression			
Compression vidéo H.264 / H.264+ / H.265 / H.265+ / MJPEG (flux secondaire)			
Profil Codec H.265 Main			
Profil Codec H.264 Base / Main / High			
Débit vidéo 11 Kbps à 16 Mbps			
Flux multiples Triple flux			
Réglages d'image			
Paramètres Luminosité / Contraste / Saturation / Teinte / Netteté			
Temps d'obturation Auto / Manuel, 1/3 à 1/100000 s			
Jour / Nuit Filtre IR amovible			
WDR 120 dB			
Réduction de bruit 2D / 3D DNR			
Compensation de contre-jour (BLC) Pris en charge			
Compensation des hautes lumières (HLC) Pris en charge			
Région d'intérêt (ROI) Pris en charge			
Rotation Pris en charge			

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

LGNXT04KIQWA - Caméra réseau turret 4K à focale motorisée avec analyse intelligente avancée
LGNXT04KIQWAB - Caméra réseau turret Noire 4K à focale motorisée avec analyse intelligente avancée

Fonctions intelligentes	Interface	
Événements de base Détection de mouvement, sabotage vidéo	Réseau 1 × RJ45 10/100 Mbps	
Événements intelligents Détection intelligente, franchissement de ligne, intrusion de zone, entrée/sortie de région avec filtrage humain/véhicule	Stockage interne Jusqu'à 256 GB	
Détection de visage Pris en charge	Microphone Pris en charge	
Détection de flânerie Pris en charge	Haut-Parleur Non applicable	
Changement de scène Pris en charge	Entrée / Sortie Audio 1/1	
Réseau		
Stockage réseau NAS (NFS, SMB/CIFS), ANR	Entrée / Sortie Alarme 1/1	
Protocoles TCP/IP, ICMP, HTTP, HTTPS, FTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, RTCP, NTP, IGMP, UPnP, SMTP, UPnP-TM, P2P	Bouton de réinitialisation Pris en charge	
Compatibilité ONVIF (Profil S, G, T), SDK	Général	
Sécurité Protection par mot de passe, mot de passe renforcé, chiffrement HTTPS, filtrage IP, authentification HTTP/HTTPS (basic et digest), TLS 1.1/1.2, WSSE	Conditions de fonctionnement -40 °C à 60 °C	
Utilisateurs Jusqu'à 40	Humidité ≤ 95 % sans condensation	
Navigateurs IE10, IE11 ; Chrome 57+ ; Firefox 52+ ; Safari	Alimentation DC12V ± 25 %	
Surveillance mobile iOS, Android	PoE 802.3af	
Dissuasion active		
Alerte lumineuse rouge/bleue Non applicable	Consommation Maximum 11W	
Alerte sonore Non applicable	Indice de protection IP67	
	Matériau Métal	
	Dimensions Φ144.5 × 113.5 mm	
	Poids 1100 g	

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis

Accessoires



XLGNXLB12C / XLGNXLB12CB
Boîte de Jonction



XLGNXPM03
Support de Poteau




XLGNXLB07C / XLGNXLB07CB
Support Mural




XLGNXCM700
Support Suspendu


Montage des accessoires

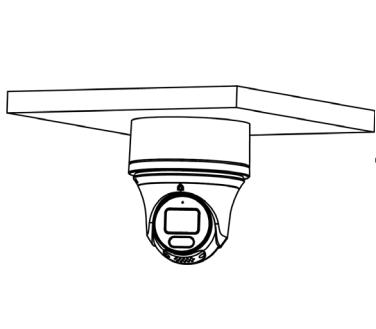


XLGNXLB12C

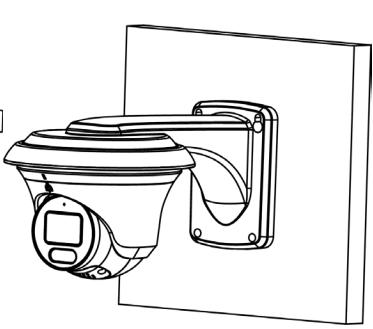


XLGNXLB07C

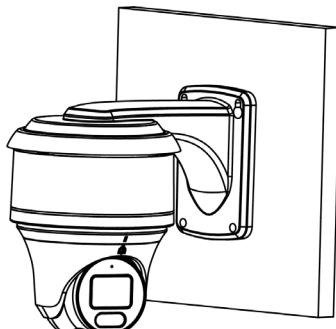


**XLGNXLB12C
+ XLGNXLB07C**

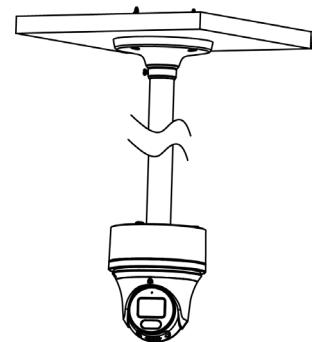


**XLGNXLB12C
+ XLGNXCM700**

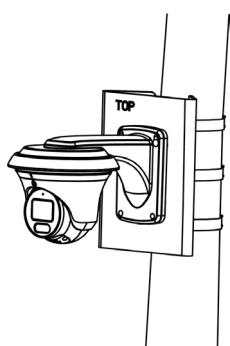


**XLGNXLB07C
+ XLGNXPM03**

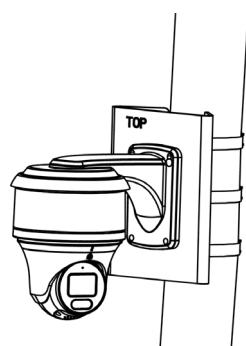

**XLGNXLB12C
+ XLGNXLB07C + XLGNXPM03**

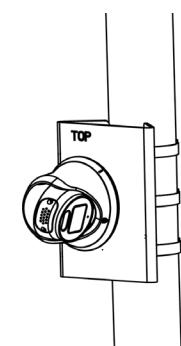

XLGNXPM03

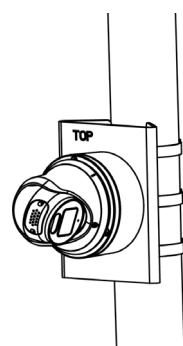

**XLGNXLB12C
+ XLGNXPM03**

*Design et spécifications sont sujets aux changements sans préavis