



Clavier de NX PTZ

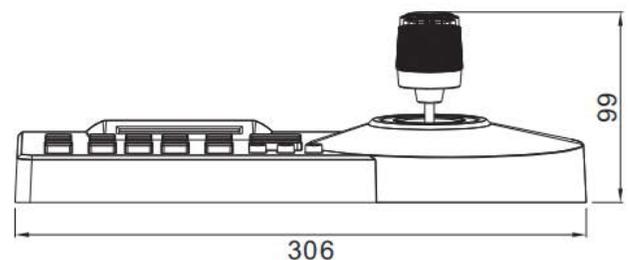

Matériel	
Nombre d'appareils jumelés	128
Nombre de points de présélection	255
RS485	Un terminal à pas de 3.81, TA, TB
Protocole	Pelco-d, Pelco-p
Ethernet	1 port Ethernet, IEEE 802.11 b/g/n
Protocole	ONVIF 2.4
Navigateur	IE, Firefox, Chrome, Safari, etc.
Général	
Température supportée	0°C~55°C / 14°F~131°F
Humidité supportée	20%~80% sans-condensation
Température de stockage	-10°C~60°C / 14°F~131°F
Alimentation	DC12V-1A
Dimensions	327 x 180 x 126mm
Poids	1300g

Dimensions

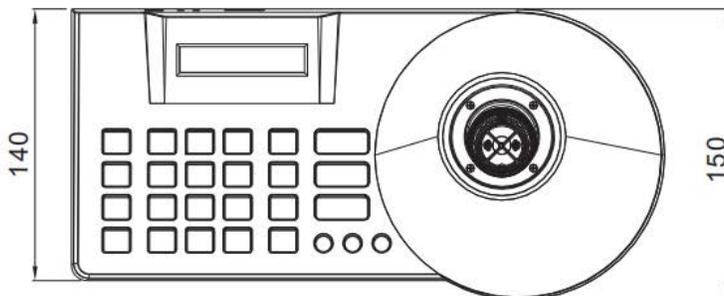

* Le design et les spécifications sont sujets à modification sans préavis